

MIVOICE OFFICE 400

MITEL 6863 SIP / MITEL 6865 SIP

ISTRUZIONI PER L'USO



AVVISO

Le informazioni contenute in questo documento sono ritenute accurate sotto tutti i punti di vista, ma non sono garantite da Mitel Networks Corporation.

Le informazioni sono soggette a modifica senza preavviso e non costituiscono in alcun modo un impegno da parte di Mitel o delle sue filiali o consociate Mitel e le sue filiali e consociate non si assumono alcuna responsabilità per eventuali omissioni o errori contenuti nel presente documento. Per apportare tali modifiche, potrebbero essere pubblicate revisioni del documento o nuove edizioni.

La riproduzione o la trasmissione di questo documento, completo o in parte, per qualunque uso, è vietata, salvo permesso scritto da parte di Mitel Networks Corporation.

MARCHI DI FABBRICA

I marchi commerciali, i marchi di servizio, i logo e la grafica (collettivamente definiti "Marchi") che compaiono sui siti Web di Mitel o sulle sue pubblicazioni sono marchi registrati e non registrati di Mitel Networks Corporation (MNC), delle sue società affiliate (collettivamente definite "Mitel") o di altri produttori. L'uso dei marchi è consentito solo previo consenso esplicito da parte di Mitel. Per informazioni aggiuntive, contattare il nostro Ufficio legale: legal@mitel.com.

Per un elenco di marchi registrati internazionali Mitel Networks Corporation, andare sul sito Web all'indirizzo: <http://www.mitel.com/trademarks>.

Mitel 6863 SIP / Mitel 6865 SIP

eud-1667/2.0 – 06.2018

®, ™ Marchio di Mitel Networks Corporation

© Copyright 2018 Mitel Networks Corporation

Tutti i diritti riservati

Benvenuti...

Benvenuti nelle istruzioni per l'uso dei telefoni da tavolo Mitel 6863 SIP e Mitel 6865 SIP per sistemi di comunicazione MiVoice Office 400.

Le presenti istruzioni per l'uso Vi accompagneranno nell'uso del telefono illustrando passo dopo passo le sue funzioni e la sua configurazione. In caso di richiesta di supporto tecnico o ulteriori informazioni sui prodotti Mitel, si prega di visitare il nostro sito internet www.mitel.com, usare il nostro [Mitel DocFinder](#) o trovare il relativo documento su [Mitel eDocs](#).

Le presenti istruzioni per l'uso si riferiscono unicamente ai telefoni Mitel SIP collegati ad un sistema di comunicazione MiVoice Office 400. Per il loro funzionamento su altri sistemi di comunicazione o per il funzionamento diretto tramite un provider SIP, sono disponibili altre istruzioni per l'uso. Informarsi presso il gestore di sistema in caso di incertezze sulla correttezza delle istruzioni per l'uso.

- Note**
- Non tutte le funzioni elencate sono disponibili nella versione standard. Rivolgersi al gestore di sistema per ulteriori informazioni sulle funzioni e sui servizi disponibili nel sistema di comunicazione MiVoice Office 400.
 - Il gestore di sistema ha la possibilità di impostare individualmente alcune funzioni del telefono. In tal caso i valori standard differiscono da quelli descritti nelle presenti istruzioni per l'uso.
 - Alcune funzioni sono disponibili sia sul sistema di comunicazione MiVoice Office 400 sia anche localmente nel telefono Mitel SIP. Dato che il sistema di comunicazione MiVoice Office 400 non supporta completamente le funzioni locali, consigliamo di effettuare le configurazioni sempre tramite il gestore di sistema o tramite il Self Service Portal (vedi capitolo "[MiVoice Office 400 Self Service Portal](#)", page 9).

Norme di sicurezza

La mancata osservanza di queste norme può causare pericoli e costituire una trasgressione delle leggi vigenti.



Collegamenti

Inserire i connettori del cavo telefonico soltanto nelle apposite prese. Non eseguire nessuna modifica sui connettori.



Alimentazione

Il telefono può essere alimentato elettricamente in diversi modi. Rispettare le indicazioni del gestore di sistema.

Nota

L'apparecchio non è pronto per il funzionamento se viene interrotta l'alimentazione del sistema di comunicazione.



Oggetti metallici

I ricevitori generano campi magnetici che attirano piccoli oggetti metallici come clip o penne. Per non danneggiare la salute, non porre il ricevitore nelle immediate vicinanze di tali oggetti.



Manutenzione

- L'installazione e le riparazioni devono essere sempre eseguite da un tecnico qualificato.
- Pulire l'apparecchio con un panno morbido, leggermente umido o antistatico. Non utilizzare detergenti o altre sostanze chimiche.



Controllo dei costi e protezione dei dati

Per evitare che qualcuno effettui delle chiamate a proprie spese, proteggere il telefono con un PIN. In tal modo si proteggono anche le impostazioni effettuate.



Condizioni ambientali

- Utilizzare l'apparecchio solo in ambienti con una temperatura compresa fra +5 °C e +40 °C circa.
- Evitare i raggi diretti del sole e altre fonti di calore.
- Proteggere l'apparecchio dall'umidità, dalla polvere, dai vapori e dai liquidi corrosivi.
- Non esporre l'apparecchio a forti campi elettromagnetici (motori elettrici, elettrodomestici). La qualità della voce potrebbe esserne degradata.



Smaltimento

Smaltire l'apparecchio e l'imballaggio nel rispetto delle norme di tutela dell'ambiente. Gli apparecchi elettrici non devono essere gettati nella spazzatura domestica. Riportarli agli appositi punti di raccolta.



Accessori

Utilizzare esclusivamente accessori originali o specialmente indicati dal costruttore. L'utilizzo di altri accessori può compromettere le prestazioni del sistema e la sicurezza di funzionamento, nonché la sua salute e sicurezza.

Informazioni sul documento

- Numero di documento: eud-1667
- Numero di versione: 2.0
- Basato sulla versione di software del server di comunicazione: R6.0
- Valido dalla versione di software del server di comunicazione: R6.0
- Data del documento: 06.2018
- Fare clic nel programma di visualizzazione PDF sul collegamento ipertestuale per scaricare l'ultima versione di questo documento:

https://pbxweb.aastra.com/doc_finder/DocFinder/eud-1667_it.pdf?get&DNR=eud-1667

o trovare il documento su: [Mitel eDocs](#).

Sommario

Benvenuti...	3
Norme di sicurezza	4
Informazioni sul documento	5
Informazioni relative al sistema di comunicazione MiVoice Office 400	8
Tasti, display e navigazione	10
Denominazione dei tasti e collegamenti	11
Simboli sul display	15
Utilizzo del telefono	16
Supporto accessori	22
Utilizzo dei cartellini	24
Telefonare	25
Conversazioni	26
Attivazione delle chiamate	29
Utilizzo di funzioni prima e durante la conversazione	36
Utilizzo di altre funzioni	51
Panoramica delle funzioni disponibili	57
Organizzazione delle assenze dal posto di lavoro	63
Utilizzo delle liste chiamate e dei messaggi vocali	68
Gestione all'interno del team (campo Indicazione di occupato, solo Mitel 6865 SIP)	71
Tasti di linea su un selettore di linea (solo Mitel 6865 SIP)	72
Utilizzo di funzioni con Mitel OpenCount	74
Impostazione delle funzioni tramite comando a distanza	75
Impostazioni personalizzate del telefono	77
Configurazione del display	78
Configurazione delle caratteristiche audio	79
Configurazione delle impostazioni generali del telefono	82
Protezione contro le chiamate	86
Gestione rubriche	86
Configurazione Voice Mail	87
Configurazione del profilo di presenza	89
Configurazione dei tasti	92
Informazioni sul prodotto e sulla sicurezza	94

Norme di sicurezza	95
Informazioni di prodotto	95
Protezione dei dati	96
Indice	97

Informazioni relative al sistema di comunicazione MiVoice Office 400

Concetto di utenza One Number

Il gestore di sistema può configurare più telefoni per l'utente aventi tutti lo stesso numero (concetto di utenza One Number). L'utente ha solo un nome e un numero con il quale viene identificato rispetto ai suoi interlocutori, indipendentemente dai telefoni con il quale effettua le telefonate. Il vantaggio consiste nella possibilità di essere sempre raggiungibili con lo stesso numero, indipendentemente da dove ci si trovi.

Con la funzione Instradamento personalizzato è possibile definire su quale telefono(i) devono essere deviate le chiamate entranti (vedi capitolo "Attivazione dell'instradamento personalizzato", page 51).

Gli ulteriori vantaggi del concetto di utenza One Number includono:

- Con Ring Alone è possibile stabilire su quale telefono segnalare acusticamente una chiamata (vedi capitolo "Attivazione Ring Alone", page 53).
- Il gestore di sistema può indicare se si è impegnati per rispondere a una chiamata in arrivo (indicare al chiamante che si è impegnati in un'altra chiamata).
- E' possibile effettuare chiamate in uscita usando altri terminali mentre si è già impegnati in una chiamata.
- Tutti gli elenchi chiamate e i contatti memorizzati nel sistema di comunicazione MiVoice Office 400 sono disponibili su tutti i telefoni e vengono registrati automaticamente.
- Viene segnalato un annuncio su tutti i suoi telefoni che lo supportano.
- Fast Take (*88) permette di ricevere chiamate in arrivo su qualsiasi telefono mentre si è occupati su un'altra chiamata.

MiVoice Office 400 Self Service Portal

Self Service Portal è un'applicazione basata sul web per telefoni su un sistema di comunicazione MiVoice Office 400. Il Self Service Portal consente di configurare e adattare le impostazioni del telefono personale (per es. configurazione dei tasti, etichette per i tasti configurabili, lingua, ecc.) direttamente e autonomamente dal proprio PC.

Non appena ricevuto un account utente per Self Service Portal dal gestore di sistema ed aver fatto il login, si apre la pagina iniziale con il prospetto dei telefoni. Ulteriori informazioni su un argomento specifico sono disponibili nella guida in linea di Self Service Portal.

Rivolgersi al gestore di sistema per avere accesso al Self Service Portal.

Tasti, display e navigazione

La seguente sezione fornisce una panoramica dei tasti e dei connettori disponibili sul telefono, nonché il loro utilizzo.

Denominazione dei tasti e collegamenti 11

Simboli sul display 15


Utilizzo del telefono 16

Supporto accessori. 22


Utilizzo dei cartellini 24

Denominazione dei tasti e collegamenti

La seguente figura mostra i tasti del telefono.

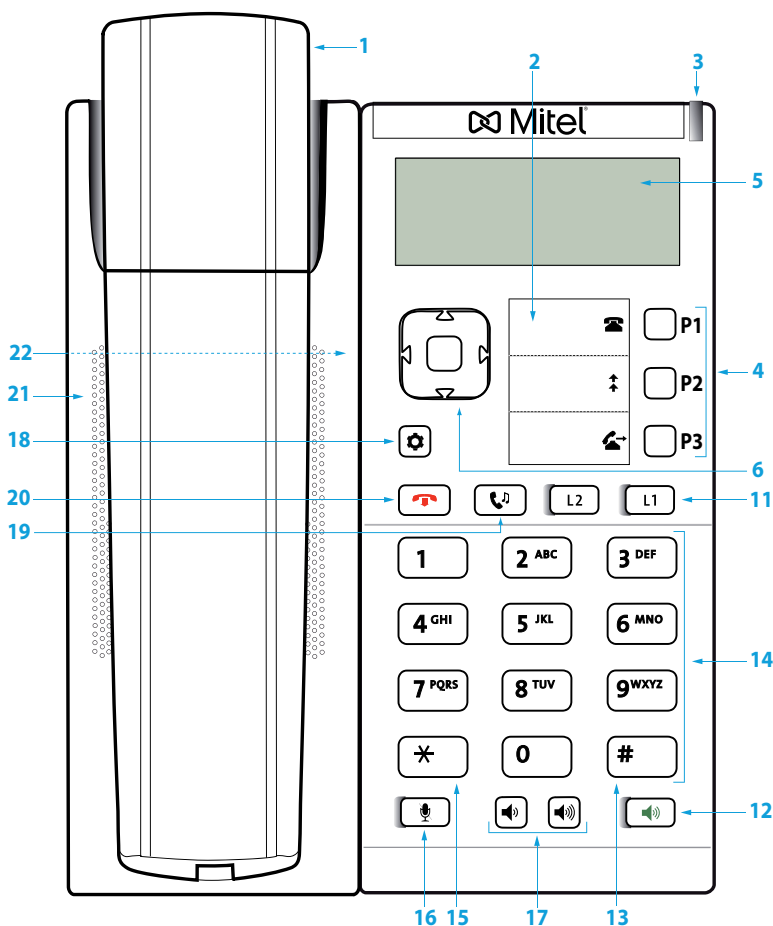

Mitel 6863 SIP

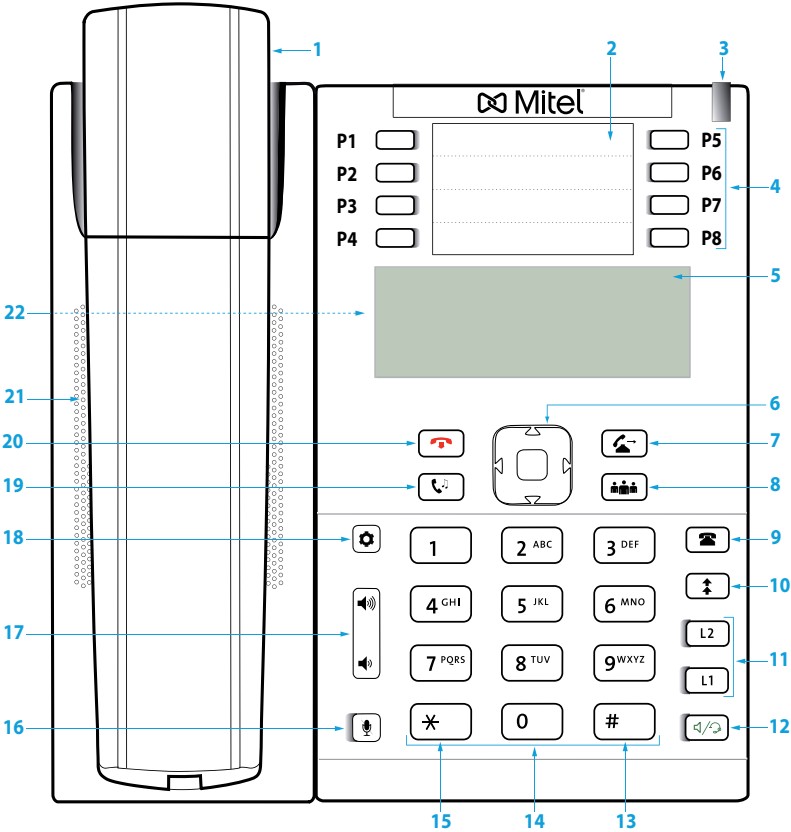

Mitel 6865 SIP

La seguente tabella descrive i tasti del telefono relativi alla figura

N°	Tasto	Descrizione
1	Telefono	
2	Cartellini	Etichette per i tasti configurabili.
3	 LED di notifica	Colore e stato segnalano un determinato evento.
4	 Tasti funzione P1-P3 (Mitel 6863 SIP)	Tasti di libera configurazione. Preconfigurati come: • Menu di sistema • Lista di rielezione. • Trasferimento della conversazione.
	 Tasti funzione P1-P8 con LED (Mitel 6865 SIP)	8 tasti di libera configurazione (in parte predefiniti). Accanto ad ogni tasto funzione è presente un LED che segnala lo stato della funzione. Ai tasti sono assegnate due funzioni.
5	Display	Schermo monocromatico
6	 Tasto di navigazione con tasto di selezione	• Navigazione nel menu • Cambio di linea • Conferma della selezione nel menu
7	 Tasto trasferimento (soltanto Mitel 6865 SIP)	Trasferimento delle conversazioni.
8	 Tasto conferenza (soltanto Mitel 6865 SIP)	Attiva una conferenza.
9	 Tasto Lista chiamate (soltanto Mitel 6865 SIP)	Richiama il menu delle liste chiamate: • chiamate senza risposta • chiamate risposte • Elenco rielezione
10	 Tasto di ripetizione della selezione (solo Mitel 6865 SIP)	Richiama l'ultimo numero chiamato.
11	  Tasti di linea L1-L2 con LED	Mitel 6863 SIP: 2 tasti di linea. Mitel 6865 SIP: 2 tasti di linea. In totale sono disponibili 9 linee. • Occupazione linea • Risposta ad una chiamata. • Richiamata alternata in caso di occupazione contemporanea di più tasti di linea.
12	 Tasto Altoparlante con LED (Mitel 6863 SIP)	• Attivazione/disattivazione ascolto amplificato. • Attivazione/disattivazione del microfono del microtelefono.

Tasti, display e navigazione

N°	Tasto	Descrizione
		Tasto altoparlante/cuffia con LED (Mitel 6865 SIP) • Attivazione/disattivazione ascolto amplificato. • Attivazione/disattivazione del microfono del microtelefono. • Attivazione/disattivazione del microfono della cuffia.
13		Tasto Cancelletto Inserimento di # o caratteri speciali.
14		Tasti numerici 1-9 Inserimento di lettere e numeri.
15		Tasto Asterisco Inserimento di * o spazio.
16		Tasto microfono con LED • Attivazione/disattivazione del microfono viva voce. • Attivazione/disattivazione del microfono del microtelefono. • Attivazione/disattivazione del microfono della cuffia (solo Mitel 6865 SIP).
17		Tasti Volume Regolazione del volume.
18		Tasto Impostazioni Richiama il menu delle Impostazioni locali (Opzioni).
19		Tasto Attesa • Attesa della chiamata attiva. • Ripresa della chiamata in attesa.
20		Tasto Fine • Terminare la conversazione. • Ritorno alla visualizzazione nello stato di riposo. • Uscita dall'editor senza apportare modifiche.
21		Altoparlante

N°	Tasto	Descrizione
22		Lato posteriore (Mitel 6863 SIP): • connessione duale 100Base-T per PC e LAN. • Connessione per alimentazione elettrica. • Connessione per cuffie. • Connessione per Power over Ethernet (PoE). • Attacco per montaggio a parete.
		Lato posteriore (Mitel 6865 SIP): • connessione per modulo di espansione. • Connessione per alimentazione elettrica. • connessione modulo quadripolare combinata con connettore cuffia DHSG¹⁾. • connessione duale GigE per PC e LAN. • Connessione per cuffie. • Connessione per Power over Ethernet (PoE) classe 2. • Attacco per montaggio a parete.

¹⁾ Utilizzare la connessione cuffie esclusivamente per le cuffie. Collegando un altro dispositivo si possono causare danni al telefono e viene sospesa la garanzia.

Simboli sul display

Stato dei collegamenti, informazioni

- | | |
|---|--|
| ◀ | <ul style="list-style-type: none"> • Softkey contestuale • Spostamento indietro nel menu • Navigazione con il cursore • Cambio di linea |
| ▶ | <ul style="list-style-type: none"> • Softkey contestuale • Spostamento avanti nel menu • Navigazione con il cursore • Conferma della selezione nel menu • Cambio di linea |
| ▲ | <ul style="list-style-type: none"> • Softkey contestuale • Navigazione nel menu • Navigazione nel display in stato di riposo |

Tasti, display e navigazione

Stato dei collegamenti, informazioni	
	• Softkey contestuale • Navigazione nel menu • Conferma della selezione nel menu • Navigazione nel display in stato di riposo
	Chiamata entrante
	In connessione
	Nuovo messaggio vocale
	F: Messaggio vocale trasferito
	G: messaggio vocale a un'altra Voice mailbox
	Impostazione attivata
	Tecnologia audio Hi-Q™ Mitel
	Codifica dati/voce

Utilizzo del telefono

La maggior parte di tasti e funzioni è illustrata nella legenda dei tasti. Il presente capitolo contiene altre panoramiche e strumenti ausiliari.

Schema del menu di sistema

L'accesso al menu di sistema ha luogo tramite il softkey *Menu*. Vi sono comprese le seguenti voci del menu. Ulteriori informazioni su queste voci del menu sono disponibili nei capitoli corrispondenti delle presenti istruzioni per l'uso.

Menu di sistema MiVoice Office 400

1. *Elenco chiamate*
2. *Ricerca nella cartella*
3. *Voice Mail*
4. *Deviazione di chiamata*

Menu di sistema MiVoice Office 400

5. *Presenza*
6. *Instradamento personalizzato:*
7. *Blocca/sblocca il telefono*
8. *Melodie allarme*
9. *Versione software*

Utilizzo del tasto di navigazione/softkey

I softkey sono i tasti a cui il sistema di comunicazione assegna automaticamente funzioni in base MiVoice Office 400 al contesto. Le funzioni sono visualizzate sullo schermo e controllate tramite il tasto di navigazione.

Un menù può disporre di diversi sottomenù. Premere il softkey *Esegui* (tasto di navigazione verso destra o verso il basso), per passare al sotto-menu o alla selezione delle possibili opzioni di modifica o per eseguire l'azione.

Utilizzo dei tasti di libera configurazione

Mitel 6863 SIP: Mitel 6863 SIP dispone di tre tasti di libera configurazione che sono preconfigurati per default dal gestore di sistema con le seguenti funzioni:

- Menu di sistema
- Elenco rielezione
- Trasferimento della conversazione.

A questi tasti programmabili può essere assegnata una funzione diversa o un numero di chiamata.

Mitel 6865 SIP: Il telefono Mitel 6865 SIP dispone di tasti configurabili liberamente. Le funzioni preferite sono impostate per default dal gestore di sistema su un determinato tasto configurabile (vedi capitolo "Configurazione tasti unzione (impostazione tasti default) - Panoramica", page 18). Ai restanti tasti di libera configurazione può essere assegnato un determinato tipo di azione: Numero di chiamata, funzione, campo di indicazione di occupato.

L'assegnazione dei tasti non viene effettuata direttamente sul telefono. Per la configurazione dei tasti sono disponibili le seguenti varianti:

- **Sistema di comunicazione MiVoice Office 400:** La configurazione viene effettuata dal gestore di sistema nel sistema di comunicazione.
- **Self Service Portal:** E' possibile usare il Self Service Portal (vedi capitolo "MiVoice Office 400 Self Service Portal", page 9) dove si può configurare, modificare o cancellare i tasti.

Per informazioni sui tasti configurabili liberamente vedere il capitolo "Configurazione dei tasti", page 92.

Nota Un tasto configurato localmente sul telefono non può essere visualizzato o sovrascritto nel Self Service Portal. Configurare pertanto i tasti sempre tramite il Self Service Portal del server di comunicazione MiVoice Office 400.

Configurazione tasti unzione (impostazione tasti default) - Panoramica

I telefoni Mitel 6863 SIP/Mitel 6865 SIP sul sistema di comunicazione MiVoice Office 400 sono forniti con la seguente assegnazione dei tasti funzione. Tenere presente che il gestore di sistema può modificarla e quindi il telefono può avere una configurazione differente da quella standard.

Tasto funzione	Mitel 6863 SIP	Mitel 6863 SIP se definito come telefono free seating
Tasto P1	Menu di sistema	Menu di sistema
Tasto P2	Elenco chiamate: Elenco riselezione	Elenco chiamate: Elenco riselezione
Tasto P3	Trasferimento di chiamata	Trasferimento di chiamata
Tasto funzione	Mitel 6865 SIP	Mitel 6865 SIP se definito come telefono free seating
Tasto P1	Menu di sistema	Menu di sistema
Tasto P2	Voice Mail: Menu	Free seating: Accedi/Esci
Tasto P3	Richiedi prenotazione automatica	Richiedi prenotazione automatica
Tasto P4	Vuoto ¹⁾	Vuoto ¹⁾
Tasto P5	Vuoto ¹⁾	Vuoto ¹⁾
Tasto P6	Vuoto ¹⁾	Vuoto ¹⁾
Tasto P7	Vuoto ¹⁾	Vuoto ¹⁾
Tasto P8	Vuoto ¹⁾	Vuoto ¹⁾

¹⁾ L'assegnazione dei tasti è configurata con una funzione vuota, ovvero il tasto non viene sovrascritto tramite assegnazioni successive di tasti.

Panoramica della tastiera alfanumerica

La tastiera alfanumerica ha un tastierino con numeri da 0 a 9, un tasto * e un tasto #. Di questi, i tasti da 2 a 9 contengono le lettere dell'alfabeto. I tasti della tastiera possono essere utilizzati per immettere numeri e password, testi e caratteri speciali e per la selezione rapida. È possibile utilizzare la tastiera alfanumerica per comporre un numero di telefono per effettuare una chiamata e per premere i tasti richiesti da un sistema di risposta vocale interattiva (IVR, Interactive Voice Response). Premere il tasto corrispondente più volte di seguito finché appare il carattere desiderato.¹⁾

Alla tastiera alfanumerica sono assegnati i caratteri indicati nella tabella seguente.²⁾

	Caratteri maiuscoli	Caratteri minuscoli
0	0	0
1	1 . : ; = _ , - ' & () [] \$!	1 . : ; = _ , - ' & () [] \$!
2 ABC	A B C 2 Ä Å À Á Â Ã Æ Å Ç А Б В Г	a b c 2 ä å à á â ã æ å ç а б в г
3 DEF	D E F 3 É Ê Ë Д Е Ё Ж Э	d e f 3 é ê ë д е ё ж э
4 GHI	G H I 4 Í Î Ï И Й К Л	g h i 4 í î ï и й к л
5 JKL	J K L 5 М Н О П	j k l 5 м н о п
6 MNO	M N O 6 Ñ Ò Ó Ô Õ Ö Ø Р С Т У	m n o 6 ñ ò ó ô õ ö ø р с т у
7 PQRS	P Q R S 7 Ъ Ф Х Ц Ч	p q r s 7 ъ ф х ц ч
8 TUV	T U V 8 Û Ü Ý Ш Щ Ъ Ы	t u v 8 û ü ý ш щ ъ ы
9 WXYZ	W X Y Z 9 Ъ Ы Ю Я	w x y z 9 ъ ы ю я

¹⁾ Tenere presente che l'assegnazione effettiva dei tasti dipende dalla tastiera utilizzata.

²⁾ Tenere presente che la selezione effettiva del carattere dipende dalla lingua selezionata.

Tasti, display e navigazione

	Caratteri maiuscoli	Caratteri minuscoli
	* <spazio>	* <spazio>
	# / \ @	# / \ @

Immissione di testo

Immissione di numeri e lettere: in modalità di testo premere il tasto più volte finché sul display viene visualizzato il carattere desiderato.

Correzione dell'inserimento: per correggere un carattere errato, utilizzare il tasto di navigazione verso sinistra.

Conferma dell'inserimento: con il softkey *Esegui* è possibile confermare una immissione o una selezione.

Chiusura dell'editor senza salvare: con il softkey *Annulla* o con il tasto Fine è possibile interrompere l'immissione senza salvare o ritornare al menu nello stato di riposo.

Panoramica dei LED

Il LED di notifica o il LED del tasto funzione o del tasto di linea segnala per mezzo di diversi colori e stati di illuminazione diversi eventi o stati di funzionamento.

LED di notifica:

Stato	Descrizione
	Lampeggio veloce • Chiamata entrante • Chiamata per appuntamento/sveglia
	Lampeggio lento • Nuovo messaggio vocale • Richiesta di richiamata/Notifica
	Acceso • Telefono bloccato

LED tasto di linea

Stato	Descrizione
	Spento • Linea libera (tasto di linea 
	Lampeggio veloce • Chiamata entrante • Chiamata per appuntamento/sveglia

LED tasto di linea

Stato	Descrizione
 Lampeggio lento	Utente in attesa. È possibile rispondere alla chiamata con un qualsiasi telefono.
 Acceso	In connessione

LED tasto funzione o campo indicazione di occupato (solo Mitel 6865 SIP)

Stato	Descrizione
 Spento	• Funzione disattivata • Utente libero (campo indicazione di occupato )
 Lampeggio veloce	L'utente sta ricevendo una chiamata (campo indicazione di occupato )
 Acceso	• Funzione attivata • Utente occupato (campo indicazione di occupato )


Supporto accessori

Collegando i moduli tasti di espansione al telefono (solo Mitel 6865 SIP) si hanno a disposizione altri tasti configurabili liberamente.

Modulo di espansione tastiera Mitel M680

E' possibile connettersi fino a tre moduli testi di espansione Mitel M680 uno accanto all'altro sul lato destro del telefono. I moduli testi di espansione Mitel M680 presentano le seguenti proprietà:

- 16 tasti configurabili. Con tre moduli di espansione tastiera si hanno così a disposizione 48 tasti configurabili supplementari.
- Tutti i tasti dispongono di LED per la segnalazione ottica.
- I tasti sul modulo di espansione supporta tutti i tipi di tasti che sono supportati dal telefono, ad eccezione dei tasti stanza, i tasti operatore e i tasti panoramica coda operatore.
- I tasti configurabili del modulo di espansione possono essere utilizzati come i tasti configurabili del telefono.
- La configurazione di un tasto deve essere effettuata dal gestore di sistema oppure dall'utente stesso nel Self Service Portal (vedi capitolo "[MiVoice Office 400 Self Service Portal](#)", [page 9](#)).
- Cartellini per etichettare i tasti (vedi capitolo "[Utilizzo dei cartellini](#)", [page 24](#)).




Modulo di espansione tastiera Mitel M685

E' possibile connettersi fino a tre moduli test di espansione Mitel M685 uno accanto all'altro sul lato destro del telefono. I moduli test di espansione Mitel M685 presentano le seguenti proprietà:

- 3 livelli di visualizzazione con 28 tasti configurabili (in totale 84 tasti configurabili). Con tre Mitel M685 si hanno così a disposizione 252 tasti configurabili supplementari.
- Tutti i tasti dispongono di LED per la segnalazione ottica.
- I tasti sul modulo di espansione supporta tutti i tipi di tasti che sono supportati dal telefono, ad eccezione dei tasti stanza, i tasti operatore e i tasti panoramica coda operatore.
- I tasti configurabili del modulo di espansione possono essere utilizzati come i tasti configurabili del telefono.
- Le icone immagini per i tasti campo lampada non appaiono sul modulo di espansione. Il modulo di espansione mostra solo le icone con le lettere iniziali.
- La configurazione di un tasto deve essere effettuata dal gestore di sistema oppure dall'utente stesso nel Self Service Portal (vedi capitolo "MiVoice Office 400 Self Service Portal", page 9).
- Quando si rimuove un modulo di espansione tastiera o si modifica la sequenza dei moduli di espansione collegati, la configurazione dei tasti rimane invariata.
- Contrasto e illuminazione del display sono regolati dal telefono.

N° Tasto

Descrizione

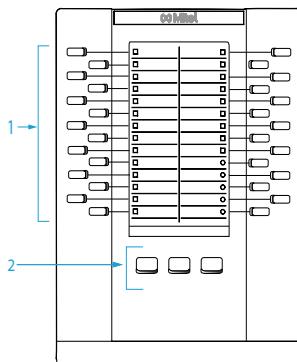

N°	Tasto	Descrizione	
1		Tasti funzione A1-A84 (3 livelli di visualizzazione con 28 tasti cad.)	Tasti di libera configurazione. Accanto ad ogni tasto funzione è presente un LED che segnala lo stato della funzione.
2		Tasto funzione per livelli 1, 2, 3	Richiamare il livello desiderato

Utilizzo dei cartellini

Stampa e applicazione dei cartellini

I cartellini possono essere scritti e stampati tramite il Self Service Portal (vedi capitolo "MiVoice Office 400 Self Service Portal", page 9).

Mitel 6863 SIP / Mitel 6865 SIP:

1. Scrivere e stampare i cartellini tramite Self Service Portal (Impostazione importante per la stampa: "Adattamento pagina per la stampa: nessuno").
2. Ritagliare i cartellini lungo le linee di taglio.
3. Rimuovere la copertura e inserire i cartellini nell'apposita scanalatura.
4. Spingere nuovamente la copertura nelle scanalature del tastierino.

Mitel M680 (soltanto Mitel 6865 SIP):

1. Scrivere e stampare i cartellini tramite Self Service Portal (Impostazione importante per la stampa: "Adattamento pagina per la stampa: nessuno").
2. Ritagliare i cartellini lungo le linee di taglio.
3. Rimuovere la copertura e inserire i cartellini nell'apposita scanalatura.
4. Spingere nuovamente la copertura nelle scanalature del tastierino.

Telefonare

Nei seguenti capitoli sono descritte le caratteristiche del telefono, per un uso più efficiente da parte dell'utente.

Conversazioni	26
Attivazione delle chiamate	29
Utilizzo di funzioni prima e durante la conversazione	36
Utilizzo di altre funzioni	51
Panoramica delle funzioni disponibili	57
Organizzazione delle assenze dal posto di lavoro	63
Utilizzo delle liste chiamate e dei messaggi vocali	68
Gestione all'interno del team (campo Indicazione di occupato, solo Mitel 6865 SIP)	71
Tasti di linea su un selettore di linea (solo Mitel 6865 SIP)	72
Utilizzo di funzioni con Mitel OpenCount	74
Impostazione delle funzioni tramite comando a distanza	75

Conversazioni

Questo capitolo spiega come effettuare le conversazioni.

Risposta alla chiamata, conclusione della conversazione o rifiuto della chiamata

Risposta alla chiamata: il telefono squilla, il LED di notifica e il LED del tasto di linea lampeggiano. Se il numero del chiamante o il nome viene ricevuto, esso compare sul display. Se il numero è memorizzato nella rubrica personale o nel sistema di comunicazione MiVoice Office 400, sul display compare anche il nome corrispondente.

Ascolto amplificato: Con la funzione modalità ascolto, l'altoparlante viene attivato in aggiunta al ricevitore, in modo che altre persone nella stanza possano sentire la chiamata.

Rifiuto della chiamata se l'utente non ha ancora risposto alla chiamata, può rifiutarla già durante la fase di squillo..



Risposta alla chiamata con microtelefono:

Sganciare il microtelefono.



Risposta alla chiamata con tasto di linea:

Premere il tasto di linea e sollevare il microtelefono.



Ascolto amplificato durante la conversazione

Attivazione: premere il tasto altoparlante o il tasto altoparlante/cuffia.

Disattivazione: premere il tasto altoparlante o il tasto altoparlante/cuffia.

Conclusione della conversazione con ascolto amplificato

Premere il tasto altoparlante o il tasto altoparlante/cuffia e riagganciare il microtelefono.

Nota

Se si riaggancia solamente il microtelefono il telefono passa in modalità viva voce.



Per terminare la conversazione:

Riagganciare il microtelefono oppure premere il tasto Fine.



Rifiuto della chiamata

Premere il tasto Fine durante la fase di chiamata.

→ La connessione viene rifiutata e, a seconda della configurazione del sistema, l'utente della chiamata avverte il tono di occupato - oppure viene deviato ad una destinazione predefinita.

Telefonare con il viva voce

Si desidera che altre persone partecipino alla conversazione oppure durante la conversazione si desidera avere le mani libere.

La funzione viva voce attiva l'altoparlante e il microfono. Prestare attenzione a non coprire il microfono del viva voce. La qualità dell'audio migliora se si abbassa il volume del telefono.

Modalità Viva voce automatico¹⁾: con la funzione Viva voce automatico è possibile rispondere a una chiamata senza sganciare il microtelefono o premere un tasto. Sono disponibili le seguenti impostazioni. La funzione viva voce automatico può essere attivata/disattivata esclusivamente dal gestore di sistema nel sistema di comunicazione MiVoice Office 400.

Menu	Descrizione
<i>Disatt.</i>	Il viva voce automatico è sempre disattivato.
<i>Solo annuncio</i>	Il viva voce automatico è attivato solo per la ricezione di annunci.
<i>On</i>	Il viva voce automatico è sempre attivato. Il telefono segnala una chiamata entrante con due brevi segnali acustici e passa quindi automaticamente in modalità di viva voce.



Risposta/conclusione di una conversazione con viva voce

Risposta: premere il tasto altoparlante o il tasto altoparlante/cuffia o il tasto di linea.

Fine: premere il tasto Fine.



Viva voce durante la conversazione:

1. premere il tasto altoparlante o il tasto altoparlante/cuffia.

→ L'ascolto amplificato è attivo.

2. Riagganciare il microtelefono.

→ Viva-voce disattivato.



Per continuare la conversazione con il microtelefono

Sganciare il microtelefono.

→ L'altoparlante e il microfono del viva voce sono disattivati.



Per terminare la conversazione:

Riagganciare il microtelefono.

¹⁾ da versione software del server di comunicazione MiVoice Office 400 R4.0 SP1



Risposta/conclusione di una conversazione con viva voce automatico

Risposta: Il telefono segnala una chiamata entrante con due brevi segnali acustici e passa quindi automaticamente in modalità di viva voce.

Fine: premere il tasto Fine.

Esclusione del microfono

Mentre si telefona si desidera consultarsi brevemente con altre persone presenti nella stanza senza che l'interlocutore ascolti.

E' possibile attivare o disattivare il microfono durante la chiamata, indipendentemente dall'uso del microtelefono, l'auricolare o il sistema viva voce.



Attivazione/Disattivazione del microfono durante la conversazione:

Attivazione: premere il tasto Microfono.

Disattivazione: premere nuovamente il tasto Microfono.

→ Il microfono è attivato/disattivato. Il LED del tasto microfono lampeggia/non lampeggia (solo Mitel 6865 SIP).

Telefonate con la cuffia (soltanto Mitel 6865 SIP)

Si desidera telefonare con la cuffia.

Se nel modo cuffia si risponde ad una chiamata tramite il tasto altoparlante/cuffia, essa viene ricevuta nella cuffia. A scelta è possibile rispondere alla chiamata anche sollevando il microtelefono.

Tutte le impostazioni per la modalità cuffia sono riportate nel capitolo "Impostazione delle caratteristiche audio", page 80. Ulteriori informazioni sono contenute nelle Istruzioni per l'uso della cuffia.



Per rispondere alla chiamata con cuffia:

Premere il tasto sulla cuffia o il tasto altoparlante/cuffia del telefono.



Per terminare una conversazione con cuffia:

Premere il tasto sulla cuffia o il tasto altoparlante/cuffia del telefono.

Attivazione delle chiamate

Questo capitolo illustra le modalità di utilizzo delle funzioni che facilitano la realizzazione delle conversazioni.

Selezione con numero utente

Se si desidera chiamare un utente è possibile digitare il suo numero telefonico.

Nella preparazione della selezione è possibile inserire un numero e correggerlo se necessario, senza che la connessione venga attivata. Il numero non viene composto finché non si sgancia il ricevitore, per esempio sollevando il ricevitore o premendo il softkey di chiamata.



Selezione con numero utente:

Premere i tasti numerici del telefono.

→ Per correggere un carattere errato, utilizzare il tasto di navigazione verso sinistra.



Sollevare il microtelefono o toccare il softkey **Seleziona**.

Selezione da rubrica (ricerca nella cartella)

Si desidera chiamare un utente utilizzando il rispettivo nome.

Con la ricerca nell'elenco, è possibile cercare un contatto nella rubrica personale, nella rubrica del sistema o in una rubrica esterna collegata. A seconda della dimensione e del numero di rubriche collegate, il tempo di risposta può aumentare. Sono disponibili le seguenti possibilità di ricerca:

Menu	Descrizione
Selezione rapida	Con la selezione rapida è necessario premere i tasti numerici una sola volta per ciascuna lettera (anche se ad ogni tasto sono assegnate più lettere). Un algoritmo efficiente garantisce risultati di ricerca rapidi.

Menu	Descrizione
Selezione per nome	Per la selezione per nome immettere le relative lettere. Cognome e nome devono essere separati da uno spazio (tasto *).
Ricerca avanzata	Selezionando Ricerca avanzata , è possibile cercare direttamente nelle rubriche esterne collegate. Se nessuna rubrica esterna è collegata, questa funzione non è disponibile. Cognome, nome ed eventualmente località devono essere separati da uno spazio (tasto *), ad esempio "ro m so" per Rossi Mario in Soletta.

Consigli per la ricerca

- Per le prime lettere del nome cercato, premere una volta il tasto numerico corrispondente. Per ogni lettera viene visualizzata la cifra corrispondente, ad esempio un "6" per la lettera "n".
- Consultare il gestore del sistema per sapere se è necessario inserire prima le iniziali del cognome o del nome.
- I caratteri maiuscoli / minuscoli non hanno alcuna influenza ai fini della ricerca.
- Per ulteriori informazioni sulle rubriche, consultare il capitolo ["Gestione rubriche"](#), page 86.



Ricerca nella cartella:

Premere il tasto funzione [Menu](#).



Scorrere fino a [Ricerca nella cartella](#) e premere il tasto di navigazione verso destra.



Scorrere fino a [Selezione rapida](#), [Selezione per nome](#) o [Ricerca avanzata](#) e premere il tasto di navigazione verso destra.



Ricerca nell'elenco con selezione rapida: Digitare le lettere iniziali del cognome desiderato con i relativi numeri.

Ricerca nell'elenco con selezione per nome: Digitare le lettere iniziali del cognome desiderato.

Ricerca nell'elenco con ricerca avanzata: Digitare le lettere iniziali del cognome desiderato e il luogo (separati da spazio).



Premere il softkey [Esegui](#).

→ Viene visualizzata la lista dei nomi (o [Lista vuota](#), se il telefono non trova un utente corrispondente).



Sfogliare la lista e selezionare l'utente desiderato.



Sganciare il microtelefono.

→Viene selezionato il numero visualizzato.

Selezione da Lista chiamate

Si desidera chiamare un utente utilizzando la lista chiamate. Sono disponibili le seguenti liste chiamate:

Menu	Descrizione
Chiamate senza risposta	Lista delle persone che hanno cercato di chiamare in nostra assenza. Le chiamate senza risposta sono segnalate sul display.
Chiamate risposte	Lista delle chiamate a cui è stata data risposta.
Elenco rielezione	Lista delle chiamate effettuate.

Il telefono memorizza automaticamente il numero di chiamata e il nome dell'utente nella lista chiamate del sistema di comunicazione MiVoice Office 400. Con il concetto di utenza One Number (vedi capitolo "Concetto di utenza One Number", page 8) è possibile richiamare gli utenti tramite una di queste liste chiamate. Le singole liste chiamate comprendono ciascuna massimo 30 voci. Per ulteriori informazioni sulle liste chiamate, consultare il capitolo "Opzioni di modifica della lista chiamate", page 68.

Le liste chiamate sono disponibili tramite il tasto lista chiamate, il tasto di ripetizione della selezione, il menu di sistema o un tasto funzione (vedi capitolo "Configurazione dei tasti", page 92).



Lista delle chiamate senza risposta/con risposta:



Mitel 6863 SIP: Premere il tasto funzione [Menu](#). Scorrere fino a [Lista chiamate](#) e premere il tasto di navigazione verso destra.



Mitel 6865 SIP: Premere il tasto lista chiamate.



Scorrere fino a [Chiamate senza risposta](#) , o [Chiamate risposte](#) e premere il tasto [Seleziona](#).

→Viene visualizzata la lista delle ultime chiamate/conversazioni senza con risposta (con relativo stato di presenza del contatto).

E' anche possibile premere il tasto navigazione sulla destra per visualizzare le chiamate/conversazioni non risposte/risposte più recenti.

Telefonare



Utilizzare i tasti di navigazione su e giù per scorrere le voci e selezionare l'utente desiderato.



Premere il softkey **Dettaglio**, il tasto destro di navigazione, o il tasto Seleziona per visualizzare le informazioni dettagliate sull'utente selezionato.



Premere il softkey **Seleziona** o il tasto altoparlante/cuffia oppure sollevare il microtelefono per digitare il numero di telefono del contatto.

Nota

L'utente viene cancellato dalla lista chiamate senza risposta non appena si attiva la connessione.



Lista di riselectzione:

Premere il tasto di ripetizione della selezione.

→ Viene visualizzata la lista delle ultime voci selezionate (con relativo stato di presenza del contatto).



Utilizzare i tasti di navigazione su e giù per scorrere le voci e selezionare l'utente desiderato.



Premere il tasto destro di navigazione o il tasto Seleziona per visualizzare le informazioni dettagliate sull'utente selezionato.



Premere il softkey **Seleziona** o il tasto altoparlante/cuffia oppure sollevare il microtelefono per digitare il numero di telefono del contatto.

→ Viene selezionato il numero dell'utente.

Selezione con tasto configurabile / campo di indicazione di occupato

Si desidera chiamare un utente il cui numero di chiamata è memorizzato su un tasto configurabile o su un campo di indicazione di occupato.

Il capitolo "Configurazione dei tasti", page 92 spiega come configurare un tasto configurabile.



Telefonare con il microtelefono:

1. Sganciare il microtelefono.
 2. Premere il tasto configurabile/campo di indicazione di occupato desiderato.
- Viene selezionato il numero.



Telefonare con il viva voce

Premere il tasto configurabile/campo di indicazione di occupato desiderato.

→ Viene selezionato il numero.

Selezione con tasto di linea

E' possibile effettuare una chiamata tramite un tasto di linea.

Mitel 6863 SIP: Il telefono dispone di due tasti di linea fissi con LED (L1, L2).

Mitel 6865 SIP: Il telefono dispone di due tasti di linea fissi con LED (L1, L2). Il gestore di sistema può inoltre configurare fino a sette (in totale nove) tasti di linea. Il numero effettivo di tasti di linea dipende dalla configurazione di sistema. Premere direttamente un tasto di linea fisso o selezionare una linea con l'ausilio del tasto di navigazione orizzontale verso destra o verso sinistra. Il numero della linea selezionata (L1, L2, ecc.) viene visualizzato sul display.

Premendo un tasto è possibile cambiare linea. La conversazione attiva viene messa automaticamente in attesa a livello locale.

I tasti di linea sono memorizzati dal gestore di sistema sui tasti configurabili (vedi capitolo "Tasti di linea su un selettore di linea (solo Mitel 6865 SIP)", page 72).



Selezione con tasto di linea

Digitare il numero telefonico.

L1

Premere un tasto di linea disponibile.

→ Viene selezionato il numero. Il LED del tasto di linea si accende.

L2

Messa in attesa della chiamata e cambio di linea

Premere un secondo tasto di linea libera oppure selezionare un nuovo tasto di linea con il tasto di navigazione orizzontale.



Digitare il numero telefonico.

→ La conversazione sul tasto di linea 1 viene messa in attesa ed è attiva la conversazione sulla linea 2.

Nota

Premere il tasto di linea 1, per riprendere l'interlocutore sulla linea 1 (vedi anche capitolo "Richiamata alternata tra l'utente della richiamata e l'interlocutore", page 40).

Abilitazione di un altro telefono Mitel per telefonare

Si desidera effettuare una chiamata con le proprie impostazioni personali da un altro telefono Mitel, ad esempio il telefono di un collega di lavoro o in una sala riunioni.

È possibile abilitare un altro telefono Mitel per una chiamata interna o esterna con le proprie impostazioni personali, anche se il telefono in questione è bloccato per le chiamate esterne. È possibile sbloccare il telefono per una chiamata per affari oppure per una chiamata privata. Dopo aver attivato il telefono utilizzando un codice funzione e il PIN, è adesso possibile digitare un numero dalla rubrica telefonica privata. La persona chiamata vede sul display il vostro numero di chiamata personale e non quello del telefono da cui si sta effettuando la chiamata. Di conseguenza gli addebiti sostenuti saranno a carico vostro. Il numero di chiamata selezionato non viene memorizzato nella Lista di rifelezione.



Chiamate per affari:

1. Codice funzione ##36 per una chiamata per affari.
2. Inserire il proprio numero interno.
3. Inserire il proprio PIN.
4. Inserire il numero di chiamata interno o il numero di chiamata esterno con numero di interfaccia di linea urbana.



Sganciare il microtelefono.

→ Viene selezionato il numero visualizzato.

Nota

Al riaggancio sono disponibili per un minuto la selezione per nome e la rubrica personale per effettuare un'ulteriore conversazione.



Chiamate private:

1. Codice funzione #46 per una chiamata privata.
2. Inserire il proprio numero interno.
3. Inserire il proprio PIN.
4. Inserire direttamente il numero di chiamata esterno, senza il numero di interfaccia di linea urbana.
5. Sganciare il microtelefono.

→ Il telefono è abilitato, l'utente esterno viene chiamato.

Nota

Non viene accettata l'impostazione standard del PIN '0000' (per ulteriori informazioni sul PIN, consultare il capitolo "Modifica PIN", page 84).

Avviso automatico di chiamata in coda ad un utente interno

Si desidera parlare ad un utente interno che però è occupato.

La funzione Avviso automatico di chiamata in coda¹⁾ segnala a tale utente che desiderate parlare con lui. Inviando l'avviso di chiamata in coda, l'utente riceve un segnale acustico (durata e frequenza del segnale dipendono dalle impostazioni di sistema) e sul suo display viene visualizzato il numero o il nome della persona che desidera parlare. L'utente può accettare o rifiutare la chiamata.

Condizioni:

- Il gestore di sistema deve abilitare la funzione Avviso di chiamata in coda nel sistema di comunicazione MiVoice Office 400.
- L'utente interno non deve aver bloccato la funzione Avviso di chiamata sul suo telefono (per la configurazione, consultare il capitolo "Attivazione della protezione dai tipi di chiamata", page 86).

Nota Se l'utente sta effettuando una richiamata o una conferenza, la funzione Avviso automatico di chiamata in coda non può essere eseguita.



Avviso di chiamata in coda

L'interlocutore desiderato è occupato. Il telefono esegue automaticamente la funzione Avviso di chiamata in coda.

Nota Se l'utente rifiuta la chiamata in arrivo o se non è possibile inviare l'avviso di chiamata in coda, a seconda della configurazione del sistema, la connessione si interrompe (tono di occupato) oppure viene deviata ad una destinazione predefinita.

Risposta ad un avviso di chiamata in coda



Per rispondere alla chiamata:

Premere il softkey *Rispondi* o il tasto di linea.

→ Il primo interlocutore viene messo in attesa. Si attiva la connessione con l'utente della chiamata in coda.

Nota Per ulteriori informazioni, consultare il capitolo "Richiamata durante la conversazione", page 39 "Richiamata alternata tra l'utente della richiamata e l'interlocutore", page 40 o il capitolo "Attivazione di una conferenza", page 41.

¹⁾ da versione software del server di comunicazione MiVoice Office 400 R4.0 SP1



Rifiuto della chiamata

Premere il softkey *Ignora* o il tasto Fine.

→ Si rimane connessi con il primo interlocutore. A seconda della configurazione del sistema, l'utente della chiamata avverte il tono di occupato oppure viene deviato ad una destinazione predefinita.

Utilizzo di funzioni prima e durante la conversazione

Questo capitolo illustra le funzioni speciali fornite dal telefono prima di attivare una (seconda) conversazione o durante una conversazione.

Richiedere prenotazione automatica

Si desidera parlare ad un utente. L'utente è occupato o non risponde. Le richieste di prenotazione automatica sono attivabili sia su utenti interni che su utenti esterni. Non tutti i gestori di rete sono in grado di supportare tale funzione.

Se l'utente è occupato è possibile attivare la prenotazione automatica della chiamata. In questo caso il proprio telefono attiverà la propria suoneria non appena l'utente avrà concluso la conversazione in corso. Sollevando il microtelefono, l'utente viene chiamato automaticamente. Se l'utente non risponde è possibile prenotare nuovamente la chiamata. Successivamente l'utente riceve sul display un messaggio della sua richiesta.

Questa funzione deve essere memorizzata tramite il Self Service Portal su un tasto configurabile (vedi capitolo "Configurazione o cancellazione dell'assegnazione di tasti", page 93).

Note

- È possibile attivare una sola prenotazione automatica alla volta.
- La prenotazione automatica senza risposta verrà automaticamente cancellata dal sistema dopo circa 30 minuti.



Attivazione della prenotazione automatica

Si chiama un utente e si sente il tono di occupato o il tono di controllo di chiamata. Premere il tasto funzione per [Prenotazione automatica](#).

→ In funzione del sistema di comunicazione, viene emesso un tono di conferma.



Riagganciare il microtelefono.

→ Il display visualizza [Chiamata attesa](#). Il LED del tasto funzione è acceso (solo Mitel 6865 SIP).



Cancellazione della prenotazione automatica

Premere il tasto funzione per [Prenotazione automatica](#).

→ La richiesta di prenotazione automatica viene cancellata.

Risposta alla prenotazione automatica

Un utente desidera essere richiamato. Il display mostra la richiesta di [Richiamata](#) dal numero (per esempio: Richiama 56022).

Non è possibile rispondere automaticamente ad una richiesta di prenotazione automatica sul proprio telefono. È possibile immettere manualmente il numero utente del chiamante oppure utilizzare un CTI-Client come ad esempio Mitel OfficeSuite.



Accettazione della prenotazione automatica:

Inserire un numero nella predisposizione della selezione.



Sollevare il microtelefono o toccare il softkey [Selezione](#).

Nota

Non è possibile eliminare una richiesta di prenotazione automatica.

Nascondere il numero

Si desidera impedire che sul display del telefono di una persona chiamata nella rete pubblica appaia il proprio numero utente. Sono disponibili le seguenti opzioni:

Menu	Descrizione
Permanente	Il numero di chiamata non viene mai visualizzato.
Per chiamata	Il numero utente viene soppresso solo per determinate chiamate. Questa funzione deve essere attivata prima di selezionare il numero.

Questa funzione deve essere memorizzata tramite il Self Service Portal su un tasto configurabile (vedi capitolo ["Configurazione o cancellazione dell'assegnazione di tasti"](#), page 93).

- Note:**
- È possibile nascondere il proprio numero di chiamata selezionando un numero di chiamata esterno.
 - Questa funzione dipende dal servizio del proprio gestore.



Attivazione/disattivazione permanente del CLIR

Premere il tasto funzione per [Nascondere il numero](#).

→ La funzione è attivata/disattivata. Il LED del tasto funzione è acceso/spento (solo Mitel 6865 SIP). Il numero di chiamata viene nascosto in tutte le chiamate esterne.



Attivazione del CLIR per chiamata

1. Premere il tasto funzione per [Nascondere il numero](#).

2. Inserire il numero di chiamata e premere il softkey [Esegui](#).

→ Viene digitato il numero utente e il proprio numero non viene visualizzato presso la persona chiamata.

Messa in attesa dell'interlocutore

Si desidera interrompere brevemente la conversazione in corso.

È possibile mettere in attesa l'interlocutore e quindi riprenderlo sullo stesso telefono.



Messa in attesa dell'interlocutore attivo:

Premere il tasto Hold.

→ L'interlocutore viene messo in attesa. Il LED del tasto di linea lampeggia.



Ripresa dell'interlocutore in attesa:

Premere il tasto Hold o il tasto di linea lampeggiante.

→ La conversazione è di nuovo attiva.

Parccheggio dell'interlocutore

Mette in attesa un interlocutore senza bloccare una linea telefonica.

È possibile parcheggiare¹⁾ l'interlocutore e quindi riprenderlo sullo stesso telefono su cui era stato parcheggiato.

Questa funzione deve essere memorizzata tramite il Self Service Portal su un tasto configurabile (vedi capitolo "Configurazione o cancellazione dell'assegnazione di tasti", page 93).



Parccheggio dell'interlocutore attivo

Premere il tasto funzione per **Parcheggiare** e riagganciare il microtelefono.

→ Si parcheggia la chiamata in corso. Il LED del tasto funzione è acceso in rosso (solo Mitel 6865 SIP).

Note

Il display ritorna in stato di riposo. Finché l'interlocutore non riaggancia, rimane parcheggiato.



Ripresa dell'interlocutore parcheggiato

1. Premere il tasto funzione per **Parcheggiare**.

→ La modalità di viva voce è attivata.

2. Sganciare il microtelefono.

→ È in corso un collegamento tramite il microtelefono.

Richiamata durante la conversazione

Si desidera chiamare brevemente un altro utente senza però chiudere la conversazione attualmente in corso. Subito dopo si desidera proseguire la conversazione con il proprio interlocutore.

Con la funzione Richiamata è possibile chiamare un altro utente nel corso di una conversazione, mettendo in attesa il primo interlocutore. Le richiamate sono attivabili sia su utenti interni che su utenti esterni.

¹⁾ da versione software del server di comunicazione MiVoice Office 400 R4.0 SP1



L2

Attivazione di una richiamata (durante una chiamata)

Premere un tasto di linea libera (se necessario selezionare con tasto di navigazione orizzontale).



Inserire il numero di chiamata su cui attivare la funzione di richiamata e toccare il softkey **Seleziona**.

→ Viene richiamato l'utente su cui è stata attivata la funzione di richiamata, il primo interlocutore è in attesa.

Note

- È possibile attivare la richiamata anche premendo il tasto indicazione di occupato su cui è stato memorizzato l'utente della richiamata.
- Se l'altro utente non risponde, è possibile interrompere la richiamata con il tasto Fine e riprendere la prima conversazione con il tasto di linea lampeggiante.



Per chiudere la richiamata:

premere il tasto Fine.

L1

Ripresa del primo interlocutore

Premere il tasto di linea lampeggiante.

Richiamata alternata tra l'utente della richiamata e l'interlocutore

Si sta parlando con un utente su cui è stata attivata la funzione di richiamata mettendo in attesa il primo interlocutore. Si desidera passare a parlare fra le due chiamate in corso.

Durante la richiamata è possibile utilizzare la funzione di richiamata alternata tra l'utente della richiamata e l'interlocutore in attesa. La richiamata alternata è attivabile sia su utenti interni che su utenti esterni. Tale funzione consente anche di alternare la conversazione tra un gruppo di utenti che partecipano ad una conferenza ed un utente su cui è stata attivata la funzione di richiamata.

Nota

Per la richiamata, consultare il capitolo "Richiamata durante la conversazione", page 39.



L1

Richiamata alternata (passaggio alternato tra due interlocutori):

Durante una chiamata attiva è stato attivato un collegamento con un altro interlocutore per mezzo della funzione richiamata.

Premere il tasto di linea lampeggiante.

→ L'interlocutore cambia. L'altro interlocutore viene messo in attesa.

Nota

È possibile attivare la richiamata alternata premendo il tasto indicazione di occupato su cui è stato memorizzato l'interlocutore.

**Conclusione della chiamata**

premere il tasto Fine.



L1

Ripresa del primo interlocutore

Premere il tasto di linea lampeggiante.

Attivazione di una conferenza

Si desidera attivare una conferenza.

In una conferenza è possibile connettere tre interlocutori. Da una conversazione/conferenza è possibile attivare una richiamata su un altro utente.

È possibile inoltre alternare la richiamata tra i partecipanti alla conferenza e il partner della richiamata. A seconda della configurazione del sistema è possibile far partecipare ad una conferenza fino a 6 utenti. La conferenza si può attivare sia con utenti interni che con utenti esterni.

Mitel 6863 SIP: Questa funzione deve essere memorizzata tramite il Self Service Portal su un tasto configurabile (vedi capitolo "Configurazione o cancellazione dell'assegnazione di tasti", page 93).

Nota

Se si dispone di un account utente per il Self Service Portal, è possibile crearvi le conference room (vedi capitolo "MiVoice Office 400 Self Service Portal", page 9).

**Attivazione di una conferenza (durante una chiamata)**

Premere il tasto funzione **Conferenza**.



Premere il tasto Conferenza. (soltanto Mitel 6865 SIP)



Digitare il numero utente del secondo partecipante alla conferenza.

Telefonare



Premere il softkey **Seleziona**.

→ Il partecipante alla conferenza risponde.



Premere il tasto funzione **Conferenza**.

Premere il tasto Conferenza. (soltanto Mitel 6865 SIP)

Note

- È possibile attivare una conferenza anche premendo il tasto indicazione di occupato su cui è stato memorizzato l'interlocutore.
- La procedura può essere modificata attivando una richiamata prima di creare una conferenza.



Per concludere la conferenza:

Riagganciare il microtelefono oppure premere il tasto Fine.

→ Gli altri partecipanti alla conferenza continuano a comunicare fra loro.

Trasferimento della conversazione

Si desidera trasferire la chiamata del proprio interlocutore ad un altro utente.

Con la funzione Trasferimento della conversazione è possibile trasferire la chiamata del proprio interlocutore ad un altro utente. È possibile collegare tra loro utenti interni ed esterni. La chiamata può essere trasferita con o senza preavviso.

Menu	Descrizione
Trasferimento della conversazione con preavviso	La chiamata viene trasferita solo dopo aver parlato personalmente con il secondo interlocutore.
Trasferimento senza preavviso	La chiamata viene trasferita senza parlare con il secondo interlocutore, riagganciando il microtelefono immediatamente dopo aver selezionato il numero di chiamata.

Mitel 6863 SIP: Questa funzione deve essere memorizzata tramite il Self Service Portal su un tasto configurabile (vedi capitolo "Configurazione o cancellazione dell'assegnazione di tasti", page 93).



Trasferimento della conversazione con preavviso (durante una chiamata)



Premere il tasto funzione **Trasferimento della conversazione**.

Premere il tasto Trasferimento. (soltanto Mitel 6865 SIP)



Immettere il numero di chiamata del secondo interlocutore e premere il softkey **Selezione** (oppure premere il tasto indicazione di occupato corrispondente).

→ Viene chiamato il secondo interlocutore, il primo interlocutore è in attesa.



Attendere la risposta.

→ Se l'altro utente non risponde, è possibile interrompere la seconda chiamata con il softkey **Annulla** e riprendere la prima conversazione con **Riprendi**.



Annunciare l'interlocutore.



Riagganciare il microtelefono.

→ A questo punto il primo interlocutore e l'altro utente sono interconnessi.

Trasferimento della conversazione senza preavviso (durante una chiamata)



Premere il tasto funzione **Trasferimento della conversazione**.

Premere il tasto Trasferimento.



Immettere il numero di chiamata del secondo interlocutore e premere il softkey **Selezione** (oppure premere il tasto indicazione di occupato corrispondente).

→ Viene chiamato il secondo interlocutore, il primo interlocutore è in attesa.



Attendere il primo squillo.



Riagganciare il microtelefono.

→ L'altro utente verrà direttamente connesso al primo interlocutore.

→ Richiamata: Se l'altro utente non risponde, la chiamata ritorna automaticamente al proprio apparecchio.

Nota

La procedura può essere modificata attivando una richiamata prima di eseguire un trasferimento della conversazione.

Take (ripresa della propria chiamata)

Si desidera passare una conversazione da un proprio telefono ad un altro proprio telefono senza interrompere la connessione (ad esempio da un telefono da tavolo ad un telefono cordless).

La funzione Take consente di passare una conversazione da un proprio telefono ad un altro. Condizioni: deve essere attivo il concetto di utenza One Number (vedi capitolo "[Concetto di utenza One Number](#)", page 8).

Questa funzione deve essere memorizzata tramite il Self Service Portal su un tasto configurabile (vedi capitolo "[Configurazione o cancellazione dell'assegnazione di tasti](#)", page 93).



Ripresa della propria chiamata (durante una chiamata attiva)

Premere il tasto funzione [Take](#).

→Dopo breve si è connessi al chiamante sull'altro telefono.

Attivazione dell'annuncio

Si desidera comunicare direttamente con utenti interni o con un gruppo messaggi attraverso il loro altoparlante (se presente) senza attendere una risposta (analogamente a quanto succede quando si utilizza un impianto interfonico). Il destinatario viene avvisato dell'annuncio tramite due brevi segnali acustici. Si crea immediatamente un collegamento unidirezionale tramite altoparlante.

Se l'utente interno ha attivato sul proprio telefono la protezione degli annunci (per la configurazione vedere il capitolo "[Attivazione della protezione dai tipi di chiamata](#)", page 86), non è possibile comunicare con un annuncio. Si riceve un tono di occupato.

La funzione Annuncio deve essere memorizzata tramite il Self Service Portal su un tasto configurabile (vedi capitolo "[Configurazione o cancellazione dell'assegnazione di tasti](#)", page 93). È possibile assegnare direttamente al tasto funzione un determinato utente o immettere: manualmente il numero di chiamata.

Avvio dell'annuncio di emergenza:

Oltre all'annuncio normale, il sistema di comunicazione MiVoice Office 400 consente anche un annuncio d'emergenza. Esso si differenzia dall'annuncio normale per i seguenti punti:

- Non è possibile rispondere o arrestare l'annuncio d'emergenza.
- Non è possibile proteggersi da un annuncio d'emergenza.
- Un annuncio d'emergenza può essere eseguito solo con codici funzione. Una lista di tutti i codici funzione è disponibile nelle istruzioni per l'uso "Features Overview Mitel 415/430/470" sul [Mitel DocFinder](#).

Annuncio a un gruppo

- L'annuncio viene ricevuto solo dai telefoni che sono autorizzati a ricevere gli annunci e che non sono occupati.
- Se tutti i telefoni di un gruppo di annuncio non hanno consentito la ricezione di un annuncio o sono occupati, si riceve il tono di occupato.
- Gli annunci a gruppi sono eseguiti sempre con collegamento unidirezionale.
- Il numero del gruppo immesso deve avere due caratteri.



Attivazione dell'annuncio ad un utente:

1. Premere il tasto funzione [<Annuncio ad utente>](#).
2. In funzione delle impostazioni, immettere il numero utente e toccare il softkey [Esegui](#).

→ L'utente viene avvisato dell'annuncio sull'altoparlante tramite due brevi segnali acustici. Viene creato il collegamento unidirezionale e si può parlare.



Attivazione dell'annuncio a un gruppo:

1. Premere il tasto funzione [<Annuncio a gruppo>](#).
2. A seconda delle impostazioni, immettere il numero del gruppo di due caratteri.

→ Il gruppo di utenti viene avvisato dell'annuncio sull'altoparlante tramite due brevi segnali acustici. Viene creato il collegamento unidirezionale e si può parlare.

Ricezione dell'annuncio

L'utente viene avvisato dell'annuncio con due brevi segnali acustici e contattato direttamente tramite altoparlante per mezzo di un collegamento unidirezionale. Il display visualizza [Annuncio da](#).

Per poter ricevere un annuncio, il telefono non deve essere occupato e non deve essere bloccato agli annunci (per la configurazione, vedere il capitolo "Attivazione della protezione dai tipi di chiamata", page 86).

Ricevimento dell'annuncio di emergenza:

Oltre all'annuncio normale, il sistema di comunicazione MiVoice Office 400 consente anche un annuncio d'emergenza. Esso si differenzia dall'annuncio normale per i seguenti punti:

- Non è possibile rispondere o interrompere un annuncio di emergenza, ma solo ascoltarlo con il microtelefono.
- Non è possibile proteggersi da un annuncio d'emergenza.

Annuncio a un gruppo

- L'annuncio viene ricevuto solo dai telefoni che sono autorizzati a ricevere gli annunci e che non sono occupati.
- Se tutti i telefoni di un gruppo di annuncio non hanno consentito la ricezione di un annuncio o sono occupati, si riceve il tono di occupato.
- Gli annunci a gruppi sono eseguiti sempre con collegamento unidirezionale.



L'utente viene avvisato dell'annuncio con due brevi segnali acustici e contattato direttamente tramite altoparlante.



Per interrompere l'annuncio:
premere il tasto Fine.

Registrazione della chiamata

Si desidera registrare una chiamata in corso.

È possibile registrare una chiamata attiva, quando il gestore di sistema ha configurato almeno un vostro indirizzo e-mail nel sistema di comunicazione MiVoice Office 400. L'interlocutore può essere un utente interno o esterno. Le registrazioni vengono create e salvate solo su file wave nella propria casella di posta elettronica. La Mailbox personale contiene il prospetto delle registrazioni. Rivolgersi al proprio amministratore di sistema per maggiori informazioni.

La registrazione della chiamata può essere avviata nelle seguenti situazioni:

- nel corso di una conversazione attiva;
- nel corso di una conferenza (con massimo due interlocutori);
- durante una chiamata in arrivo/in uscita;

- nella predisposizione della selezione;
- Durante una selezione con linea occupata.

La registrazione della chiamata inizia solo dopo aver creato la connessione. Non vengono pertanto registrati i toni di controllo di chiamata o i toni di attesa.

In caso di richiamata, la registrazione viene interrotta temporaneamente e viene inviata una e-mail con la conversazione registrata fino a tale istante. La registrazione riprende automaticamente non appena è attiva la connessione con l'utente della richiamata e/o non appena viene ripresa la connessione con il primo interlocutore.

La durata massima della registrazione in ogni file wave dipende dalla configurazione di sistema. Se viene raggiunto il tempo predefinito o il tempo massimo di registrazione, la registrazione viene interrotta automaticamente, il file viene inviato all'indirizzo e-mail e contemporaneamente viene avviata una nuova registrazione. Rivolgersi al proprio amministratore di sistema per maggiori informazioni.

Questa funzione deve essere memorizzata tramite il Self Service Portal su un tasto configurabile (vedi capitolo "Configurazione o cancellazione dell'assegnazione di tasti", page 93).

- Note**
- La registrazione delle conversazioni può violare le norme sulla protezione dei dati vigenti nel paese o essere consentita solo in determinate condizioni. Informare gli interlocutori precedentemente se desiderate attivare questa funzione.
 - Una conversazione con più di due interlocutori (richiamata, conferenza) non può essere registrata. Una registrazione termina automaticamente, parcheggiando l'interlocutore o mettendolo in attesa.



Registrazione della chiamata:

Toccare il tasto funzione **Registrazione chiamata**: Iniziare/arrestare, non appena inizia una chiamata in arrivo/in uscita o nel corso di una conversazione attiva.

→ La chiamata viene registrata. Il LED del tasto funzione è acceso (solo Mitel 6865 SIP).



Interruzione della chiamata:

Per terminare la registrazione premere nuovamente il tasto funzione [Registrazione chiamata](#): Iniziare/arrestare.

→ La registrazione viene inviata all'indirizzo e-mail personale.

Nota

Quando la registrazione è in corso, il LED del tasto funzione è acceso. Prima che la registrazione abbia raggiunto il tempo massimo predefinito, il LED inizia a lampeggiare. Una volta raggiunta la durata massima (o quando la memoria è piena) la registrazione viene interrotta e il LED si spegne (soltanto Mitel 6865 SIP).

Attivazione chiamata discreta

Si desidera non essere disturbati dallo squillo del proprio telefono. Tuttavia non si desidera spegnere il telefono.

In alternativa allo squillo normale il telefono offre la chiamata discreta. Se è stata attivata la chiamata discreta, il telefono squilla solo una volta.

Questa funzione deve essere memorizzata tramite il Self Service Portal su un tasto configurabile (vedi capitolo ["Configurazione o cancellazione dell'assegnazione di tasti"](#), page 93).



Attivazione/disattivazione della suoneria discreta

Premere il tasto funzione [Chiamata discreta](#): Att./disatt.

→ La funzione è attivata/disattivata. Il LED del tasto funzione è acceso/spento (solo Mitel 6865 SIP).

Attivazione di Non disturbare

Temporaneamente non si desidera ricevere telefonate.

Con Non disturbare è possibile evitare di essere chiamati mentre è in corso un'altra conversazione o quando non è possibile accettare chiamate per altri motivi. Il telefono non squilla e risulta occupato per le chiamate in entrata. Le chiamate entranti vengono deviate automaticamente su una relativa destinazione di deviazione di chiamata configurata dal gestore di sistema.

Il gestore di sistema deve abilitare questa funzione nel sistema di comunicazione MiVoice Office 400.

Questa funzione deve essere memorizzata tramite il Self Service Portal su un tasto configurabile (vedi capitolo "Configurazione o cancellazione dell'assegnazione di tasti", page 93).

Menu	Descrizione
<i>Non disturbare (occupato): Att./Disatt.</i>	Il telefono non squilla e risulta occupato per le chiamate in entrata.
<i>Non disturbare (deviazione): Att./Disatt.</i>	Il telefono non squilla e risulta occupato per le chiamate in entrata. Le chiamate in entrata vengono deviate automaticamente sulla destinazione configurata dall'amministratore di sistema.



Attivazione/disattivazione Non disturbare

Toccare il tasto funzione *Non disturbare (occupato): Att./disatt.* oppure *Non disturbare (deviazione): Att./disatt.*

→ La funzione è attivata/disattivata. Il LED del tasto funzione è acceso/spento (solo Mitel 6865 SIP). La persona che ha chiamato riceve la tonalità di occupato.

Attivare/risposta all'inclusione

Si desidera inserirsi in una conversazione.

L'inclusione permette di inserirsi in una conversazione in corso tra due interlocutori ed ascoltare la loro conversazione. L'interlocutore per il quale è stata attivata l'inclusione viene avvisato otticamente ed acusticamente. L'interlocutore può rispondere all'inclusione oppure rifiutarla.

È possibile proteggersi dall'inclusione, vedi capitolo "Protezione contro le chiamate", page 86.

Questa funzione deve essere memorizzata tramite il Self Service Portal su un tasto configurabile (vedi capitolo "Configurazione o cancellazione dell'assegnazione di tasti", page 93).

Note

- Il gestore di sistema deve concedere l'autorizzazione per l'inclusione.
- L'inclusione può violare le norme sulla protezione dei dati vigenti nel paese o essere consentita solo in determinate condizioni. Informare gli interlocutori precedentemente se si desidera attivare questa funzione.



Attivazione dell'inclusione (gli utenti stanno conversando)

1. Premere il tasto funzione **Inclusione**.
 2. In funzione della configurazione dei tasti, digitare il numero di chiamata dell'utente desiderato.
- Il tono di inclusione segnala che la funzione è attivata.
→ Se l'utente si è protetto dall'inclusione, il collegamento viene interrotto.



Risposta all'inclusione

Premere il softkey **Rispondi**.

→ Si è collegato con l'utente che ha attivato l'inclusione; il primo interlocutore è messo in attesa.



Rifiuto dell'inclusione

Premere il softkey **Fine**.

→ L'inclusione viene rifiutata e resta il collegamento con il primo interlocutore.

Attivazione/risposta all'inclusione non segnalata

L'inclusione non segnalata (Inclusione senza preavviso) è una variante della funzione Inclusione che viene utilizzata soprattutto nei call center.

Un altro utente può inserirsi in una conversazione attiva ed ascoltare la conversazione, senza che l'utente o l'interlocutore se ne rendano conto. A differenza della funzione Inclusione, l'utente non riceve segnalazione acustica o ottica.

Un'inclusione non segnalata non può essere rifiutata (ma è possibile proteggersi, vedi capitolo "Protezione contro le chiamate", page 86). Il microfono del terzo utente resta disattivato. Il terzo utente può tuttavia inserirsi nella conversazione abilitando il proprio microfono o premendo il tasto funzione Inclusione.

Questa funzione deve essere memorizzata tramite il Self Service Portal su un tasto configurabile (vedi capitolo "Configurazione o cancellazione dell'assegnazione di tasti", page 93).

Note

- L'inclusione non segnalata deve essere abilitata nel sistema di comunicazione.

- Il gestore di sistema deve concedere l'autorizzazione per l'inclusione non segnalata.
- L'inclusione non segnalata può violare le norme sulla protezione dei dati vigenti nel paese o essere consentita solo in determinate condizioni. Informare gli interlocutori precedentemente se si desidera attivare questa funzione.



Attivazione dell'inclusione non segnalata (gli utenti stanno conversando)

1. Premere il tasto funzione *Inclusione non segnalata*.
 2. In funzione della configurazione dei tasti, digitare il numero di chiamata dell'utente desiderato.
- La funzione è attivata.
- Se l'utente si è protetto dall'inclusione, il collegamento viene interrotto.

Risposta all'inclusione non segnalata

L'inclusione non segnalata non viene segnalata sul telefono, né otticamente, né acusticamente.

Utilizzo di altre funzioni

Questo capitolo illustra le altre funzioni disponibili sul telefono. Tutte le funzioni memorizzabili sui tasti funzione sono indicate nel capitolo "Panoramica delle funzioni disponibili", page 57.

Attivazione dell'instradamento personalizzato

È necessario stabilire quale telefono squilla in caso di chiamate in arrivo.

E' possibile specificare il telefono su cui viene segnalata la chiamata con l'instradamento chiamata personale.

Il gestore di sistema ha configurato nel concetto di utenza One Number (vedi capitolo "Concetto di utenza One Number", page 8) più telefoni che hanno tutti lo stesso numero di chiamata. Ha inoltre concesso l'autorizzazione a configurare l'instradamento delle chiamate in Self Service Portal. In questo modo è possibile creare in Self Service Portal 5 instradamenti delle chiamate per diverse situazioni ("Office", "Home-Office", "in viaggio").

E' solo possibile rispondere a una chiamata sul telefono su cui questa viene segnalata. Se non vi sono instradamenti configurati, viene utilizzata l'impostazione predefinita (tutti i telefoni squillano).

Per l'utilizzo dell'instradamento personalizzato sono disponibili le seguenti opzioni sul telefono:

Menu	Descrizione
Attiva	Attivazione dell'instradamento personalizzato.
Modifica	Assegnazione di un nuovo nome all'instradamento personalizzato.
Modifica impostazioni	Le impostazioni di un instradamento personalizzato possono essere modificate solo dal gestore di sistema o dall'utente in Self Service Portal.
Cancella	Un instradamento personalizzato può essere cancellato solo dal gestore di sistema o dall'utente nel Self Service Portal.



Attivazione/disattivazione dell'instradamento personalizzato:

Premere il tasto funzione [Menu](#).



Scorrere fino a [Instradamento delle chiamate](#) , premere il tasto di navigazione verso destra o premere il softkey [Seleziona](#) .



→Viene visualizzata la lista degli instradamenti delle chiamate.



Selezionare l'instradamento desiderato e confermare con il softkey [Attivare](#) .



→L'instradamento delle chiamate selezionato viene attivato o uno diverso disattivato.



Assegnazione di un nuovo nome all'instradamento personalizzato

Premere il tasto funzione [Menu](#) .



Scorrere fino a [Instradamento delle chiamate](#) , premere il tasto di navigazione verso destra o premere il softkey [Seleziona](#) .

→Viene visualizzata la lista degli instradamenti delle chiamate.



1. Scorrere fino all'instradamento delle chiamate se si desidera rinominare e premere il softkey [Modificare](#) .

2. Inserire il nome e confermare con il softkey [Selezionare](#) .

È possibile memorizzare i propri profili di instradamento tramite Self Service Portal su un tasto funzione per attivare o disattivare il profilo di instradamento desiderato premendo un solo tasto.



Premere il tasto funzione per il profilo di instradamento desiderato.

→ L'instradamento delle chiamate è attivato/disattivato. Il LED del tasto funzione è acceso/spento (solo Mitel 6865 SIP).

Attivazione Ring Alone

L'utente vuole stabilire su quale telefono segnalare acusticamente una chiamata entrante.

Se il gestore di sistema ha configurato un numero con più telefoni (vedi capitolo "Concetto di utenza One Number", page 8), è possibile definire tramite Ring Alone, su quale telefono una chiamata viene segnalata acusticamente. Appena viene attivata l'opzione Ring Alone su un telefono, viene disattivata la suoneria per tutti gli altri telefoni. Una chiamata in arrivo viene segnalata sul display di tutti i telefoni. E' possibile rispondere alla chiamata su qualsiasi telefono; una volta che si è risposto alla chiamata, gli altri telefoni possono tornare allo stato di riposo.

Questa funzione deve essere memorizzata tramite il Self Service Portal su un tasto configurabile (vedi capitolo "Configurazione o cancellazione dell'assegnazione di tasti", page 93).

Nota Se per un telefono si attiva contemporaneamente l'opzione Ring Alone e si disattiva l'instradamento personalizzato, una chiamata in arrivo non viene segnalata in modo acustico ma viene segnalata solo sul display.



Attivazione/disattivazione della funzione Ring Alone

Toccare il tasto funzione [Ring Alone: Att./Disatt.](#)

→ La funzione è attivata/disattivata. Il LED del tasto funzione è acceso/spento (solo Mitel 6865 SIP).

Blocco/sblocco del telefono

Lasciando il proprio posto di lavoro si vuole impedire ad altri di modificare le impostazioni del proprio apparecchio, accedere ai dati personali o effettuare chiamate.

È possibile bloccare il telefono con un PIN composto da 2 a 10 cifre (per ulteriori informazioni sul PIN, vedi capitolo "Modifica PIN", page 84).

Questa funzione deve essere memorizzata tramite il Self Service Portal su un tasto configurabile (vedi capitolo "[Configurazione o cancellazione dell'assegnazione di tasti](#)", page 93).



Attivazione/disattivazione del blocco del telefono:

Toccare il tasto funzione [Blocco telefono Att./Disatt.](#)

→ Il telefono è bloccato e può essere sbloccato solo con il PIN. Viene visualizzato [Telefono bloccato](#).



Attivazione/disattivazione del blocco del telefono:

1. Toccare il tasto funzione [Blocco telefono Att./Disatt.](#)
2. Inserire il PIN e confermare con il softkey [Tasto invio](#).
3. Confermare la domanda di sicurezza con il softkey [Sì](#).

Nota

Utilizzare i codici funzione seguenti (vedi anche istruzioni per l'uso Features Overview Mitel 415/430/470 su [Mitel DocFinder](#)), per attivare/disattivare il blocco del telefono per tutti i telefoni all'interno del concetto di utenza One Number (vedi capitolo "[Concetto di utenza One Number](#)", page 8):

- Attivazione/disattivazione del blocco del telefono: Codice funzione *33* <PIN> #
- Attivazione/disattivazione del blocco del telefono: Codice funzione #33* <PIN> #

Conferma di chiamata per appuntamento / sveglia

È possibile impostare una chiamata sveglia, ad esempio per ricordare un appuntamento. Quando viene ricevuta una chiamata per appuntamento, sul display compare [Ch. appuntamento](#). In assenza di conferma, la chiamata per appuntamento / sveglia continua per 1 minuto.

Sono disponibili le seguenti opzioni. L'ora deve essere immessa o modificata nel Self Service Portal.

Menu

Descrizione

[Chiamata per appuntamento ordine singolo](#) Attiva la chiamata per appuntamento / sveglia una sola volta.
[Att./Disatt.](#)

[Chiamata per appuntamento ripetuta](#) Attiva la chiamata per appuntamento / sveglia in modo permanente.
[Att./Disatt.](#)

Questa funzione deve essere memorizzata tramite il Self Service Portal su un tasto configurabile (vedi capitolo "Configurazione o cancellazione dell'assegnazione di tasti", page 93).

- Note**
- Se è stata attivata una deviazione, la chiamata per appuntamento / sveglia non viene deviata.
 - Se è in corso un collegamento, la chiamata per appuntamento / sveglia viene eseguita non appena il collegamento è terminato.



Attivazione/disattivazione permanente della chiamata per appuntamento / sveglia:

Premere il tasto funzione *Chiamata per appuntamento/sveglia*.

→ La funzione è attivata/disattivata. Il LED del tasto funzione è acceso/spento (solo Mitel 6865 SIP).



Attivazione della chiamata per appuntamento / sveglia per ogni chiamata:

Premere il tasto funzione *Chiamata per appuntamento/sveglia*.

→ La funzione è attivata/disattivata. Il LED del tasto funzione è acceso/spento (solo Mitel 6865 SIP).



Conferma della chiamata per appuntamento/sveglia:

Sollevare il microtelefono e riagganciare.

→ La chiamata per appuntamento / sveglia viene confermata e terminata.

Free Seating

La funzione free seating è prevista per workstation/telefoni utilizzati da più collaboratori. Consente di registrarsi in qualsiasi telefono free seating e utilizzare durante il periodo in cui si è registrati le proprie impostazioni personali. Informarsi presso il gestore di sistema su quali telefoni sia prevista la funzione free seating.

Entrata in un telefono free seating

Registrarsi con il proprio numero utente e PIN su un telefono previsto per la free seating. Una volta effettuata la registrazione, sono immediatamente disponibili gli elenchi di chiamata personali, la rubrica personale e tutte le altre impostazioni personali e configurazioni di tasti. Se il profilo personale comprende moduli di espansione, ma non il telefono dal quale l'utente si è registrato, questi tasti non sono a disposizione. Diverse sequenze dei moduli di espansione vengono riconosciute come corrette.

- Note**
- È possibile registrarsi solo da un telefono sul quale non sono ancora registrati altri utenti free seating.
 - È possibile registrarsi una sola volta su un telefono free seating. Quando un utente si registra ad un altro telefono free seating, viene scollegato automaticamente dal primo telefono.

Uscita da un telefono free seating

Per abilitare nuovamente un telefono, è necessario scollegarsi. Affinché un telefono non sia bloccato per altri utenti, qualora l'utente si dimentichi di scollegarsi, il gestore di sistema può impostare un processo di logout automatico in tempi prestabiliti:

- Un certo tempo dopo il collegamento (p.es. dopo 6 ore e 30 minuti).
- A una determinata ora (p.es. alle ore 18.30)

- Note**
- Un telefono free seating può consentire solo chiamate d'emergenza quando non è registrato nessun utente.
 - Se l'utente non possiede un proprio telefono e non è neppure registrato ad un telefono free seating, la persona che sta chiamando riceve, in funzione della configurazione di sistema, la tonalità di occupato o viene deviata su una destinazione preconfigurata.



Collegamento in free seating:

Toccare il softkey **Free Seating: Collegare/scollegare**.

Inserire il numero utente e il PIN e confermare con il softkey **Ok**.

→ L'utente è collegato e può utilizzare ora il telefono free seating con le sue impostazioni personali. Il LED del tasto funzione è acceso (solo Mitel 6865 SIP).

Nota

Non viene accettata l'impostazione standard del PIN '0000' (per ulteriori informazioni sul PIN, consultare il capitolo "Modifica PIN", page 84).



Uscita da free seating:

1. Toccare il softkey **Free Seating: Collegare/scollegare**.

→ Viene visualizzato il display con numero di chiamata.

2. A seconda della configurazione del sistema, inserire il PIN e confermare con il softkey **Ok**.

→ L'utente si è scollegato, il telefono free seating è nuovamente libero per altri utenti.

Nota

L'utente è scollegato automaticamente se il gestore di sistema ha impostato una procedura di logout automatico.

Hotline

La Hotline viene utilizzata preferibilmente per telefoni di ascensori, telefoni d'emergenza o anche numeri di emergenza bambini o come Hotline nel settore delle strutture ricettive e degli alberghi.

Un utente ha bisogno di aiuto e solleva il microtelefono o preme il tasto Altoparlante/cuffia. In questo modo viene trasferito automaticamente al numero di destinazione configurato nel sistema di comunicazione MiVoice Office 400. La persona competente accetta la chiamata ed è collegata con l'utente in cerca di aiuto.

Ritardo: il gestore di sistema può impostare il tempo di ritardo (1-60 secondi, in funzione del telefono di sistema Mitel). Durante tale tempo di ritardo, l'utente può immettere un altro numero di chiamata in modo da non attivare la chiamata al numero della Hotline. Se l'utente non seleziona un altro numero durante tale tempo di ritardo o se riaggancia il microtelefono, viene attivato automaticamente un collegamento con il numero della Hotline. Rivolgersi al proprio amministratore di sistema per maggiori informazioni.



Utilizzo della Hotline:

L'utente ha bisogno di aiuto. Solleva il microtelefono o preme il tasto altoparlante/cuffia.

→ Senza altre azioni, al termine del tempo di ritardo predefinito, viene stabilito automaticamente un collegamento con il numero della Hotline.

Panoramica delle funzioni disponibili

In questo paragrafo è elencata una lista di tutte le funzioni che possono essere salvate tramite Self Service Portal su uno dei tasti configurabili. Tenere presente che la selezione della funzione dipende dal tipo di telefono scelto e dal suo livello di accesso.

- Note**
- Ulteriori informazioni, su come salvare le funzioni su un tasto configurabile per mezzo di comandi funzione e codice funzione, sono riportate nella Guida in linea di Self Service Portal (vedi capitolo ["MiVoice Office 400 Self Service Portal"](#), page 9).
 - Una lista di tutti i codici funzione è disponibile nelle istruzioni per l'uso "Features Overview Mitel 415/430/470" sul [Mitel DocFinder](#). Tenere presente che sul telefono possono essere utilizzati solo codici funzione in preselezione.

Funzione	Descrizione
<i>Agente: Att./Disatt. pausa</i>	Attivazione/disattivazione della pausa dell'agente.
<i>Agente: Att./Disatt. tempo di attività</i>	Consente di attivare/disattivare l'agente per il tempo di attività.
<i>Agente: Attiva/Disattiva</i>	Consente di registrarsi/cancellarsi come agente dalla coda di attesa (gestione dell'instradamento delle chiamate nella coda di attesa).
<i>Annuncio ad utente</i>	Comunica direttamente con un utente interno tramite altoparlante, se presente, senza che l'utente debba accettare la chiamata. Un annuncio è un collegamento unidirezionale e viene segnalato con due brevi segnali acustici sul telefono di destinazione.
<i>Annuncio al gruppo</i>	Comunica direttamente con un gruppo di utenti interni tramite altoparlante, se presente, senza che gli utenti debbano accettare la chiamata. Un annuncio è un collegamento unidirezionale e viene segnalato con due brevi segnali acustici sul telefono di destinazione. I gruppi di annuncio sono definiti dall'amministratore di sistema. Il numero del gruppo immesso deve avere due caratteri.
<i>Annuncio di benvenuto per il servizio annunci on/off</i>	Servizio annunci per chiamate in entrata interne ed esterne. Se alla chiamata esterna non viene data risposta prima che scada il tempo preimpostato, l'utente esterno sentirà un annuncio. Alla fine dell'annuncio, l'utente sentirà nuovamente il tono di controllo di chiamata.
<i>Attribuzione chiamata PIN</i>	Funzione con OpenCount. Il costo e le informazioni relative a chiamate in uscita e in entrata possono essere attribuiti a determinati progetti (vedere capitolo "Attivazione telefonia PIN" , page 75).
<i>Blocco telefono: Att./Disatt.</i>	Attiva/Disattiva il blocco del telefono. Non è possibile effettuare chiamate in uscita, ma è possibile rispondere alle chiamate in entrata (vedere capitolo "Blocco/sblocco del telefono" , page 53).

Funzione	Descrizione
<i>Centro meeting</i>	Questa funzione abilita l'accesso al MiCollab Audio, al Web e alla funzione Videoconferenza dal telefono SIP. Contattare il gestore di sistema per sapere di più sulla configurazione della funzione Centro Meeting MiCollab sul telefono.
<i>Chiamata discreta: Att./Disatt.</i>	Quando questa funzione è attiva, il telefono squilla una sola volta. Per ulteriori informazioni, consultare il capitolo <u>"Attivazione chiamata discreta", page 48</u> .
<i>Chiamata per appuntamento: Ripeti: Att./Disatt.</i>	Attiva/Disattiva una chiamata per appuntamento (vedere capitolo <u>"Conferma di chiamata per appuntamento / sveglia", page 54</u>).
<i>Chiamata per appuntamento: Singola: Att./Disatt.</i>	Attiva/Disattiva una chiamata per appuntamento una sola volta (vedere capitolo <u>"Conferma di chiamata per appuntamento / sveglia", page 54</u>).
<i>Chiamata PIN</i>	Funzione con OpenCount. Indipendentemente dal telefono è possibile effettuare chiamate esterne a pagamento. Il credito può essere limitato (vedere capitolo <u>"Attivazione telefonia PIN", page 75</u>).
<i>Crea conferenza</i>	Crea una conferenza con due interlocutori.
<i>Dati trasparenti</i>	La funzione esegue lo scambio di dati trasparenti tra server di comunicazione e applicazioni esterne.
<i>DCC su utente: Att./Disatt.</i>	Le chiamate in entrata vengono deviate su un'altra destinazione (utente).
<i>DCC su Voice Mail: Att./Disatt.</i>	Le chiamate in entrata vengono deviate su un'altra destinazione (Voice Mail).
<i>DDC su messaggio di testo: Att./Disatt.</i>	Le chiamate in entrata vengono deviate automaticamente su una destinazione specifica.
<i>DDC su occupato su utente: Att./Disatt.</i>	Quando il telefono è occupato, le chiamate in entrata vengono deviate su una destinazione specifica (utente).
<i>DDC su occupato su Voice Mail: Att./Disatt.</i>	Quando il telefono è occupato, le chiamate in entrata vengono deviate su una destinazione specifica (Voice Mail).
<i>DDC su utente: Att./Disatt.</i>	Le chiamate in entrata vengono deviate automaticamente su una destinazione specifica.
<i>DDC su Voice Mail: Att./Disatt.</i>	Le chiamate in entrata vengono deviate automaticamente alla segreteria telefonica.
<i>Deviazione di chiamata: Menu</i>	Accesso diretto al menu di sistema <i>Deviazione</i> (vedere capitolo <u>"Deviazione di chiamata", page 66</u>).

Telefonare

Funzione	Descrizione
<i>Elenco chiamate: Menu</i>	Accesso diretto al menu di sistema <i>Elenco chiamate</i> .
<i>Elenco chiamate: Ripeti</i>	Elenco chiamate dei numeri selezionati.
<i>Elenco chiamate: Risposte</i>	Elenco delle chiamate risposte.
<i>Elenco chiamate: Senza risposta</i>	Elenco delle chiamate senza risposta.
<i>Esegui funzione XML</i>	L'amministratore di sistema crea servizi XML specifici del cliente (meteo, borsa, ecc.) che è possibile utilizzare sul telefono SIP. Redkey: Trigger
<i>Free seating: Attiva/Disattiva</i>	Consente di collegarsi e scollegarsi da un telefono free seating (vedere capitolo <u>"Free Seating"</u> , page 55).
<i>Gruppo servizi x, posizione 2</i> <i>Gruppo servizi x, posizione 3</i>	Con questa funzione è possibile gestire le chiamate e le funzioni tramite gruppi servizi (con due posizioni servizi).
<i>Gruppo utenti: Attiva/Disattiva</i>	Consente di connettersi/disconnettersi al gruppo utenti. In un gruppo utenti le chiamate in entrata e interne sono instradate su un gruppo di destinazioni interne in base a una distribuzione di chiamate pre-configurata.
<i>Home Alone: Att./Disatt.</i>	Se le chiamate a un gruppo utenti possono essere ricevute da un solo utente, tale utente può attivare Home Alone sul gruppo di chiamata. Se tale utente sta effettuando una chiamata, tutte le chiamate interne o esterne su tale gruppo utenti ricevono un segnale di occupato.
<i>Inclusione</i>	Questa funzione consente l'inclusione con una segnalazione su una chiamata di un utente occupato (vedere capitolo <u>"Attivare/risposta all'inclusione"</u> , page 49).
<i>Inclusione non segnalata</i>	Questa funzione consente l'inclusione senza segnalazione su una chiamata di un utente occupato (vedere capitolo <u>"Attivazione/risposta all'inclusione non segnalata"</u> , page 50).
<i>Instradamento personalizzato: Att./Disatt. profilo</i>	Attiva/disattiva il profilo di instradamento delle chiamate (nel concetto di utenza One Number).

Funzione	Descrizione
<i>Libera configurazione</i>	I comandi funzione consentono di formulare una funzione per le proprie esigenze personali. Una funzione può essere costituita da uno o più comandi funzione e codici funzione nonché dal numero telefonico. È possibile eseguire direttamente una funzione o memorizzarla su un tasto funzione (vedere capitolo <u>"Panoramica delle funzioni disponibili"</u> , page 57).
<i>Manutenzione remota una sola volta: Att./Disatt.</i>	Questa funzione permette l'accesso della manutenzione remota al sistema di comunicazione in modo una tantum.
<i>Manutenzione remota: Att./Disatt.</i>	Questa funzione permette l'accesso della manutenzione remota al sistema di comunicazione in modo permanente.
<i>Menu di presenza</i>	Accesso diretto al menu di sistema <i>Presenza</i> (vedere capitolo <u>"Controllo dello stato di presenza"</u> , page 64).
<i>Menu di sistema</i>	Accesso al menu di sistema MiVoice Office 400.
<i>Menu instradamento personalizzato</i>	Accesso diretto al menu di sistema <i>Instradamento delle chiamate</i> (vedere capitolo <u>"Attivazione dell'instradamento personalizzato"</u> , page 51).
<i>Messaggio</i>	Questa funzione attiva la funzione richiamata o riproduce il messaggio di segreteria telefonica. Quando viene premuto il tasto messaggio, viene attivata una chiamata o il chiamante viene connesso al sistema di segreteria telefonica per ascoltare il relativo messaggio. Il codice funzione per la funzione messaggio è *#38.
<i>Messaggio di benvenuto Voice Mail: Ascoltare</i>	Consente di riprodurre il messaggio di benvenuto Voice Mail selezionato.
<i>Messaggio di benvenuto Voice Mail: Att./Disatt.</i>	Attiva/Disattiva il messaggio di benvenuto Voice Mail selezionato.
<i>Messaggio di benvenuto Voice Mail: Registra</i>	Consente di registrare il messaggio di benvenuto Voice Mail selezionato.
<i>Mostra stato di allarme</i>	Visualizza lo stato corrente dell'allarme. Contattare il gestore di sistema per configurare questa funzione sul telefono.
<i>Nascondere il numero: Att./Disatt.</i>	Impedisce in modo permanente la visualizzazione del proprio numero utente sul telefono della persona chiamata (vedere capitolo <u>"Nascondere il numero"</u> , page 37).

Funzione	Descrizione
<i>Nascondi numero per chiamata</i>	Impedisce una unica volta la visualizzazione del proprio numero sul telefono della persona chiamata (vedere capitolo <u>"Nascondere il numero"</u> , page 37).
<i>Non disturbare (deviazione): Att./Disatt.</i>	Il telefono non squilla e risulta occupato per le chiamate in entrata. Le chiamate in entrata vengono deviate automaticamente sulla destinazione configurata dall'amministratore di sistema.
<i>Non disturbare (occupato): Att./Disatt.</i>	Il telefono non squilla e risulta occupato per le chiamate in entrata.
<i>Parcheggia chiamata</i>	Mette in attesa un interlocutore senza bloccare una linea telefonica.
<i>Presenza: Att./Disatt. profilo</i>	Attivazione/disattivazione del profilo di presenza. È possibile selezionare un profilo di presenza (numero di profilo 1-4, vedere capitolo <u>"Controllo dello stato di presenza"</u> , page 64).
<i>Protezione dalla deviazione di chiamata: Att./Disatt.</i>	La deviazione di chiamata sul telefono non è consentita.
<i>Redkey: Trigger</i>	L'attivazione di un redkey attiva la funzione configurata nel sistema terze parti collegato. Rivolgersi al proprio amministratore di sistema per maggiori informazioni.
<i>Registrazione chiamata: Avvia/Arresta</i>	Consente di registrare una chiamata. Le registrazioni sono memorizzate esclusivamente nella propria mailbox personale (vedere capitolo <u>"Registrazione della chiamata"</u> , page 46). Contattare il gestore di sistema per configurare questa funzione sul telefono.
<i>Richiedi prenotazione automatica</i>	Richiede una prenotazione automatica quando il numero chiamato è occupato o non raggiungibile (vedere capitolo <u>"Richiedere prenotazione automatica"</u> , page 36).
<i>Ring Alone: Att./Disatt.</i>	Con questa funzione si determina quale telefono segnala acusticamente le chiamate in entrata (nel concetto di utenza One Number, vedere capitolo <u>"Attivazione Ring Alone"</u> , page 53).
<i>Risposta a una chiamata da un gruppo utenti</i>	Consente di rispondere a una chiamata in un gruppo utente per un altro utente. Contattare il gestore di sistema per configurare questa funzione sul telefono.
<i>Rubrica: Locale</i>	Accesso alla rubrica locale. I contatti della rubrica locale sono memorizzati solo nel telefono (vedere capitolo <u>"Gestione rubriche"</u> , page 86).

Funzione	Descrizione
<i>Rubrica: Sistema</i>	Accesso diretto al menu di sistema <i>Ricerca nella directory</i> . I contatti della rubrica di sistema sono integrati nel sistema di comunicazione MiVoice Office 400 (vedi capitolo <u>"Gestione rubriche"</u> , page 86).
<i>Take (rispondere alla chiamata)</i>	Consente di passare una chiamata da un telefono a un altro all'interno del concetto di utenza One Number (vedere capitolo <u>"Take (ripresa della propria chiamata)"</u> , page 43).
<i>Trasferimento di chiamata</i>	Trasferisce una chiamata a un altro utente con o senza preavviso.
<i>Tutti i gruppi utenti: Attiva/Disattiva</i>	Consente di connettersi/disconnettersi a tutti i gruppi utenti. In un gruppo utenti le chiamate in entrata e interne sono instradate su un gruppo di destinazioni interne in base a una distribuzione di chiamate preconfigurata.
<i>Uscita di comando: Att./Disatt.</i>	Tramite un'uscita di comando è possibile gestire apparecchi o dispositivi elettrici esterni. L'apparecchio telefonico consente, ad esempio, di aprire e chiudere i portoni a comando elettrico oppure di accendere e spegnere l'illuminazione nell'intero edificio.
<i>Voice Mail: Menu Vuoto</i>	Accesso diretto al menu di sistema <i>Voice Mail</i> . Al tasto viene assegnata una funzione vuota. Il tasto serve da segnaposto. Se viene eliminata la configurazione di un tasto, le configurazioni dei tasti successivi cambiano posizione. Per evitarlo, invece di eliminare la configurazione, configurare la funzione <i>Vuoto</i> su quel tasto.

Organizzazione delle assenze dal posto di lavoro

Questo capitolo illustra le modalità di utilizzo fornite dal telefono quando si desidera abbandonare il proprio posto di lavoro.

La funzione di presenza consente da una parte di impostare rapidamente lo stato di presenza personale e, quindi, di instradare le chiamate in entrata alla destinazione desiderata. Inoltre, indica direttamente se l'utente desiderato è raggiungibile o assente senza doverlo chiamare. I dettagli informativi dipendono dalla tipologia di telefono.

Controllo dello stato di presenza

Sono disponibili 5 profili di presenza, con cui gestire il proprio stato di presenza.

Numero di pro- Profilo di presenza
fido

0	<i>Disponibile</i> (Standard)
1	<i>Assente</i>
2	<i>Riunione</i>
3	<i>Occupato</i>
4	<i>Non disponibile</i>

Lo stato di presenza dell'utente desiderato può essere interrogato nelle seguenti situazioni:

- nella ricerca nella cartella
 - nella lista chiamate,
- Note**
- Applicazioni CTI collegate possono influire sulle informazioni di presenza dello stato di presenza. Rivolgersi al proprio amministratore di sistema per maggiori informazioni.
 - Tutte le impostazioni per il profilo di presenza sono riportate nel capitolo "Configurazione del profilo di presenza", page 89.
 - La chiamata ricevuta mentre lo stato di presenza è occupato, viene segnalata nell'elenco chiamate.

I comandi relativi allo stato di presenza sono disponibili tramite il menu di sistema, un tasto funzione (vedi capitolo "Configurazione dei tasti", page 92) o il Self Service Portal (vedi capitolo "MiVoice Office 400 Self Service Portal", page 9).



Attivazione/disattivazione del profilo di presenza

Premere il tasto funzione *Menu*.



Scorrere fino a *Presenza*, premere il tasto di navigazione verso destra o premere il softkey *Seleziona*.



1. Selezionare il profilo di presenza desiderato e premere il softkey *Esegui*.
2. Premere il softkey *Attiva* > *Esegui*.

→ Il profilo di presenza viene attivato.

Informazioni di assenza

Si desidera dare al chiamante informazioni dettagliate sull'assenza.

Se nel profilo di presenza è stata configurata una deviazione di chiamata su Voice Mail, è possibile scegliere se riprodurre al chiamante il messaggio di benvenuto attivo al momento, il messaggio di benvenuto globale, uno dei messaggi di benvenuto personali oppure un'informazione sull'assenza.

Per ogni profilo di presenza ad eccezione di *Disponibile* sono disponibili diverse cosiddette informazioni di assenza. L'informazione di assenza consiste in un testo audio predefinito in funzione della lingua. Come opzione è possibile riprodurre anche l'ora e la data. In funzione della modalità Voice Mail selezionata, il chiamante ha anche la possibilità di lasciare un messaggio.

Esempio: utente desiderato non è disponibile fino al 31 gennaio, alle ore 14.00. Vi preghiamo di lasciare un messaggio dopo il segnale acustico.

Le informazioni di assenza fanno parte integrante di un profilo di presenza. Tutte le possibilità di impostazione di questa opzione sono riportate nel capitolo "Configurazione del profilo di presenza", page 89.

Nota Se il calendario Outlook non è sincronizzato tramite Mitel Open Interfaces Platform (OIP) con il server di comunicazione, è necessario indicare manualmente data e ora e quindi cancellarli.



Impostazione delle informazioni di assenza

Premere il tasto funzione **Menu**.



Scorrere fino a **Presenza** e premere il tasto di navigazione verso destra



1. Selezionare il profilo di presenza desiderato e premere il softkey **Esegui**.

2. Scorrere fino a **Modifica** e premere il softkey **Esegui**.



1. Scorrere fino a **Ora** o **Data** e premere il softkey **Esegui**.

2. Inserire le modifiche e confermare con il softkey **Esegui**.

3. Scorrere fino a **Deviazione di chiamata** e premere il softkey **Esegui**.

4. Selezionare **Voice Mail** e confermare con il softkey **Esegui**.

5. Scorrere fino a **Benvenuto VM** e premere il softkey **Esegui**.

6. Selezionare **Informazione di assenza** e confermare con il softkey **Esegui**.

7. Attivare il profilo di presenza.

→ Le impostazioni sono memorizzate. Il chiamante ascolta l'informazione di assenza selezionata, seguita, se configurata, da ora e data.

Deviazione di chiamata

Si desidera abbandonare il proprio posto di lavoro. Le chiamate in arrivo devono essere deviate su un'altra destinazione (p.es. un utente, la propria Voice Mail).

Con una deviazione di chiamata è possibile deviare le chiamate in arrivo su un'altra destinazione. Sono disponibili le seguenti varianti di deviazione di chiamata:

Note

- Nel concetto di utenza One Number la deviazione è valida per tutti i telefoni collegati.
- È possibile attivare solo una variante di deviazione alla volta.

Menu

Descrizione

Deviazione chiamata disattivata

Non vengono eseguite deviazioni.

Sempre (DDC)

Le chiamate entranti vengono deviate automaticamente su un'altra destinazione (Call Forwarding Unconditional).

Menu	Descrizione
Su occupato (CFB)	Le chiamate entranti vengono deviate direttamente su un'altra destinazione, quando il telefono è occupato (Call Forwarding if Busy).
Nessuna risposta (CFNR)	Le chiamate entranti vengono deviate inoltre su un'altra destinazione. Lo squillo della chiamata verrà quindi emesso dal proprio telefono e dall'altro telefono a cui essa è destinata. La configurazione del sistema prevede la possibilità che lo squillo sul telefono di destinazione avvenga parallelamente o con un determinato ritardo. Chi solleva per primo il microtelefono attiva la conversazione. A seconda della configurazione del sistema, la deviazione condizionata di chiamata può attivarsi anche quando il proprio telefono è occupato. Le deviazioni di chiamata esistenti non possono essere eseguite sulla destinazione selezionata. Rivolgersi al proprio amministratore di sistema per maggiori informazioni.

Sono disponibili le seguenti destinazioni:

Menu	Descrizione
Utenti	Le chiamate entranti sono deviate su un utente interno o un numero utente.
Voice Mail	Le chiamate entranti sono deviate sulla propria Voice Mail, se configurata dal gestore del sistema. È possibile utilizzare il messaggio di saluto globale o privato (vedi capitolo "Configurazione Voice Mail" , page 87). Ulteriori informazioni sulla Voice Mail sono riportate nelle istruzioni per l'uso User Guide Voice Mail Systems su Mitel DocFinder .

I comandi relativi alla deviazione di chiamata sono disponibili tramite il menu di sistema, un tasto funzione (vedi capitolo ["Configurazione dei tasti"](#), [page 92](#)), o il Self Service Portal (vedi capitolo ["MiVoice Office 400 Self Service Portal"](#), [page 9](#)).



Attivazione della deviazione di chiamata verso un numero utente o ad una segreteria telefonica:

Premere il tasto funzione [Menu](#).



Scorrere fino a [Deviazione di chiamata](#), premere il tasto di navigazione verso destra o premere il softkey [Seleziona](#).

- 

Selezionare la variante di deviazione di chiamata desiderata e confermare con il softkey **Seleziona**.
→La deviazione di chiamata è attivata.
- 

Disattivazione della deviazione di chiamata
Premere il tasto funzione **Menu**.
- 

Scorrere fino a **Deviazione di chiamata**, premere il tasto di navigazione verso destra o premere il softkey **Seleziona**.
- 

Selezionare l'opzione **Deviazione chiamata spenta** e confermare con il sotkey **Selezionare**.
→La deviazione di chiamata è disattivata.

Utilizzo delle liste chiamate e dei messaggi vocali

Questo capitolo insegna ad utilizzare le liste chiamate e i messaggi vocali memorizzati nel sistema di comunicazione MiVoice Office 400.

Opzioni di modifica della lista chiamate

Le liste chiamate (chiamate risposte/non risposte e rielezione) comprendono ognuna massimo 30 voci. Quando la lista è piena, viene cancellata la voce più vecchia della lista.

Le chiamate senza risposta sono segnalate sul display. Per l'utilizzo delle voci delle liste chiamate sono disponibili le seguenti opzioni:

Menu	Descrizione
Cancello tutto	Cancella tutte le voci di una determinata lista chiamate.
Dettaglio	Informazioni dettagliate disponibili: • Numero utente / Nome • Data e ora della chiamata • Numero di tentativi di chiamata • Stato di presenza dell'utente
Cancello	Cancella una voce.
Nota	Cancellando una voce dalla lista chiamate senza risposta, si cancella anche un eventuale messaggio vocale relativo a tale voce.
Seleziona	Richiama l'utente.

Le liste chiamate sono disponibili tramite il tasto liste chiamate, il menu di sistema o un tasto funzione e/o tramite il tasto di ripetizione della selezione (vedi capitolo ["Configurazione dei tasti"](#), page 92).

Per ulteriori informazioni sulle liste chiamate, consultare il capitolo ["Selezione da Lista chiamate"](#), page 31.



Opzioni nella lista chiamate



Mitel 6863 SIP: Premere il tasto funzione [Menu](#). Scorrere fino a [Lista chiamate](#) e premere il tasto di navigazione verso destra.

Mitel 6865 SIP: Premere il tasto lista chiamate.



1. Scorrere fino alla lista chiamate desiderata e premere il softkey [Esegui](#).
2. Scorrere l'elenco finché viene visualizzato l'utente cercato.



Chiamare un utente dalla lista chiamate

Sganciare il microtelefono.

→ Viene selezionato il numero dell'utente. L'utente viene cancellato dalla lista chiamate senza risposta non appena si attiva la connessione.



Visualizzazione dei dettagli relativi ad una voce

1. Selezionare la voce desiderata e premere il softkey [Esegui](#).
2. Richiamare le informazioni dettagliate con il softkey [Dettaglio](#) > [Esegui](#).



Cancellazione di una voce della lista chiamate

1. Selezionare la voce desiderata e premere il softkey [Esegui](#).
2. Cancellare la voce con il softkey [Cancella](#) > [Esegui](#).



Cancellazione di tutte le voci della lista chiamate

1. Selezionare una voce e premere il softkey [Esegui](#).
2. Cancellare tutte le voci con il softkey [Cancella tutto](#) > [Esegui](#).

Opzioni di modifica dei messaggi vocali

Il display visualizza il simbolo della busta e il numero di messaggi vocali. Il LED di notifica lampeggia lentamente in rosso.

Per l'utilizzo dei messaggi vocali sono disponibili le seguenti opzioni:

Menu	Descrizione
Cancella tutto	Cancella tutti i messaggi vocali.
Dettaglio	Informazioni dettagliate disponibili: • Numero utente / Nome • Data e ora della chiamata

Menu	Descrizione
Cancella	Cancella il messaggio vocale.
Seleziona	Chiama il chiamate del messaggio vocale.
Trasferimento	Trasferisci il messaggio vocale a un altro utente. Per ogni messaggio vocale è possibile decidere se conservarne una copia. Un messaggio vocale inoltrato viene indicato da una lettera aggiuntiva che appare come prima lettera del softkey.
Ascoltare	Riproduce il messaggio vocale.

Note

- In funzione della configurazione di sistema, il gestore del sistema può stabilire di informare l'utente per e-mail al ricevimento di un nuovo messaggio vocale (con messaggio vocale allegato). Rivolgersi al proprio amministratore di sistema per maggiori informazioni.
- Per informazioni sulla configurazione di una Voice Mail, consultare il capitolo ["Configurazione Voice Mail", page 87](#) o le istruzioni per l'uso User Guide Voice Mail Systems su [Mitel DocFinder](#).
- I messaggi vocali ad una voice mailbox su cui l'utente ha diritto di lettura, sono visualizzati nella stessa voice mailbox dei messaggi dell'utente. Sono disponibili le stesse opzioni per la modifica.¹⁾

I comandi relativi ai messaggi vocali sono disponibili tramite il menu di sistema, il tasto Voice Mail o un tasto funzione (vedere il capitolo ["Configurazione dei tasti", page 92](#)), o il Self Service Portal (vedere capitolo ["MiVoice Office 400 Self Service Portal", page 9](#)).



Premere il tasto funzione [Menu](#).



Scorrere fino a [Voice Mail](#) e premere il tasto di navigazione verso destra.

→ Viene visualizzata la lista dei messaggi vocali ricevuti.



Riproduzione del messaggio vocale

1. Selezionare la voce desiderata e premere il softkey [Esegui](#).

2. Riprodurre la voce con il softkey [Riproduci](#) > [Esegui](#).



Visualizzazione dei dettagli relativi ad un messaggio vocale

1. Selezionare la voce desiderata e premere il softkey [Esegui](#).

2. Richiamare le informazioni dettagliate con il softkey [Dettaglio](#) > [Esegui](#).

¹⁾ da versione software del server di comunicazione MiVoice Office 400 R4.0 SP1



Cancellazione del messaggio vocale

1. Selezionare la voce desiderata e premere il softkey *Esegui*.
2. Cancellare la voce con il softkey *Cancella* > *Esegui*.



Trasferimento di messaggi vocali

1. Selezionare la voce desiderata e premere il softkey *Esegui*.
2. Premere il softkey *Trasferisci* > *Esegui*.
3. Inserire il numero utente desiderato e premere il softkey *Esegui*.
4. Se si desidera conservare una copia del messaggio vocale, rispondere alle domande con il softkey *Fine* > *Sì* > *Esegui*.

Gestione all'interno del team (campo Indicazione di occupato, solo Mitel 6865 SIP)

Questo capitolo illustra le modalità di utilizzo fornite dal telefono per gestire la comunicazione all'interno di un team.

Utilizzo del campo indicazione di occupato

Si desidera essere costantemente reperibili come team insieme ai propri colleghi, potendo anche mettersi rapidamente in contatto l'uno con l'altro.

Premendo un solo tasto è possibile chiamare il collega di un team o effettuare la risposta al suo posto. Se un collega sta telefonando, il LED del relativo campo di indicazione di occupato è acceso. Si è così informati quando un collega è occupato. Il LED del tasto di indicazione di occupato lampeggia se il collega viene chiamato.

Per utilizzare un tasto di indicazione occupato, è necessario che sia stato memorizzato come campo indicazione di occupato con il numero utente del collega dal gestore di sistema o dall'utente stesso nel Self Service Portal (vedi capitolo "Configurazione dei tasti", page 92).

I tasti di indicazione di occupato del telefono hanno due stati:

- **Stato della linea:** Lo stato della linea mostra i suoi vari stati, come a riposo, squillo o occupato. Tale stato viene indicato dal LED sul telefono.
- **Stato della presenza:** Mostra lo stato di presenza dell'utente, ad esempio disponibile, assente, in riunione, occupato o non disponibile. Lo stato di presenza viene impostato manualmente dal collega. Questo è indicato da un piccolo cerchio sulla destra del tasto del telefono. Il cer-

chiaro verde indica che il collega del team è disponibile, grigio che è assente, giallo che si trova in riunione, rosso che è occupato e nero che non è disponibile.

Risposta ad una chiamata per un collega del team

Il collega di un team riceve una chiamata. Il LED del tasto del campo di indicazione di occupato lampeggia. Poiché il collega è momentaneamente assente, si desidera rispondere alla chiamata in arrivo.

Premendo il tasto del campo Indicazione di occupato si risponde alla chiamata. Il suo numero sarà nuovamente libero non appena viene data risposta alla chiamata.



Risposta ad una chiamata per un collega del team

Sganciare il microtelefono mentre il LED del tasto del campo di indicazione di occupato lampeggia.

→ Si sente il tono di invito a selezionare.



Premere il tasto del campo di indicazione di occupato.

→ Si è connessi con l'utente che ha chiamato il proprio collega.

Tasti di linea su un selettore di linea (solo Mitel 6865 SIP)

Questo capitolo illustra le modalità di utilizzo fornite dal telefono qualora il gestore del sistema abbia assegnato uno o più tasti configurabili come tasti di linea SL. La presenza dei tasti di linea SL trasforma l'apparecchio in un selettore di linea.

Le linee SL sono tasti linea esterni. Una linea SL è associata ad un numero elemento distribuzione chiamate (CDE). L'utente esterno può raggiungervi su una linea SL usando il numero di Selezione Diretta (DDI – Direct Dial In) associato alla linea SL stessa. Rivolgersi al proprio amministratore di sistema per maggiori informazioni. A tale linea SL possono essere collegati uno o, di regola, più telefoni (ad es. tutti gli impiegati di un'agenzia viaggi che si occupano delle destinazioni europee). Il tasto di linea SL relativo alla linea SL visualizza tramite LED lo stato della linea SL e consente di rispondere alle chiamate entranti su tale linea SL. Quando

c'è una chiamata in arrivo sulla linea SL di un telefono, mentre questo è impegnato in un'altra chiamata, un avviso audio notifica la chiamata in arrivo.

Il telefono diventa un selettore di linea non appena il gestore di sistema ha configurato un tasto configurabile come linea SL. Configurando un tasto di linea SL, il gestore di sistema crea anche una linea personale su cui l'utente può effettuare le proprie chiamate personali. Tutti gli altri tasti funzione mantengono la propria funzione.

È possibile apportare modifiche nella configurazione dei Linea SL attraverso Self Service Portal. E' possibile attivare l'opzione lista chiamate e dare un nome alla linea SL. E' anche possibile assegnare fino a 15 melodie.

Le linee SL possono essere solo sui tasti funzione H1-H2/P1-P8.

Le linee SL possono essere configurate solo sui softkey superiori e sui tasti del modulo tasti di espansione.

Nota Il gestore di sistema può configurare fino a nove tasti linea (incluso le linee personali e quelle SL), ma non è possibile salvare più di due connessioni simultanee.

Risposta ad una chiamata sul tasto di linea SL

Si riceve una chiamata su uno o più tasti di linea SL. I tasti di linea SL lampeggiano velocemente. Si desidera rispondere alla chiamata su un tasto di linea SL.

Se l'utente desidera rispondere dapprima ad una chiamata su un altro tasto di linea SL, deve premere tale tasto di linea SL per accettare la chiamata. Se si sgancia il microtelefono senza premere alcun tasto di linea SL, si viene collegati alla chiamata della linea SL con il livello di priorità più elevato.

Nota Se una chiamata in arrivo trova una linea SL occupata, la chiamata viene inoltrata su un'altra linea SL disponibile. Se non ci sono linee SL disponibili, il chiamante sente il tono di occupato.



Sganciare il microtelefono.

→ Si è collegati alla linea SL con il livello di priorità più elevato.

Oppure:

1. Premere il tasto di linea SL.

→ Viene selezionata la linea SL.

2. Sganciare il microtelefono.

→ Si viene collegati alla linea SL selezionata.

Attivazione delle chiamate tramite tasto di linea SL

Si desidera effettuare una chiamata tramite un tasto di linea SL.

È possibile effettuare la chiamata usando uno qualsiasi dei tasti di linea SL liberi. Ogni linea SL è associata ad un numero elemento distribuzione chiamate (CDE). Ciò significa che effettuando una chiamata si trasmette il numero associato al tasto di linea SL utilizzato.

Gli addebiti vengono registrati separatamente per ogni tasto di linea SL.



Digitare il numero telefonico.



Premere un tasto di linea SL disponibile.

→ Il LED del tasto di linea SL si accende. Viene selezionata la linea SL.



Sganciare il microtelefono.

→ Viene selezionato il numero.

Utilizzo di funzioni con Mitel OpenCount

Mitel OpenCount è un pacchetto software per la gestione dei dati dei collegamenti in sistemi di comunicazione e offre una panoramica trasparente di tutte le strutture di costi. L'applicazione può essere integrata nel sistema di comunicazione MiVoice Office 400 e consente il rilevamento, la gestione e l'analisi dei dati relativi a chiamate e conversazioni.

Se Mitel OpenCount è integrato nel sistema di comunicazione MiVoice Office 400, il telefono dispone della seguente funzione supplementare.

Attivazione telefonia PIN

La telefonia PIN è parte integrante di Mitel OpenCount. Le possibilità d'impiego della telefonia PIN dipendono dal campo d'impiego, ad esempio nel campo della sanità e delle strutture ricettive/alberghi.

- Indipendentemente dal telefono è possibile effettuare chiamate esterne a pagamento. Il credito può essere limitato.
- Il costo e le informazioni relative a chiamate uscenti ed entrati possono essere attribuiti a determinati progetti.

Questa funzione deve essere memorizzata tramite il Self Service Portal su un tasto configurabile (vedi capitolo "Configurazione o cancellazione dell'assegnazione di tasti", page 93).

Per ulteriori informazioni consultare le istruzioni per l'uso specifiche del prodotto Mitel OpenCountsulle nostre pagine Internet (www.mitel.com) o rivolgersi al proprio gestore di sistema.



Attivazione/disattivazione di chiamata PIN

Premere il tasto funzione *Chiamata PIN* / *Chiamata PIN: Modifica*.

→ La funzione è attivata/disattivata. Il LED del tasto funzione è acceso/spento (solo Mitel 6865 SIP).

Impostazione delle funzioni tramite comando a distanza

Questo capitolo spiega come poter modificare le impostazioni del telefono anche se non ci si trova direttamente al telefono.

Si è lontani dalla propria postazione operativa e si desidera impostare da un altro telefono le funzioni del proprio apparecchio.

Molte funzioni del proprio telefono si possono attivare / disattivare da un altro apparecchio tramite il comando a distanza.

Il comando a distanza si attiva tramite un determinato codice funzione. Successivamente è necessario inserire i comandi operativi ed i codici funzione (vedi capitolo "[Panoramica delle funzioni disponibili](#)", page 57).



Esecuzione del comando a distanza da un telefono esterno

1. Digitare il codice funzione #06.
2. Immettere il numero del proprio apparecchio.
3. Inserire il proprio PIN.
4. Per attivare e disattivare la funzione voluta immettere il codice funzione.



Sganciare il microtelefono.
→Viene emesso un tono di conferma.



Riagganciare il microtelefono.
→La funzione è attivata/disattivata.

Nota

Non viene accettata l'impostazione standard del PIN '0000' (per ulteriori informazioni sul PIN, consultare il capitolo "[Modifica PIN](#)", page 84).

Impostazioni personalizzate del telefono

Nei seguenti capitoli è descritto come adattare le impostazioni del telefono alle proprie esigenze personali.

Configurazione del display	78
Configurazione delle caratteristiche audio	79
Configurazione delle impostazioni generali del telefono.	82
Protezione contro le chiamate	86
Gestione rubriche	86
Configurazione Voice Mail	87
Configurazione del profilo di presenza	89
Configurazione dei tasti	92

Configurazione del display

Questo capitolo spiega come impostare le funzioni del display.

Impostazioni del display

Se il display è troppo chiaro o troppo scuro.

Display	Descrizione
Contrasto	Regolare il contrasto del display.
Retroilluminazione	Regolazione retroilluminazione (solo Mitel 6865 SIP): • Disatt. Retroilluminazione disattivata sempre • Auto La retroilluminazione viene attivata automaticamente quando il telefono viene utilizzato o disattivata automaticamente quando il telefono è in stato di riposo per 30 secondi.



Premere il tasto opzioni.



Scorrere fino a [Impostazioni preliminari](#) e premere il tasto di navigazione verso destra.



Scorrere fino a [Display](#) e premere il tasto di navigazione verso destra.



Regolazione contrasto:

1. Scorrere fino a [Regolazione contrasto](#) e premere il tasto di navigazione verso destra.
2. Regolare il contrasto desiderato con il tasto di navigazione orizzontale e confermare con il softkey [Scegli](#).



Impostazione della retroilluminazione:

1. Scorrere fino a [Retroilluminazione](#) e premere il tasto di navigazione verso destra.
2. Selezionare l'impostazione desiderata e confermare con il tasto di navigazione verso destra.

Configurazione delle caratteristiche audio

Questo capitolo spiega come impostare le caratteristiche audio del telefono.

Regolazione del volume

Durante una conversazione desiderate modificare il volume della suoneria o del microtelefono.

Volume suoneria: il volume della suoneria può essere regolato in stato di riposo oppure mentre la suoneria squilla. Tenere premuto il tasto più basso per escludere completamente la suoneria.

Volume microtelefono: il volume del microtelefono e dell'altoparlante devono essere impostati separatamente. Il nuovo volume impostato viene mantenuto anche dopo la conversazione.



Impostazione del volume (in stato di riposo, durante la fase di chiamata/conversazione):

Più basso: Premere il tasto .

Più alto: Premere il tasto .

Impostazione delle caratteristiche di chiamata

Si desidera modificare il modo in cui il proprio telefono squilla.

Sono disponibili le seguenti impostazioni:

Suonerie	Descrizione
Suonerie	
• Suoneria 1...15	Selezionare le melodie suoneria disponibili.
• Silenziosa	Se non si vuole essere disturbati per un determinato periodo di tempo, è possibile stabilire che il telefono non squilli più, sopprimendo la suoneria.
Configura suonerie	Impostazioni suonerie tipiche del paese. Questo menu viene impostato dal gestore di sistema.

Impostazioni personalizzate del telefono



Regolazione dello squillo:

Premere il tasto opzioni.



Scorrere fino a [Impostazioni preliminari](#) e premere il tasto di navigazione verso destra.



Scorrere fino a [Suonerie](#) e premere il tasto di navigazione verso destra.



Scorrere fino a [Suonerie](#) e premere il tasto di navigazione verso destra.



Selezionare l'impostazione desiderata e confermare con il softkey [Imposta](#).
→ Selezionando una melodia suoneria, viene emessa la melodia.

Nota

- Un elenco di melodie allarme è disponibile per essere riprodotta. [Menu](#) > [Melodie allarme](#) > [Test](#).
- Tramite Self Service Portal è possibile configurare suonerie personalizzate per ogni campo indicazione di occupato e ogni tasto di linea (solo Mitel 6865 SIP). Per ulteriori informazioni su Self Service Portal, fare riferimento al capitolo "[MiVoice Office 400 Self Service Portal](#)", page 9.

Impostazione delle caratteristiche audio

E' possibile effettuare e ricevere chiamate usando il ricevitore, l'auricolare o il sistema a viva voce. E' possibile impostare melodie personalizzate per il proprio telefono. Le impostazioni audio consentono l'utilizzo di diverse combinazioni di questi tre modi di funzionamento per ottenere la massima flessibilità nell'uso del telefono. È possibile selezionare le seguenti opzioni:

Impostazioni audio	Descrizione
Modalità audio ¹⁾	Impostazioni possibili:
• Altoparlante (Standard)	La connessione è realizzata tramite microtelefono o viva voce. • Premere in modalità microtelefono il tasto altoparlante/cuffia per passare alla modalità di viva voce. • Sollevare in modalità di viva voce il microtelefono per passare in modalità microtelefono.

Impostazioni personalizzate del telefono

Impostazioni audio	Descrizione
• Cuffia	La connessione è realizzata tramite microtelefono o cuffia. • Premere in modalità microtelefono il tasto altoparlante/cuffia per passare alla modalità cuffie. • Sollevare in modalità cuffie il microtelefono per passare in modalità microtelefono.
• Altopar/Cuffia	Le chiamate entranti sono realizzate inizialmente tramite il dispositivo viva voce premendo il tasto altoparlante/cuffia. • Premere il tasto altoparlante/cuffia per passare dal dispositivo viva voce alla cuffia e viceversa. • Sollevare il microtelefono per passare in qualsiasi istante la conversazione dal viva voce o dalla cuffia al microtelefono.
• Cuffia/Altopar	Le chiamate entranti sono realizzate inizialmente tramite cuffia premendo il tasto altoparlante/cuffia. • Premere il tasto altoparlante/cuffia per passare dalla cuffia al viva voce e viceversa. • Sollevare il microtelefono per passare in qualsiasi istante la conversazione dal viva voce o dalla cuffia al microtelefono.
Vol. cuffia	Impostazione volume del microfono della cuffia.
DHSG	Attivazione/disattivazione DHSG Telefonando con cuffie senza filo secondo lo standard DHSG, è possibile attivare e terminare una conversazione dalla cuffia. Verificate presso il vostro rivenditore qual è l'auricolare adatto a questo telefono. Disconnettere sempre il telefono dall'alimentazione prima di collegare una cuffia secondo lo standard DHSG.

¹⁾ Tutte le possibilità d'impostazione per la cuffia sono valide solo per Mitel 6865 SIP.

- Note**
- Il capitolo "Telefonate con la cuffia (soltanto Mitel 6865 SIP)", page 28 spiega come telefonare con la cuffia.
 - Per ulteriori informazioni sulla funzione Viva voce automatico, consultare il capitolo "Telefonare con il viva voce", page 27.



Premere il tasto opzioni.



Scorrere fino a *Impostazioni preliminari* e premere il tasto di navigazione verso destra.



Scorrere fino a *Imposta audio* e premere il tasto di navigazione verso destra.



Regolazione della modalità audio

1. Scorrere fino a *Modalità audio* e premere il tasto di navigazione verso destra.
2. Selezionare l'impostazione desiderata e confermare con il softkey *Imposta*.



Regolazione del volume della cuffia (solo Mitel 6865 SIP)::

1. Scorrere fino a *Vol. cuffia* e premere il tasto di navigazione verso destra.
2. Selezionare l'impostazione desiderata e confermare con il softkey *Imposta*.

Configurazione delle impostazioni generali del telefono

Questo capitolo spiega altre impostazioni che potete utilizzare sul telefono.

Selezione della lingua

Si desidera selezionare un'altra lingua utente per il display.

Per convertire sia la lingua utente locale, sia anche la lingua utente del sistema di comunicazione MiVoice Office 400, configurare l'impostazione della lingua del telefono tramite il Self Service Portal. Per ulteriori informazioni su Self Service Portal, fare riferimento al capitolo "MiVoice Office 400 Self Service Portal", page 9.

La selezione della lingua dipende dai pacchetti di lingue caricati dal gestore del sistema nel telefono. L'inglese è la lingua standard ed è contenuta in ogni pacchetto di lingue. Se la lingua desiderata non è disponibile, il gestore di sistema può caricare altri pacchetti di lingue.

Se la lingua desiderata è disponibile, ma non viene visualizzata o non viene visualizzata completamente, è necessario riavviare il telefono (vedi capitolo "Riavviare il telefono", page 85).

Selezione di ora e data

Le impostazioni di ora e data sono effettuate dal gestore di sistema. Il capitolo seguente è pertanto dedicato al gestore di sistema/installatore che imposta ora e data per gli utenti.

Il gestore di sistema/installatore può effettuare le impostazioni di ora e data globalmente per tutti i telefoni Mitel SIP del sistema di comunicazione MiVoice Office 400. Se nel sistema di comunicazione non è registrato nessun server NTP dell'ora, le impostazioni possono essere effettuate anche attraverso il telefono. Sono disponibili le seguenti impostazioni:

Impostazione	Descrizione
<i>Formato ora</i>	Formato a 12 oppure 24 ore.
<i>Ora legale</i>	Lista dei formati ora legale disponibili.
<i>Formato data</i>	Lista dei fusi orari disponibili in tutto il mondo.
<i>Fuso orario</i>	Lista dei fusi orari disponibili in tutto il mondo.
<i>Server NTP 1-3</i>	Menu d'impostazione dell'indirizzo IP o del nome dominio del server dell'ora. Se è impostato un server dell'ora valido, il telefono sincronizza l'ora visualizzata con il server di configurazione specificato. Il telefono ricava l'ora dal server dell'ora 1. Se non è configurato o non è raggiungibile, viene interrogato dapprima il server dell'ora 2 poi il server dell'ora 3.



Premere il tasto opzioni.



Scorrere fino a *Impostazioni preliminari* e premere il tasto di navigazione verso destra.



Scorrere fino a *Ora/data* e premere il tasto di navigazione verso destra.



Scorrere fino all'impostazione desiderata e premere il tasto di navigazione verso destra.



Selezionare l'impostazione desiderata e confermare con il softkey *Imposta*.

Utilizzo della tastiera interattiva (selezione a cifra singola)

Attivazione e disattivazione della tastiera interattiva. Questa funzione locale non è supportata dal sistema di comunicazione MiVoice Office 400.

Modifica PIN

Si desidera modificare il PIN con cui viene bloccato/sbloccato il telefono per proteggere le impostazioni del telefono (Per ulteriori informazioni su come bloccare/sbloccare il telefono, vedi capitolo "Blocco/sblocco del telefono", page 53).

Per default è impostata la combinazione di numeri "0000". Per il nuovo PIN è possibile scegliere una qualsiasi combinazione da 2 a 8 cifre. Il PIN del telefono viene configurato esclusivamente tramite Self Service Portal. Per ulteriori informazioni su Self Service Portal, fare riferimento al capitolo "MiVoice Office 400 Self Service Portal", page 9.

- Note**
- Il PIN modificato localmente sul telefono non può essere visualizzato o sovrascritto tramite Self Service Portal. Modificare pertanto il PIN esclusivamente tramite il Self Service Portal del server di comunicazione MiVoice Office 400.
 - Tenere presente che il proprio PIN personale è valido per tutti i telefoni utilizzati all'interno del concetto di utenza One Number (vedi capitolo "Concetto di utenza One Number", page 8).

Inserimento del testo visualizzato in stato di riposo

Si desidera modificare il testo che il telefono visualizza a riposo.

Il testo visualizzato dal telefono viene configurato tramite Self Service Portal. Per ulteriori informazioni su Self Service Portal, fare riferimento al capitolo "MiVoice Office 400 Self Service Portal", page 9.

Impostazioni IP locali

Il telefono salva i dati specifici del telefono come indirizzo IP e memoria disponibile. L'inserimento di questi dati è protetto da password e pertanto può essere eseguito solo dal gestore di sistema. Tuttavia, è possibile richiamare tali dati.



Visualizzazione dello stato del telefono:

Premere il tasto opzioni.



Scorrere fino a [Stato del telefono](#) e premere il tasto di navigazione verso destra.

→ Vengono visualizzate le impostazioni.



Visualizzazione del menu di sistema

Premere il tasto funzione [Menu](#).



Scorrere fino a [Versione SW](#) e premere il tasto di navigazione verso destra.

→ Vengono visualizzate le impostazioni.

Riavviare il telefono

Si desidera riavviare il telefono. Dopo le seguenti azioni è necessario riavviare il telefono:

- Caricamento di un nuovo pacchetto di lingue.
- Aggiornamento di una nuova lingua selezionata.
- Caricamento di nuovo software del telefono.
- Conferma di nuove impostazioni.

Note

- Non staccare il telefono dall'alimentazione elettrica mentre viene eseguito un riavvio.
- Ogni volta che il telefono viene staccato dall'alimentazione elettrica o riavviato, il telefono verifica se è disponibile una configurazione modificata o un aggiornamento delle lingue o del firmware. Se è disponibile, il telefono esegue automaticamente un aggiornamento che può durare alcuni minuti. Durante tale aggiornamento non staccare il telefono dall'alimentazione elettrica.



Premere il tasto opzioni.



Scorrere fino a [Avvio telefono](#) e premere il tasto di navigazione verso destra. Confermare la richiesta di sicurezza con [Sì](#).

→ Il telefono viene riavviato.

Protezione contro le chiamate

La funzione di protezione consente di proteggersi tramite navigazione o con l'ausilio dei codici funzione dall'uso di caratteristiche di telefonia da parte di altri utenti.

Attivazione della protezione dai tipi di chiamata

Si desidera attivare la protezione da determinati tipi di chiamata. È possibile proteggersi dai seguenti tipi di chiamata:

- Avviso di chiamata in coda¹⁾
- Inclusione
- Deviazione di chiamata
- Annuncio
- Fast Take
- Telecomando

La protezione da questi tipi di chiamata viene configurata in Self Service Portal. Per ulteriori informazioni su Self Service Portal, fare riferimento al capitolo "MiVoice Office 400 Self Service Portal", page 9.

Gestione rubriche

Questo capitolo contiene informazioni importanti sulle rubriche.

Selezione

Se il telefono è collegato ad un server di comunicazione MiVoice Office 400, sono disponibili le seguenti rubriche.

Rubrica di sistema

La rubrica di sistema contiene i contatti degli utenti del sistema di comunicazione MiVoice Office 400 ed i contatti privati a cui solo il singolo utente può accedere. Essa viene integrata dal gestore di sistema nel sistema di comunicazione MiVoice Office 400.

¹⁾ Il gestore di sistema può impostare il sistema di comunicazione MiVoice Office 400 in modo tale che ignori la protezione da avviso di chiamata in coda.

Con l'ausilio della selezione rapida e della selezione per nome nella rubrica di sistema (vedi capitolo "Selezione da rubrica (ricerca nella cartella)", page 29), è possibile cercare e chiamare sia un contatto del sistema di comunicazione MiVoice Office 400 sia un contatto della rubrica personale.

Rubrica locale:

Oltre alla rubrica di sistema, il telefono dispone di una rubrica locale. Essa può essere salvata su un tasto funzione.

La rubrica locale non è supportata dal sistema di comunicazione MiVoice Office 400. Per tale motivo i contatti memorizzati nella rubrica locale sono disponibili unicamente sul telefono Mitel SIP personale. La funzione di ricerca nella rubrica di sistema (selezione rapida e selezione per nome) non effettua la ricerca nella rubrica locale.

Nota Nel menu Opzioni (tasto opzioni > [Rubrica](#)) è possibile configurare la sequenza e l'ordine desiderato dei nomi.

Contatti privati:

Per gestire i contatti privati, consigliamo di utilizzare i seguenti prodotti:

- Self Service Portal (vedi capitolo "MiVoice Office 400 Self Service Portal", page 9).
- Mitel OfficeSuite
- Directory esterne come ad es. Microsoft Exchange (se il sistema di comunicazione MiVoice Office 400 è sincronizzato con directory esterne).

Configurazione Voice Mail

Questo capitolo spiega come configurare la Voice Mail.

Gestione del messaggio di benvenuto Voice Mail

In funzione della configurazione del sistema, esiste la possibilità di configurare fino a 3 diversi messaggi di benvenuto (p. es. per assenza o ferie). Dare un nome ad ogni messaggio di benvenuto. In funzione della configurazione di sistema, la persona che chiama può lasciare o non lasciare un messaggio.

Impostazioni personalizzate del telefono

Se non vi è alcun messaggio di benvenuto personale attivo o non è presente alcun messaggio, viene attivato automaticamente il messaggio di benvenuto globale, sempre che sia stato registrato. Per ulteriori informazioni sulla Voice Mail consultare il gestore di sistema o le istruzioni per l'uso User Guide Voice Mail Systems su [Mitel DocFinder](#).

Per l'utilizzo dei messaggi di benvenuto Voice Mail sono disponibili le seguenti opzioni:

Menu	Descrizione
Registra	Registrazione del messaggio di benvenuto Voice Mail.
Selezionare	Attiva il messaggio di benvenuto Voice Mail.
Modifica	Rinomina il messaggio di benvenuto Voice Mail.
Modo	Selezione della modalità
• Registrazione consentita • Registrazione non consentita	- Il chiamante può lasciare un messaggio. - Il chiamante non può lasciare un messaggio.
Ascoltare	Riproduci messaggio di benvenuto Voice Mail

I comandi relativi alla Voice Mail sono disponibili tramite il menu di sistema, un tasto funzione (vedi capitolo ["Configurazione dei tasti", page 92](#)) o Self Service Portal (vedi capitolo ["MiVoice Office 400 Self Service Portal", page 9](#)).

Per informazioni sulle opzioni di modifica dei messaggi vocali, consultare il capitolo ["Opzioni di modifica dei messaggi vocali", page 69](#).



Premere il tasto funzione [Menu](#).



Scorrere fino a [Voice Mail](#) e premere il softkey [Esegui](#).



Selezionare una qualsiasi voce e premere il softkey [Esegui](#).



Scorrere fino a [Impostazioni](#) e premere il softkey [Esegui](#).



Rinomina il messaggio di benvenuto Voice Mail

1. Selezionare il messaggio di benvenuto desiderato e premere il softkey *Esegui*.
2. Premere il softkey *Editare* > *Esegui*.
3. Inserire il nome e confermare con il softkey *Esegui*.



Registrazione del messaggio di benvenuto Voice Mail

1. Selezionare il messaggio di benvenuto desiderato e premere il softkey *Esegui*.
2. Premere il softkey *Registra* > *Esegui*.
3. Sganciare il microtelefono e registrare il proprio testo personale di benvenuto.
4. Arrestare la registrazione con il softkey *Fine*.



Riproduzione messaggio di benvenuto Voice Mail

1. Selezionare il messaggio di benvenuto desiderato e premere il softkey *Esegui*.
2. Premere il softkey *Riprodurre* > *Esegui*.
3. È possibile controllare il testo di benvenuto personale e, se necessario, registrarlo di nuovo.



Selezione della modalità

1. Selezionare il messaggio di benvenuto desiderato e premere il softkey *Esegui*.
2. Premere il softkey *Modo* > *Esegui*.
3. Selezionare il modo desiderato e confermare con il softkey *Esegui*.



Attivazione del messaggio di benvenuto Voice Mail

1. Selezionare il messaggio di benvenuto desiderato e premere il softkey *Esegui*.
2. Confermare con il softkey *Seleziona* > *Esegui*.

Configurazione del profilo di presenza

Si desidera gestire le chiamate entranti tenendo conto dell'attuale stato di presenza (vedi capitolo "Organizzazione delle assenze dal posto di lavoro", page 63).

Sono disponibili 5 profili di presenza, con cui gestire il proprio stato di presenza. *Disponibile*, *Assente*, *Riunione*, *Occupato*, *Non disponibile*. I profili di presenza contengono comandi di azioni che possono essere eseguiti quando viene attivato uno stato di presenza. Possono prevedere una deviazione di chiamata sulla Voice Mail o su un altro utente e/o un instradamento personalizzato predefinito.

Impostazioni personalizzate del telefono

Per ognuno di questi profili di presenza è possibile effettuare le seguenti impostazioni:

Menu	Descrizione
<i>Descrizione</i>	Immettere il testo, visibile agli altri utenti come informazione dettagliata sullo stato di presenza (p. es.: "In riunione fino alle ore 16."). Il campo di inserimento può anche essere lasciato vuoto.
<i>Ora/Data</i>	Immettere l'ora e/o la data della propria assenza. Queste informazioni sono riprodotte al chiamante se è stata selezionata l'impostazione <i>Informazione di assenza</i> in caso di deviazione di chiamata su Voice Mail. Il campo di inserimento può anche essere lasciato vuoto.
<i>Instradamento personalizzato:</i>	Definire i telefoni su cui viene segnalata una chiamata (vedi <u>"Attivazione dell'instradamento personalizzato"</u> , page 51).
• <i>Conserva configurazione</i> • <i>Nessuno</i> • <i>ID instradamento delle chiamate <1...5></i>	• La chiamata viene deviata in base alle impostazioni. • L'instradamento personalizzato eventualmente configurato viene cancellato. • Numero dell'instradamento personalizzato.
<i>Deviazione di chiamata:</i>	Definire i telefoni su cui viene segnalata una chiamata (vedi <u>"Deviazione di chiamata"</u> , page 66).
• <i>Conserva configurazione</i> • <i>DC disattivata</i>	• La chiamata viene deviata in base alle impostazioni. • La deviazione eventualmente configurata viene cancellata.
Nota	In Self Service Portal è possibile stabilire se si desidera la stessa destinazione o una destinazione diversa della deviazione per chiamate esterne o interne. Sul display del telefono viene visualizzato sempre il numero di chiamata della destinazione di deviazione esterna, a meno che la destinazione esterna della deviazione sia <i>Non reindirizz.</i>
• <i>Utenti</i> • <i>Voice Mail</i>	• La chiamata viene deviata alla destinazione definita. • La chiamata viene deviata su Voice Mail. Tramite il messaggio di benvenuto Voice Mail è possibile configurare il messaggio riprodotto.

Benvenuto Voice Mail: Attivare il messaggio di benvenuto desiderato.

Menu	Descrizione
• Conserva configurazione	Viene utilizzato il messaggio di benvenuto impostato attualmente.
• Informazioni di assenza	Al chiamante viene riprodotta l'informazione di assenza (e l'ora e la data, se configurate nel profilo di presenza attivato). Questa impostazione non è presente nel profilo di presenza Disponibile . Per ulteriori informazioni, consultare il capitolo "Informazioni di assenza" , page 65.
• Messaggio di benvenuto standard	Al chiamante viene riprodotto il messaggio di benvenuto globale (denominazione in funzione del sistema di comunicazione MiVoice Office 400).
• Messaggio di benvenuto personale	• Se il messaggio di benvenuto personale è stato rinominato, viene visualizzato il nome del messaggio di benvenuto. Al chiamante viene fatto ascoltare uno dei messaggi di benvenuto personalizzati. • Nel messaggio di benvenuto globale e nei messaggi di benvenuto personalizzati non vengono mai riprodotti la data e l'ora.

È possibile gestire le impostazioni di presenza dal menu di sistema, con un tasto funzione (vedi capitolo **"Configurazione dei tasti"**, page 92), o dal Self Service Portal (vedi capitolo **"MiVoice Office 400 Self Service Portal"**, page 9).



Modifica del profilo di presenza

Premere il tasto funzione **Menu**.



Scorrere fino a **Presenza** e premere il softkey **Esegui**.



Selezionare il profilo di presenza desiderato e premere il softkey **Esegui**.



Premere il softkey **Modifica** > **Esegui**.



Selezionare l'impostazione desiderata e premere il softkey **Esegui**.



Inserire le modifiche e confermare con il softkey **Esegui**.

Configurazione dei tasti

Questo capitolo descrive come memorizzare numeri utente, funzioni e campi di indicazione di occupato su un tasto.

Tasti disponibili

È possibile assegnare ai tasti configurabili del telefono un determinato tipo di azione in modo da poter attivare un'azione premendo un tasto. È disponibile la scelta seguente:

Tipo di azione	Denominazione	Descrizione
<i>Numero di chiamata</i>	Tasto numero	Assegnare al tasto un numero di chiamata e un nome.
<i>Funzione</i>	Tasto funzione	Per eseguire la funzione o per attivarla/disattivarla, assegnare al tasto la funzione.
<i>Campo lampade occupato</i> ¹⁾	Tasto team ²⁾	Assegnare al tasto i numeri di chiamata dei colleghi.
<i>Linea SL</i>	Tasto di linea	Un tasto di linea possiede un numero di chiamata che consente di effettuare una chiamata esterna o interna. A tale linea è possibile collegare uno o di regola più telefoni. Il telefono diventa un selettore di linea non appena il gestore di sistema ha configurato un tasto configurabile come linea SL. Le linee SL possono essere solo sui tasti funzione H1-H2 (Mitel 6863 SIP) e/o H1-H2/P1-P8 (Mitel 6865 SIP). Per ulteriori informazioni sui tasti di linea SL, consultare il capitolo <u>"Tasti di linea su un selettore di linea (solo Mitel 6865 SIP)", page 72.</u>
<i>Linea personale</i>	Tasto di chiamata personale	Linea personale su selettori di linea e posti operatore con il quale effettuare chiamate personali. La linea personale viene creata automaticamente non appena il gestore di sistema ha configurato un tasto del telefono come linea SL o posto operatore.
Nota	Il telefono può essere un selettore di linea oppure un posto operatore.	

¹⁾ solo Mitel 6865 SIP

2) È possibile configurare le caratteristiche audio di un campo di indicazione di occupato nel Self Service Portal (vedi capitolo "MiVoice Office 400 Self Service Portal", page 9).

Configurazione o cancellazione dell'assegnazione di tasti

Si desidera assegnare ad un tasto configurabile un numero di chiamata, una funzione o un campo indicazione di occupato o cancellare l'assegnazione dei tasti.

La configurazione di un tasto deve essere effettuata dal gestore di sistema oppure dall'utente stesso nel Self Service Portal (vedi capitolo "MiVoice Office 400 Self Service Portal", page 9). Il capitolo "Panoramica delle funzioni disponibili", page 57 contiene una panoramica delle funzioni disponibili.

Nota Un tasto modificato localmente sul telefono non può essere visualizzato o sovrascritto tramite Self Service Portal. Configurare pertanto i tasti sempre tramite il Self Service Portal del server di comunicazione MiVoice Office 400.

Informazioni sul prodotto e sulla sicurezza

Questo capitolo contiene informazioni sul prodotto e norme di sicurezza. Inoltre, contiene anche note riguardanti la protezione dei dati. Leggere accuratamente le presenti informazioni.

Norme di sicurezza. 95

Informazioni di prodotto 95

Protezione dei dati 96

Norme di sicurezza

Le norme di sicurezza sono contenute nel capitolo "Norme di sicurezza", page 4.

Informazioni di prodotto

Scopo applicativo e funzionamento

Il presente prodotto fa parte della soluzione di comunicazione MiVoice Office 400.

MiVoice Office 400 è una soluzione modulare aperta per la comunicazione aziendale con più server di comunicazione aventi potenza e capacità differenti, una vasta gamma di telefoni e un gran numero di espansioni. Queste comprendono un server di applicazione per le comunicazioni unificate e i servizi multimediali, un controller FMC per l'integrazione con la telefonia mobile, un'interfaccia aperta per gli sviluppatori di applicazioni e una varietà di schede e moduli di espansione.

La soluzione di comunicazione aziendale e tutte le sue componenti sono state sviluppate per soddisfare pienamente i requisiti di comunicazione di aziende e organizzazioni in modo intuitivo e senza la necessità di complessi interventi di manutenzione. I singoli prodotti e componenti sono coordinati tra loro e non devono essere utilizzati per altri scopi o sostituiti da prodotti o componenti di terze parti (se non per collegare altre reti, applicazioni e terminali approvati alle interfacce certificate appositamente per tale scopo).

Informazioni per l'utente

I prodotti MiVoice Office 400 vengono forniti con le informazioni legali e di sicurezza e i documenti per l'utente necessari. Tutti i documenti per l'utente, come le guide e i manuali di sistema, sono scaricabili dal relativo portale MiVoice Office 400 come documenti singoli o documentazione completa. Alcuni documenti per l'utente sono accessibili soltanto attraverso un partner login.

Il rivenditore specializzato è responsabile di mantenersi sempre aggiornato sulle funzioni, sull'impiego corretto e sui comandi della soluzione di comunicazione MiVoice Office 400 e di informare ed istruire i propri clienti in merito all'utilizzo del sistema installato.

- Controllare di essere in possesso di tutti i documenti per l'utente per utilizzare il prodotto in modo regolare ed efficiente.
- Controllare che le versioni dei documenti per l'utente corrispondano alla versione software dei prodotti MiVoice Office 400 utilizzati e di essere in possesso delle edizioni più recenti.
- Leggere attentamente la documentazione per l'utente prima di utilizzare il vostro prodotto.
- Conservare le informazioni per l'utente in un luogo facilmente accessibile e utilizzarle in caso di dubbi durante l'uso del prodotto.
- Le relative informazioni per l'utente dovranno inoltre accompagnare il vostro prodotto anche nel caso venisse ceduto a terzi.

Scaricare i documenti MiVoice Office 400 dal sito: <http://www.mitel.com/doc-finder> o da <http://edocs.mitel.com>

Protezione dei dati

Protezione contro l'ascolto e la registrazione

La soluzione di comunicazione MiVoice Office 400 comprende funzioni che consentono l'ascolto o la registrazione delle conversazioni senza che gli interlocutori se ne rendano conto. Tenere presente che queste funzioni possono essere utilizzate solo in conformità con le norme nazionali sulla protezione dei dati.

Indice

A

- Accessori *vedi*: Norme di sicurezza 4
- Alimentazione *vedi*: Norme di sicurezza . . . 4
- Annuncio a gruppo *vedi*: Annuncio 45
- Annuncio d'emergenza 44
- Annuncio:
 - a gruppo 45
 - attivare 44
 - ricevere 45
- Ascolto amplificato 26
- Ascolto *vedi*: Protezione dei dati 96
- Assegnazione dei tasti funzione (impostazione standard) 18
- Assegnazione dei tasti standard 18
- Attesa 38
- Avviso di chiamata in coda:
 - ad un utente interno 34
 - risposta 35

B

- Blocco del telefono 53
- Blocco *vedi*: Blocco del telefono 53

C

- Campo lampade occupato 71
- Caratteristiche audio, impostazioni 80
- Caratteristiche di chiamata 79
- Cartellini:
 - applicare 24
 - stampare 24
- Chiamare *vedi*: Attivazione delle chiamate 29
- Chiamata discreta, attivazione 48
- Chiamata privata con PIN 33
- Chiamata:
 - attivare 29

- registrare 46
- Ripresa della propria chiamata 43
- rispondere 26
- rispondere per un collega del team . . . 72
- Chiamate:
 - con un altro telefono Mitel 33
 - da lista chiamate 31
- CLIR *vedi*: Nascondere il numero 37
- Collegamenti *vedi*: Norme di sicurezza . . . 4
- Collegamento *vedi*: Trasferimento della conversazione 42
- Concetto di utenza One Number 8
- Condizioni ambientali *vedi*: Norme di sicurezza 4
- Conferenza, attivazione 41
- Conferma di chiamata per app./sveglia:
 - Ordine permanente 54
 - Ordine singolo 54
- Configurazione dei tasti 92
- Contrasto 78
- Controllo dei costi *vedi*: Norme di sicurezza 4
- Conversazione:
 - concludere 26
 - gestire 26
 - rifiutare 26
- Cuffia:
 - Funzionamento 80
 - utilizzare 28

D

- Data, impostazioni 83
- Deviazione di chiamata:
 - Deviazione condizionata di chiamata . 66
 - sempre (CFU) 66
 - su occupato (CFB) 66
 - su Voice Mail 66
- Deviazione *vedi*: Deviazione di chiamata 66

Display, impostazioni	78
-----------------------------	----

E

Elementi di comando	11
Elenco riselectone	31
Esclusione del microfono	28

F

Free Seating	55
--------------------	----

G

Gestione all'interno del team <i>vedi</i> : Campo indicazione di occupato	71
Gestione documentazione del traffico ..	74
Gestione elenchi <i>vedi</i> : Rubrica	86

H

Home Screen	78
Hotline	57

I

Icone <i>vedi</i> Simboli sul display	15
Impostazioni IP	84
Impostazioni IP locali <i>vedi</i> : Impostazioni IP ..	84
Inclusione non segnalata	50
Inclusione:	
– attivazione	49
– <i>vedi anche</i> : inclusione non segnalata ..	49
Informazioni di assenza, impostazione ..	65
Informazioni di prodotto	95
Informazioni per l'utente	95
Informazioni sul documento	5
Instradamento delle chiamate:	
attivazione	51
Instradamento delle chiamate:	
– profilo	52
Instradamento personalizzato delle chiamate	
<i>vedi</i> : Instradamento chiamate, attivazione	
51	

L

LED	20
LED di notifica <i>vedi</i> : LED	20
Legenda <i>vedi</i> Legenda dei tasti	11
Linea SL:	
– rispondere ad una chiamata	73
– telefonare	74
Lingua, selezione	82
Lista chiamate:	
– Cancellare una voce	68
– Chiamare un contatto	68
– chiamate risposte	31
– chiamate senza risposta	31
– Informazioni dettagliate	68
– Numeri utente selezionati	31
Luminosità	78

M

Manutenzione <i>vedi</i> : Norme di sicurezza ...	4
Melodie allarme	80
Menu di sistema	16
Messa in attesa dell'interlocutore <i>vedi</i> : Attesa	
38	
Messaggio vocale:	
– cancellare	69
– Informazioni dettagliate	69
– riprodurre	69
– trasferire	69
Mitel M680	22
Mitel M685	23
Mitel OpenCount	74
MiVoice Office 400 Self Service Portal ...	9
Modalità Viva voce	27
Modulo di espansione :	
– Mitel M680	22
– Mitel M685	23

N

Nascondere il numero:	
– ad ogni chiamata	37
– permanente	37

Navigazione <i>vedi: Uso</i>	16
Non disturbare, attivazione:	
– occupato	48
– Reindirizzamento	48
Norme di sicurezza	4

O

Oggetti metallici <i>vedi: Norme di sicurezza</i>	4
OpenCount	74
Ora, impostazioni	83

P

Parcheggiare	39
Partner del team, risposta a una chiamata	72
Passaggio tra 2 interlocutori <i>vedi: Richiamata alternata</i>	40
PIN:	
– Attivazione telefonia	75
– modificare	84
Prenotazione automatica:	
– richiedere	36
– rispondere	37
Profilo di presenza:	
– configurare	89
– selezione	64
Proprietà audio DHSG-Standard	80
Protezione dai tipi di chiamata, attivazione	86
Protezione dei dati	96

R

Registra:	
– <i>vedi anche: protezione dei dati</i>	96
Registrazione:	
– <i>vedi: chiamate, registrazione</i>	46
Retroilluminazione	78
Riavviare il telefono	85
Ricerca avanzata	29
Ricerca nella cartella	29
Richiamata alternata	40

Richiamata durante la conversazione	39
Ring Alone, attivazione	53
Rubrica di sistema <i>vedi: Rubrica</i>	86
Rubrica locale <i>vedi: Rubrica</i>	86
Rubrica:	
– locale	86
– Rubrica esterna	29
– Sistema	86

S

Sblocco <i>vedi: Blocco del telefono</i>	53
Schermo, impostazioni	78
Screen Saver	78
Selettore di linea	72
Selezionare:	
– con numero utente	29
– da rubriche esterne	29
– per nome	29
Selezione a cifra singola <i>vedi: Utilizzo della tastiera interattiva</i>	84
Selezione della funzione per tasto configurabile	57
Selezione rapida	29
Selezione:	
– con riselectore	31
– con tasto configurabile	32
– con tasto di indicazione di occupato	32
– con tasto di linea	33
Self Service Portal	9
Simboli sul display	15
Simboli <i>vedi Simboli sul display</i>	15
Smaltimento <i>vedi: Norme di sicurezza</i>	4
Softkey, utilizzo	17
Soppressione suoneria <i>vedi: Caratteristiche di chiamata</i>	79
Stato di presenza, controllo	64
Stato telefono	84
Suonerie <i>vedi: Caratteristiche di chiamata</i>	79

T

Take	43
----------------	----

Tasti configurabili, utilizzo	17
Tasti:	
– cancellare l'assegnazione	93
– configurare l'assegnazione	93
– denominazioni	11
– legenda	11
– selezione	92
Tastiera alfanumerica	19
Tastiera interattiva <i>vedi</i> : Utilizzo della tastiera interattiva	84
Tastiera interattiva, utilizzo	84
Tasto di linea	72
Tasto di navigazione, utilizzo	17
Telecomando	75
Telefonare:	
– con ascolto amplificato	26, 27
– con la cuffia	28
Telefono, abilitazione	33
Testo visualizzato in stato di riposo	84
Testo:	
– correggere	20
– immettere	20
Trasferimento della conversazione:	
– con annuncio	42
– senza annuncio	42
Trasferimento <i>vedi</i> : Trasferimento della con- versazione	42

U

Uso	16
-----------	----

V

Versione software <i>vedi</i> : Impostazioni IP ..	84
Voice Mail:	
– configurazione	87
– gestione messaggio di benvenuto	87
– <i>vedi anche</i> : Messaggio vocale	69
Volume microtelefono <i>vedi</i> : Volume, regolazi- one	79
Volume suoneria <i>vedi</i> : Impostazione volume 79	
Volume, regolazione	79

