هاتف Mitel SIP 6867i
الدليل المرجعي السريع

البداية

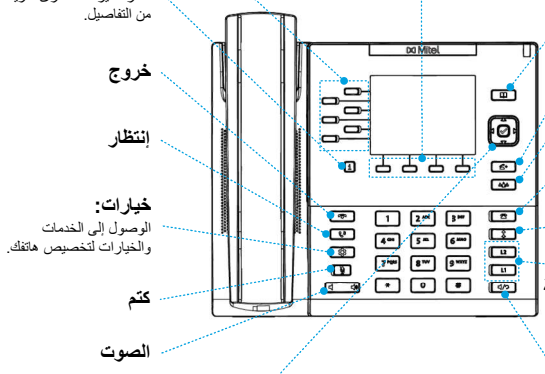

تحذير!
منفذ سماعة الرأس مخصص لاستخدام سماعات الرأس فقط. قد يؤدي توصيل أي أجهزة أخرى في هذا المنفذ إلى تلف الهاتف وإلغاء الضمان.

للحصول على تفاصيل حول جميع الميزات والخيارات المتاحة ، يرجى الرجوع إلى دليل المستخدم لهاتف 6867i

58016145

المكالمات الأساسية



إجراء مكالمة
1. رفع سماعة الهاتف أو اضغط على مفتاح الخط أو إظغط مفتاح
2. اطلب الرقم من لوحة المفاتيح واضغط على مفتاح الطلب الهاتفي.

إنهاء المكالمة
ضع السماعة في مكانها أو اضغط المفتاح

الرد على مكالمة
ارفع السماعة لتشغيل الهاتف أو اضغط على مفتاح الخط أو المفتاح عمليات الأيدي الحرة

تجاهل مكالمة
اضغط على المفتاح أو تجاهل المفتاح الوظيفي عندما يرن الهاتف لتجاهل المكالمة الواردة و (إذا تم تكوينها) يتوصلا ديربلا يلإ ترشابه ةدراولا ةملاكملا لسرأ ،.

معاودة الاتصال
اضغط على المفتاح مرة واحدة للوصول إلى قائمة بالأرقام التي تم طلبها مؤخرًا. استخدم مفتاحي التنقل لأعلى ولأسفل للتمرير خلال الإدخالات ومفتاح التحديد (أو مفتاح الطلب الهاتفي) لإعادة طلب الرقم المحدد. اضغط على المفتاح مرتين للاتصال بآخر رقم تم الاتصال به.

كتم الصوت
اضغط على المفتاح لكتم صوت الهاتف أو سماعات الرأس أو مكبر الصوت.

إنتظار واستئناف
1. لإجراء مكالمة قيد الانتظار ، اضغط على المفتاح عند الاتصال بالمكالمة.
2. لاستئناف المكالمة ، اضغط على المفتاح مرة أخرى أو اضغط على مفتاح الخط المقابل للخط حيث يتم إجراء المكالمة.

للحصول على تفاصيل حول جميع الميزات والخيارات المتاحة ، يرجى الرجوع إلى دليل المستخدم لهاتف 6867i

58016145

نظرة عامة على واجهة المستخدم (UI)

الشاشة الرئيسية
تعرض الشاشة الرئيسية التاريخ والوقت مع رسائل الحالة المهمة المختلفة. هذه هي الشاشة الافتراضية التي يتم عرضها عندما يكون الهاتف في حالة الخمول.

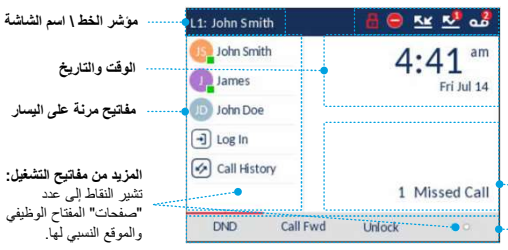

شاشة اختيار الخط
تسمح لك شاشة اختيار الخط بعرض الخطوط المستخدمة بسهولة وتحديد سطر للعمل عليه.

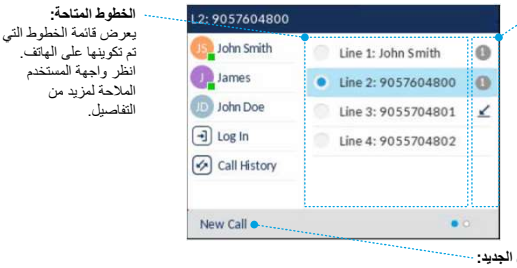

شاشة عرض تفصيلية للمكالمات
تعمل شاشة المكالمة المفصلة على عرض جميع المعلومات المتاحة لمكالمة محددة. إنها الشاشة الافتراضية المعروضة لجميع المكالمات النشطة من نقطة إلى نقطة.

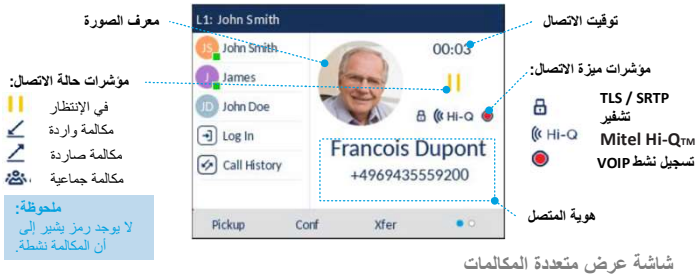

شاشة عرض متعددة المكالمات
تتيح لك شاشة المكالمات متعددة العرض إدارة مكالماتك بكفاءة أكبر عندما يكون لديك أكثر من مكالمة جارية. إنه مفيد بشكل خاص في سيناريوهات النقل والمؤتمرات.
جميع المعلومات ذات الصلة من شاشة مكالمة مفصلة العرض متاحة أيضًا على شاشة مكالمة متعددة العرض ، لكن يمكن مشاهدة المعلومات الخاصة بطرفين عن بُعد في وقت واحد.

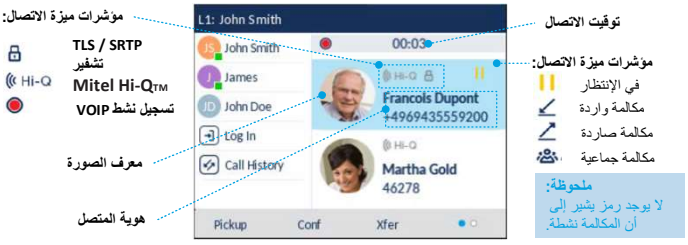

للحصول على تفاصيل حول جميع الميزات والخيارات المتاحة ، يرجى الرجوع إلى دليل المستخدم لهاتف 6867i

58016145

واجهة المستخدم التنقل



يتم إجراء التنقل في واجهة المستخدم بسهولة باستخدام مفاتيح التنقل الموجودة على يمين شاشة شاشات الكريستال السائل. يتم استخدام مفاتيح التنقل لليسار واليمين للتبديل إلى الشاشات المختلفة طوطخلا زييمتلي لفسلو يولعلا ناحاتفملا مدختسيو ،/ المكالمات المختلفة على الشاشة المعنية والتمرير بينها. يوفر الشكل أدناه تمثيلًا مرئيًا من الشاشات المختلفة وسلوك واجهة المستخدم عند الضغط على مفتاح التنقل.

ملحوظة:
لا يمكن الوصول إلى شاشة مكالمات العرض المفصل إلا عندما تكون مكالمة واحدة على الأقل في حالة رنين أو في حالة اتصال. علاوة على ذلك ، لا يمكن الوصول إلى شاشة مكالمة متعددة العرض إلا عندما تكون أكثر من مكالمة واحدة حالة رنين أو متصلة.

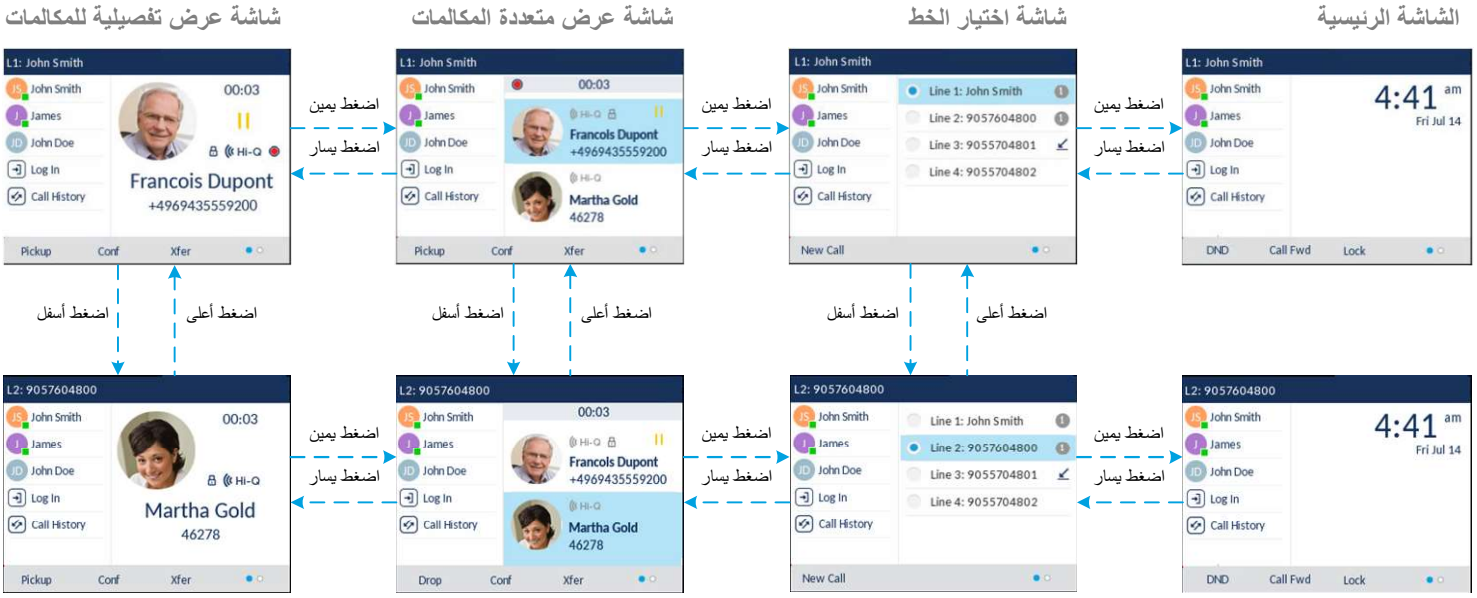

معالجة المكالمات المتقدمة

معالجة المكالمات المتقدمة

يوفر هاتف 6867i طرقًا بسيطة ومريحة لنقل المكالمات وإجراء المكالمات الجماعية

ملحوظة:
يمكن بدء النقل وعقد المؤتمرات في كل من شاشات مكالمات العرض المتعدد والمكالمات المفصلة.

تحويل المكالمات

1. تأكد من إجراء مكالمة نشطة مع الطرف الذي ترغب في نقله.
2. إذا كنت متصلاً بالفعل بمستلم التحويل ، فاضغط على مفاتيح التنقل لأعلى **Up** أو لأسفل **Down** لتمييز المستلم واضغط على المفتاح [ ] أو مفتاح مرن **Xfer** لإكمال عملية نقل المكالمات.

أو

إذا لم تكن متصلاً بمستلم التحويل ، فاضغط على المفتاح [ ] أو **Xfer** ، أدخل رقم المستلم واضغط على مفتاح اتصال **Dial** .
في أي وقت ، اضغط على المفتاح [ ] أو **Xfer** مرة أخرى لإكمال تحويل المكالمة.

3-إجتماع ثلاثي الإتجاه

1. تأكد من إجراء مكالمة نشطة مع أحد الأطراف التي ترغب في إنشاء إجتماع معها.
2. إذا كنت متصلاً بالفعل بالطرف الذي ترغب في عقد إجتماع فيه ، فاضغط على مفاتيح التنقل لأعلى **Up** أو لأسفل **Down** لتمييز هدف الإجتماع واضغط على المفتاح [ ] أو مفتاح **Conf** لإكمال المؤتمر الثلاثي الاتجاهات.

أو

إذا لم تكن متصلاً بالجهة التي ترغب في عقد إجتماع فيها ، فاضغط على المفتاح [ ] أو مفتاح **Conf**، وأدخل رقم هدف الإجتماع واضغط على الطلب الهاتفي. في أي وقت ، اضغط المفتاح [ ] أو المفتاح الوظيفي **Conf** مرة أخرى لإكمال المؤتمر الثلاثي.

ملحوظة:
إذا نجح الإجتماع الثلاثي ، فسيتم عرض الرمز في منطقة مؤشر حالة الاتصال لكلا المشاركين في الإجتماع الثلاثي.

ميزات أخرى

باستخدام مفتاح التواجد

يتم استخدام مفتاح الوجود للوصول إلى شاشات معلومات الاتصال ، والتي توفر معلومات مفصلة حول جهة اتصال مشغول حقل مصابيح (BLF) أو الاتصال السريع Speed Dial.



1. على الشاشة الرئيسية ، اضغط على المفتاح [i] .
2. اضغط على المفتاح الوظيفي الأيسر الذي تم تكوينه باستخدام وظيفة BLF أو الاتصال السريع Speed Dial. سيتم عرض شاشة معلومات الاتصال.

ملحوظة:
للتبديل إلى جهة اتصال أخرى ، ما عليك سوى الضغط على المفتاح الوظيفي المطلوب حقل المصابيح أو مفتاح الاتصال السريع.

3. اضغط على مفتاح تحديد لإجراء مكالمة باستخدام رقم الهاتف الافتراضي لجهة الاتصال. إذا كنت ترغب في إجراء مكالمة على رقم هاتف مختلف متصل بجهة الاتصال إن أمكن، فقم بتمييز رقم الهاتف المرغوب باستخدام مفاتيح التنقل لأعلى أو لأسفل ، واضغط على المفتاح تحديد.

باستخدام الدليل

1. اضغط على المفتاح [ ] للوصول إلى الدليل.
2. قم بالتمرير خلال القائمة بالضغط على مفتاحي التنقل لأعلى أو لأسفل أو إدخال أحرف باستخدام لوحة المفاتيح لاستخدام ميزة البحث.
3. عند تمييز الإدخال المرغوب ، اضغط على مفتاح تحديد لإجراء مكالمة باستخدام رقم هاتف الإدخال الافتراضي. إذا كنت ترغب في إجراء مكالمة على رقم هاتف مختلف متصل بالإدخال إن أمكن ، فاضغط على مفتاح التنقل الأيمن ، وقم بتمييز رقم الهاتف المرغوب باستخدام مفاتيح التنقل لأعلى أو لأسفل ، واضغط على مفتاح التحديد.

باستخدام قائمة المتصلين

1. اضغط على المفتاح [ ] للوصول إلى قائمة المتصلين.
2. قم بالتمرير خلال القائمة بالضغط على مفتاحي التنقل لأعلى **Up** أو لأسفل **Down** . إذا كنت ترغب في عرض تفاصيل إدخال إضافية ، فاضغط على مفتاح التنقل الأيمن.
3. اضغط على مفتاح **Select** تحديد لإجراء مكالمة إلى الإدخال المعني.

قنشر 2024, Mitel Networks Corporation, كل الحقوق محفوظة. كل كلمة وشعار Mitel هي علامات تجارية لشركة Mitel Networks, بما في ذلك الشركات التابعة والكيانات المعتمدة. أي علامات تجارية خاصة بطرف ثالث هي الموضوع اليها ولا تقدم Mitel أي تمثيل لملكية هذه العلامات.

mitel.com

Mitel
Powering connections