


# IP-KONFERENZTELEFON MITEL 6970



## Einen Anruf tätigen

1. Stellen Sie sicher, dass die Tastatur auf dem Bildschirm angezeigt wird, oder drücken Sie das Dialpad.
2. Wählen Sie die Nummer, die Sie auf der Bildschirmtastatur anrufen möchten.

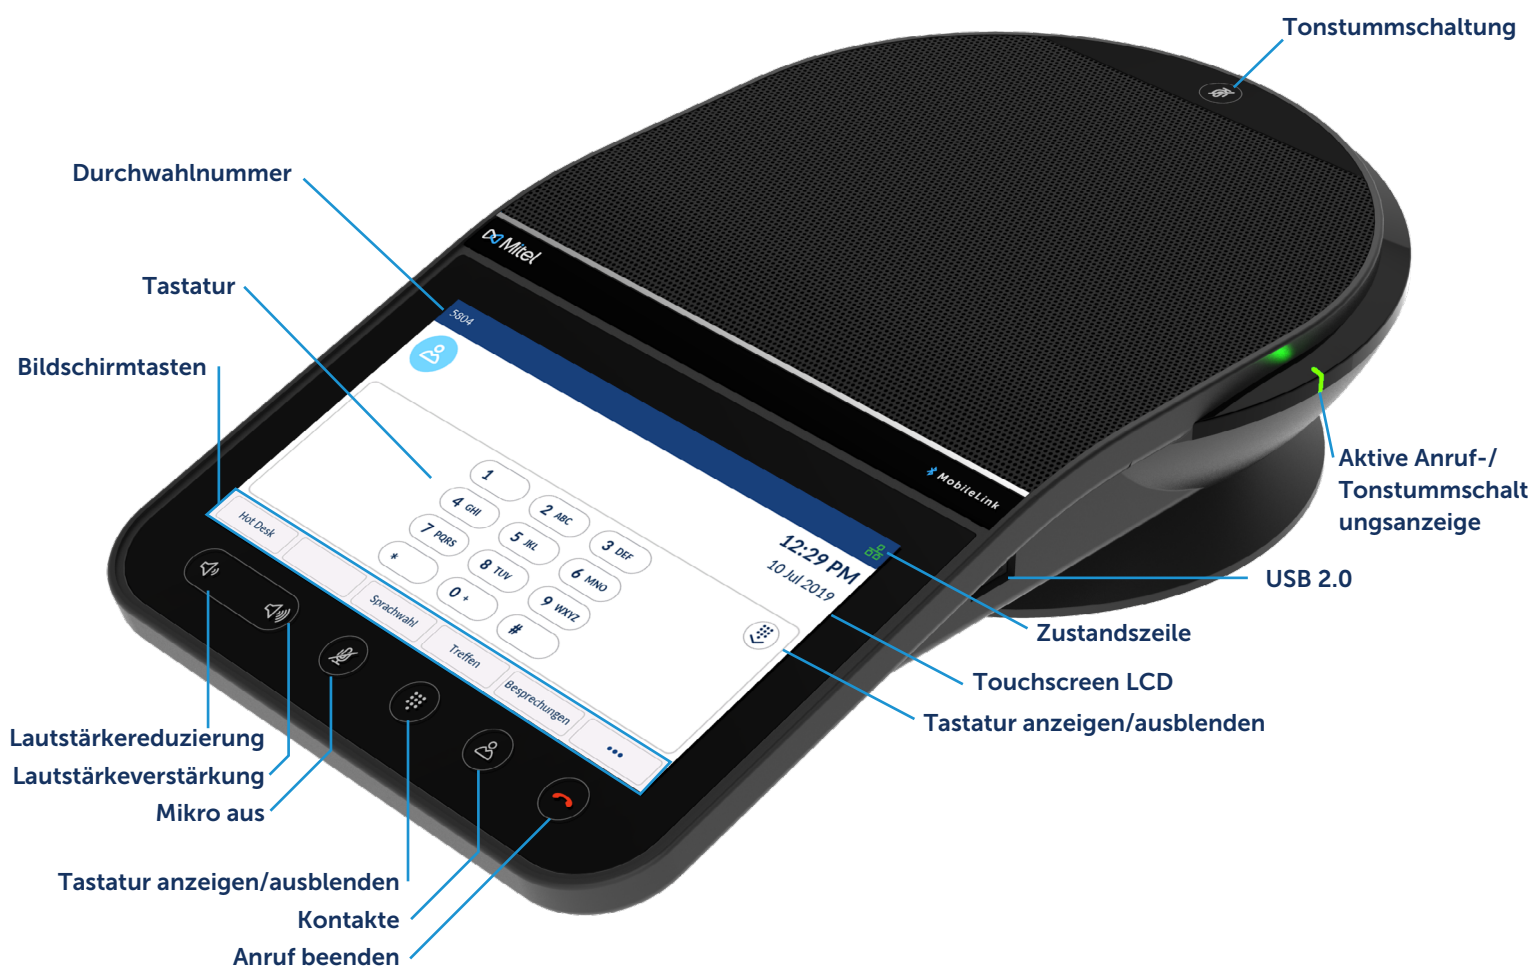

## Anrufannahme

Betätigen Sie die Bildschirmtaste **"Anrufannahme"**.



## Anruf beenden

- Betätigen Sie die Taste **"Beenden"**.
- Wenn Sie den Hot Desking betreten, wird ein Dialog geöffnet, in dem Sie aufgefordert werden, im System zu bleiben oder den Anruf abzuschließen.



## Volumenanpassung

Mit den Tasten, um die Lautstärke zu erhöhen oder zu verringern, können Sie die Lautstärke des Lautsprechers anpassen.

So passen Sie die Lautstärke des Lautsprechers an:

1. Um die Lautstärke zu erhöhen, betätigen Sie die Taste zur Lautstärkeverstärkung.
- oder
2. Um die Lautstärke zu reduzieren, betätigen Sie die Taste zur Lautstärkereduzierung. Die eingestellte Lautstärke wird über einem Popup-Fenster auf dem Bildschirm angezeigt.



## Den Ton bei der Anrufannahme aus- und einschalten

1. Das Telefon ist mit zwei "Mikro aus" Tasten ausgestattet, um den Ton von jeder Seite des Telefons auszuschalten.  
Um den Ton stummzuschalten, betätigen Sie eine beliebige "Mikro aus" Taste.  
Die Symbole "Mikro aus" und LED-Tonstummzeichnungsanzeigen auf Ihrem Telefon leuchten rot, um die Tonstummstellung anzuzeigen.
2. Um den Ton einzuschalten, betätigen Sie erneut die Taste **"Micro aus"**. Die Symbole "Micro aus" werden dabei ausgeschaltet und die LED-Anzeigen auf dem Telefon werden grün.



## Standardbildschirm mit versteckter Tastatur

5804

12:28 PM  
10 Jul 2019

Mein Telefon

SC7215

Conf Rm1

Boardroom

Hot Desk

Sprachwahl

Treffen

Besprechungen

Bildschirmtaste "Mehr"

- Mit der Bildschirmtaste **"Mehr"** können Sie zwischen zwei Seiten der Bildschirmtasten wechseln.



- Die Bildschirmtaste **"Einstellungen"** gibt Ihnen Zugriff auf die Einstellungen Ihres Telefons.

## Einstellungen



Im Menü "Einstellungen" können Sie die Einstellungen Ihres Telefons ändern, Netzwerkinformationen anzeigen lassen und die Funktionen Ihres Geräts konfigurieren. Dieses Menü bietet Zugriff auf alle Ihre Telefoneinstellungen, einschließlich Status, Sprache, Voicemail, Anrufweiterleitung, Wi-Fi, Audio, Bildschirm, etc. Falls ein Problem mit dem Telefon auftauchen sollte, können Sie es im Protokoll registrieren, indem Sie zuerst die Taste "Einstellungen" und dann die Taste **"Problem protokollieren"** tippen.

Weitere Informationen zu den Einstellungen finden Sie in der Benutzeranleitung des Mitel 6970 IP Konferenztelefons.

## Programmierbare Tasten



Auf dem Mitel 6970 IP-Konferenztelefon kann man Tasten programmieren, indem eine leere programmierbare Taste gedrückt und gehalten wird.

Die programmierbaren Tasten ermöglichen es Ihnen, schnell auf einen Kontakt oder auf andere Telefonfunktionen zuzugreifen.

Mit der **"Schnellruftaste"** können Sie eine bestimmte Nummer mit einem einzigen Klick wählen.

### Programmierung oder Ändern der Einstellungen der Schnellruftaste

1. Um die Einstellungen zu ändern, klicken und halten Sie eine leere Taste, um eine Schnellanruf Funktion oder eine vorgefertigte Schnellanruftaste hinzuzufügen.
2. Geben Sie mit der Bildschirmtastatur den Namen der Taste ins Feld "Kennsatzname" ein.
3. Aktivieren Sie das Feld "Nummer" und geben Sie die Nummer ein.
4. Drücken Sie auf "Speichern".

Hinweis: Die Möglichkeit, die Tasten über die Druck- und Aufbewahrungsfunktion zu programmieren, muss vom Systemadministrator aktiviert werden.

Weitere Informationen zu den Funktionen der programmierbaren Schlüssel des Benutzers finden Sie im Benutzerhandbuch für Mitel 6970 IP-Konferenztelefone.

## Telefon-Konferenz einrichten



- Während eines aktiven Anrufs betätigen Sie die Taste "Telefonkonferenz".
- Der Anruf wird automatisch gehalten und Sie können die Nummer des betreffenden Telefonkonferenzteilnehmers wählen.
- Wählen Sie eine Nummer mit der Tastatur.  
oder  
Schließen Sie die Tastatur, und wählen Sie die Rufnummer des Anrufers mit der Schnellanruftaste oder der Kontakte-App.
- Warten Sie auf die Antwort, stellen Sie sicher, dass der Angerufene bereit ist, am Gespräch teilzunehmen, und drücken Sie dann auf die Taste "Telefonkonferenz beitreten", um eine Telefonkonferenz zu erstellen.

## Kontakte



Die App "Kontakte" gibt Zugriff auf die Geschäfts- und Privatkontakte in getrennten Verzeichnissen, zu weitere Kontakte hinzugefügt werden können.

So verwenden Sie die App "Kontakte":

1. Betätigen Sie die Taste  (**"Kontakte"**).
2. Drücken Sie auf den Kontaktordner, den Sie durchschauen möchten.
3. Geben Sie den Namen in das Suchfeld ein, um den Anrufer zu finden, den Sie benötigen.
4. Um einen Anruf zu tätigen, klicken Sie auf das Symbol  (**"Anruf"**) neben dem entsprechenden Kontakt in der Suchergebnisliste.

So fügen Sie Ihrem persönlichen Verzeichnis einen neuen Kontakt hinzu:

1. Betätigen Sie die Taste  (**"Kontakte"**).
2. Betätigen Sie die Taste **"Neue Hinzufügen"**.
3. Füllen Sie die Felder mithilfe der Tastatur aus.
4. Um Kontakte in Ihrem persönlichen Verzeichnis zu speichern, drücken Sie auf die Taste **"Speichern"**.

## Konferenz



Das Mitel 6970 IP-Konferenztelefon unterstützt die spezielle MiCollab Meeting Center Konferenz-App, die eine Liste der Konferenzen für den aktuellen Tag im Konferenzraum bietet, in dem das Mitel 6970 installiert ist. Wenn die Funktion aktiviert ist, wird automatisch eine Warnung auf dem Bildschirm angezeigt, bevor das Ereignis beginnt. Um eine Verbindung mit der Konferenz herzustellen, betätigen Sie die Taste "Join / Teilnehmen". Das Telefon wählt automatisch die Konferenz-ID und die PIN (falls erforderlich) an.

Die Liste der Konferenzen zum aktuellen Datum kann durch Betätigen der Konferenztaste auf dem Startbildschirm abgerufen werden.

So nehmen Sie an einer Konferenz teil:

1. Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf die Konferenztaste.
2. Wählen Sie eine Konferenz aus der Liste aus und betätigen Sie die Taste "Beitreten".  
oder  
Drücken Sie auf dem Benachrichtigungsbildschirm für Konferenzen auf die Taste "Beitreten".

Die Funktion ist auf dem Mitel 6970 verfügbar, sobald der Systemadministrator das MiCollab Meeting Center installiert und eingerichtet hat.

## Zugang zum virtuellen Arbeitsplatz



1. Betätigen Sie auf dem Startbildschirm die Taste "Hot Desking".
2. Drücken Sie auf die Taste "Log-In".
3. Geben Sie Ihre Durchwahlnummer mit der Tastatur ein und drücken Sie die Taste "Ausführ".
4. Geben Sie mit der Bildschirmtastatur Ihr Passwort ein und drücken Sie die Taste "Ausführ".
5. Sie haben sich im System angemeldet.

## Funktion MobileLink



Das Mitel 6970 IP-Konferenztelefon unterstützt MobileLink, wenn ein Benutzer den virtuellen Arbeitsplatz betritt. Diese Funktion stellt sicher, dass Ihr Mobiltelefon effektiv in eine Bluetooth-Verbindung integriert wird.

Die wichtigsten Funktionen von MobileLink:

- Synchronisation der Kontaktliste Ihres Mobiltelefons mit der IP-Anrufliste des Mitel 6970 Konferenztelefons.
- Empfang von Mobiltelefonanrufen auf dem Mitel 6970 IP-Konferenztelefon.
- Rufumleitung zwischen Mobiltelefonen und dem Mitel 6970 IP-Konferenztelefon.

Mobilfunkverbindung:

1. Gehen Sie auf den virtuellen Arbeitsplatz Mitel 6970.
2. Tippen Sie auf die Taste MobileLink – sie trägt die Bezeichnung **„Verbinden“**. Wenn Sie keine MobileLink-Taste mit der Bezeichnung **„Anschließen“** sehen, können Sie eine solche mit einem langen Druck darauf hinzufügen.
3. Stellen Sie sicher, dass Bluetooth aktiviert ist. Verschieben Sie ggf. den Bluetooth-Schalter nach rechts, um die Funktion zu aktivieren (das Bluetooth-Symbol wird in der Statuszeile angezeigt).
4. Um eine Liste der verfügbaren Bluetooth-Geräte abzurufen, drücken Sie auf die Schaltfläche **„Verfügbare Geräte“**.
5. Drücken Sie auf die Zeile, die Ihr Mobiltelefon in der Liste der verfügbaren Bluetooth-Geräte anzeigt.
6. Bestätigen Sie die erfolgreiche Verbindung mit Druck auf die OK-Taste.

HINWEIS: Selbst wenn Sie Ihr Mobiltelefon mit einem Festnetztelefon verknüpft haben, müssen Sie, sobald Sie den Hot Desking betreten, Ihr Mobiltelefon erneut mit Mitel 6970 verbinden. Sie brauchen das Mobiltelefon nur ein Mal mit dem Mitel 6970 IP-Konferenztelefon zu verbinden, danach wird die Verbindung automatisch bei Anmeldung im System hergestellt. Wenn Sie sich anmelden.

Rufumleitung von Ihrem Mobiltelefon auf das Konferenztelefon:

- Um die Rufumleitung vom Mobiltelefon auf das Konferenztelefon zu erstellen, drücken Sie auf die Taste **„Mobilverbindung“**
- Um den Anruf vom Mitel 6970 IP-Konferenztelefon auf Ihr Mobiltelefon umzuleiten, drücken Sie auf die Taste **„Rufumleitung“**.

HINWEIS: MobileLink ist nur verfügbar, wenn Sie den Hot Desking des Mitel 6970 IP-Konferenztelefons eingeben.

## Erstellung einer Telefonkonferenz auf Aufforderung (Meet-Me)



1. Wenn die Telefonkonferenzfunktion auf Anfrage für Ihre Durchwahlnummer aktiviert ist, drücken Sie auf dem Startbildschirm auf **„Meet Me“**.
  2. Geben Sie Ihre Durchwahlnummer ein und drücken Sie auf #.
  3. Geben Sie Ihre PIN ein und drücken Sie auf #.
  4. Teilen Sie den geplanten Konferenzteilnehmern die Brückennummer (Ihre Durchwahlnummer) und die PIN mit.
- Die Telefonkonferenzfunktion auf Anfrage muss von Ihrem Systemadministrator konfiguriert werden.

## Unterstützung zusätzlicher Geräte



### Externe kabelgebundene Mikrofone

Um eine bessere Abdeckung in großen Räumen zu gewährleisten, unterstützt das Mitel 6970 IP-Konferenztelefon bis zu 2 zusätzliche externe Mikrofone.

#### Anschließen von externen Mikrofonen

So schließen Sie das externe Mikrofon an:

1. Sie finden Anschlüsse für externe Mikrofone an der Unterseite des Telefons.
2. Stecken Sie das externe Mikrofonkabel vorsichtig in den dafür vorgesehenen Port.

#### Verwendung von externen kabelgebundenen Mikrofonen

Für die Verwendung externer kabelgebundener Mikrofone mit dem Mitel 6970 IP-Konferenztelefon:

1. Schließen Sie die externen Mikrofone wie oben an.
2. Stellen Sie sie auf den Tisch, so dass sie den Ton von den Teilnehmern erhalten, die etwas entfernt vom Konferenztelefon sitzen. Stellen Sie sicher, dass die externen Mikrofone mindestens 2,1 Meter vom Mitel 6970 entfernt sind. Empfehlungen zum Anbringen der Mikrofone finden Sie in der Benutzeranleitung des Mitel 6970 IP-Konferenztelefons.
3. Während eines Anrufs können Sie den Ton aus- und einschalten, indem Sie die Taste **„Mikro aus“** am Mikrofon drücken.

## Weitere Informationen

Einzelheiten zu allen Funktionen und Anwendungsmöglichkeiten des Konferenztelefons finden Sie in der [Benutzeranleitung des Mitel 6970 IP-Konferenztelefons](#)

