

IP-CONFERENCE-PHONE MITEL 6970



Oproep maken

1. Controleer of het toetsenbord op het scherm wordt weergegeven of druk op de toets Dialpad.
2. Voer het nummer in dat u wilt bellen op het schermtoetsenbord.



Oproep aannemen

Druk op het programmatoets "**Aannemen**".



Oproep beëindigen

- Druk op de toets "**Tot ziens**".
- Wanneer u de Virtuele werkplaats binnengaat wordt een dialoogvenster geopend waarin u wordt gevraagd om in het systeem te blijven of de oproep te beëindigen.



Het volume instellen

Met de toetsen volume omhoog of omlaag kunt u het volume van de luidspreker aanpassen.

Om het luidsprekervolume aan te passen:

1. Druk op de toets volume hoger om het volume te verhogen.
of
2. Druk op de toets volume omlaag om het volume te verlagen. Er verschijnt een pop-upvenster met volumeniveau op het scherm.



Geluid dempen en inschakelen bij de oproep

1. De telefoon is uitgerust met twee "Mute" toetsen waarmee u het geluid aan beide zijden van de telefoon kunt uitschakelen.


Druk op een willekeurige "Mute" toets om het geluid te dempen.

De pictogrammen Mute en de LED-indicatoren van het dempen op de telefoon worden rood om aan te geven dat het geluid is uitgeschakeld.

2. Druk nogmaals op de toets "**Mute**" om het geluid in te schakelen. De pictogrammen "Mute" worden daarbij uitgeschakeld en de LED-indicatoren op de telefoon worden groen.



Standaardscherm met verborgen toetsenbord

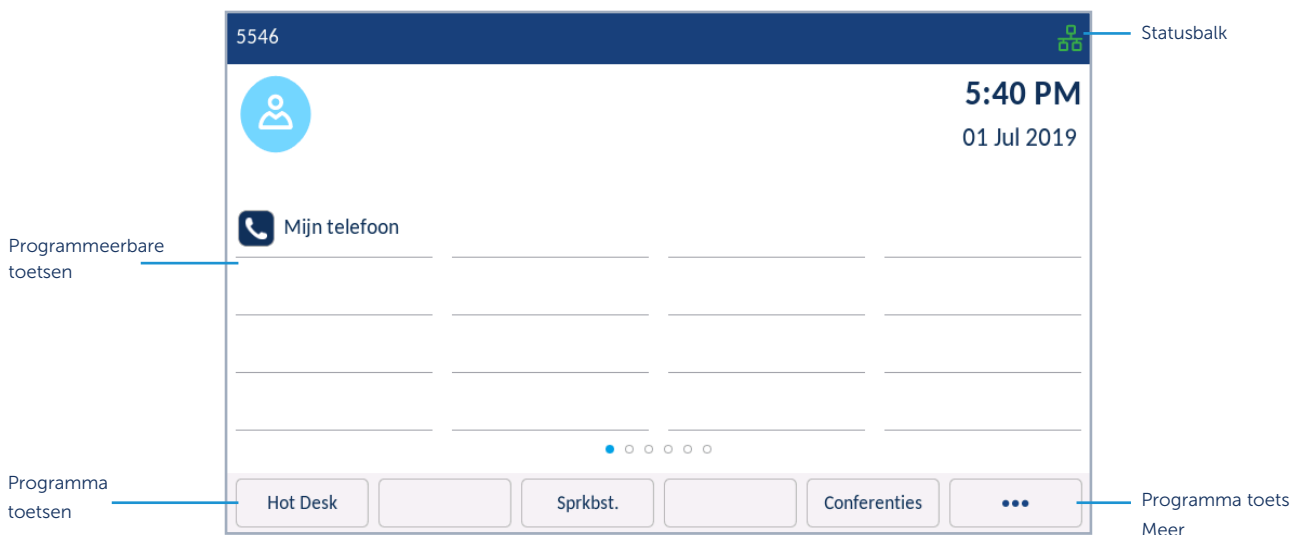

- Programma toets **Meer** stelt u in staat om tussen twee pagina's met programma toetsen te schakelen



- Programma toets **Instellingen** biedt de toegang tot telefooninstellingen

Parameters



In het menu Instellingen kunt u telefooninstellingen wijzigen, netwerkinformatie bekijken en toestelfuncties configureren. Dit menu biedt de toegang tot alle telefooninstellingen, waaronder status, taal, voicemail, doorschakelen, wifi, audio, scherm, enz. Als u een probleem hebt met uw telefoon u kunt dit registreren in het logboek door op de toets "Instellingen" te drukken en vervolgens op de toets **"Een probleem melden"**.

Raadpleeg de Mitel 6970 Conference Phone IP-gebruikershandleiding voor meer informatie over de instellingen.

Programmeerbare toetsen



Op de Mitel 6970 IP-conference-phone kan de gebruiker de **toetsen programmeren** door de blanco functietoetsen ingedrukt te houden.

Met de **programmeerbare toetsen** kunt u snel kiezen en andere telefoonfuncties configureren.

Met de toets **"Snel bellen"** kunt u een specifiek nummer bellen met één aanraking.

De instellingen van de sneltoets IP-conference-phone programmeren of wijzigen

1. Houd de blanco-toets ingedrukt om een snelle bel toe te voegen of een sneltoets die al is gemaakt om de instellingen te wijzigen.
2. Gebruik in het veld "Labelnaam" het toetsenbord op het scherm om de naam van de toets in te voeren.
3. Klik op het veld "Nummer" en voer het nummer in.
4. Klik op de knop "Opslaan".

Opmerking: de mogelijkheid om toetsen te programmeren met behulp van de functie "ingedrukt houden" moet door de systeembeheerder worden geactiveerd.

FRaadpleeg de Mitel 6970 IP-conference-phone gebruikershandleiding voor meer informatie over door de gebruiker programmeerbare toetsfuncties.

Een conferentie maken



- Druk tijdens een actief oproep op de toets **"Conferentie-oproep"**.
- De oproep wordt automatisch in de wacht gezet en u kunt het deelnemersnummer van de conferentie kiezen.
- Kies het nummer met behulp van het toetsenbord of
Sluit het toetsenbord en kies het abonneenummer met behulp van de sneltoets of bij de toepassing van Contacten app.
- Wacht op een antwoord, zorg dat de abonnee klaar is om deel te nemen aan het gesprek en druk vervolgens op de toets Join Calls om een conferentie te starten.

Contacten



De app Contacten biedt toegang tot zakelijke en persoonlijke catalogen waaraan gebruikers contactgegevens van abonnees kunnen toevoegen.

Om app Contacten te gebruiken:

1. Druk op de toets  ("Contacten").
2. Klik op de map met de contacten die u wilt bekijken.
3. Voer in het zoekveld een naam in om de gewenste abonnee te vinden.
4. Als u wilt bellen, klikt u op het pictogram  ("Oproep") naast het overeenkomende contact in de lijst met zoekresultaten.

Om een nieuw contact toe te voegen aan uw persoonlijke catalogoog:

1. Druk op de toets  ("Contacten").
2. Druk op de toets **"Nieuwe toevoegen"**.
3. Vul de velden in met behulp van het toetsenbord.
4. Druk op de toets **"Opslaan"** om contacten in de persoonlijke catalogoog op te slaan.

Conferenties



Mitel 6970 ondersteunt de gespecialiseerde conferentieapp MiCollab Meeting Center, dat een lijst met conferenties voor de huidige dag wordt gepresenteerd in de vergaderruimte waar Mitel 6970 is geïnstalleerd. Als deze functie is geactiveerd verschijnt de passende kennisgeving op het scherm voordat het evenement start. Om aan de conferentie aan te sluiten drukt op de toets Join. De telefoon kiest automatisch de conferentie-ID en PIN (indien nodig).

De lijst met conferenties voor de huidige datum is te vinden door op de knop "Conferenties" op het startscherm te klikken.

Om deel te nemen aan de conferentie:

1. Druk op de toets "Conferenties" op het startscherm
2. Selecteer een conferentie in de lijst en druk op de toets Join.
of
Klik op het conferentiemeldingscherm op de knop Join.

De functie kan worden gebruikt op Mitel 6970 na installatie en configuratie van het MiCollab Meeting Center door de systeembeheerder.

Log in op de Virtuele werkplaats



1. Druk in het beginscherm op de toets **"Virtuele werkplaats"**.
2. Druk op de toets **"Aanmelden"**
3. Voer uw toestelnummer in met behulp van het toetsenbord en druk op de toets **"Enter"**.
4. Voer uw wachtwoord in via het schermtoetsenbord en druk op de toets **"Enter"**.
5. U bent ingelogd.

Functie MobileLink



De Mitel 6970 IP-conference-phone ondersteunt MobileLink-functie wanneer de gebruiker zich aanmeldt bij de virtuele werkplaats. Deze functie maakt efficiënte integratie van mobiele telefoons mogelijk met behulp van Bluetooth draadloze technologie.

Belangrijkste functies MobileLink:

- Synchronisatie van de contactenlijst van uw mobiele telefoon met de oproepgeschiedenis van de Mitel 6970 IP-conference-phone.
- Aannemen van mobiele oproepen naar de Mitel 6970 IP-conferentietelefoon.
- Doorverbinden van oproepen tussen een mobiele telefoon en een Mitel 6970 IP-conference-phone.

Mobiele telefoonverbinding:

1. Meld aan bij het Mitel 6970 Virtuele werkplaats.
2. Druk op de mobiele lijntoets - deze wordt aangegeven door **"Verbinden"**. Als u de mobiele lijntoets «Verbinden» niet ziet kunt u een mobiele lijntoets toevoegen door er lang op te drukken.
3. Zorg dat Bluetooth is geactiveerd. Indien nodig, om te activeren draai de Bluetooth-schakelaar naar rechts (het Bluetooth-pictogram verschijnt in de statusbalk).
4. Klik op de knop "Beschikbare toestellen" om de lijst met beschikbare Bluetooth-toestellen te bekijken.
5. Klik op de regel die uw mobiele telefoon aangeeft in de lijst met beschikbare Bluetooth-toestellen.
6. Bevestig de succesvolle verbinding door op de OK-toets te drukken.

OPMERKING: Zelfs als u uw mobiele telefoon met een vaste telefoon hebt verbonden moet u na het inloggen in de virtuele werkplaats de mobiele telefoon opnieuw verbinden met Mitel 6970. U hoeft de mobiele telefoon maar één keer met de Mitel 6970 IP-conferentietelefoon te verbinden en dan maakt dat vervolgens automatisch verbinding bij inloggen.

Een oproep doorschakelen van een mobiele telefoon naar een conference-phone en terug:

- Druk op de toets **Mobiele lijn** om een oproep door te schakelen van een mobiele telefoon naar een conference-phone.
- Om een oproep van de Mitel 6970 IP-conference-phone naar een mobiele telefoon door te schakelen druk op de toets **Oproep doorschakelen**.

OPMERKING: de MobileLink-functie is alleen beschikbaar wanneer u zich aanmeldt bij de Virtuele werkplaats van Mitel 6970 IP-conference-phone.

Maken van een conferentie op aanvraag ("Meet-Me")



1. Als de conferentie functie is geactiveerd voor uw doorkiesnummer, drukt op de Meet Me-toets op het startscherm.
2. Voer uw doorkiesnummer in en druk op #.
3. Voer de pincode in en druk op #.
4. Vermeld aan de geplande deelnemers van het conferentiegesprek het bridgenummer (uw doorkiesnummer) en de pincode.

De functie van conferentie op aanvraag moet worden geconfigureerd door uw systeembeheerder.

Ondersteuning voor extra toestellen



Externe bedrade microfoons

Om betere dekking te bieden in grote ruimtes ondersteunt de Mitel 6970 conference-phone maximaal 2 extra externe microfoons.

Aansluiten van externe microfoons

Om een externe microfoon aan te sluiten:

1. Zoek de poorten voor externe microfoons aan de onderkant van de telefoon.
2. Steek het snoer van de externe microfoon voorzichtig in de bedoelde poort.

Gebruik van externe bedrade microfoons

Om externe bekabelde microfoons te gebruiken met de Mitel 6970 IP-conference-phone:

1. Sluit externe microfoons aan zoals hierboven.
2. Plaats ze op de tafel zodat ze geluid ontvangen van deelnemers die op een afstand van de conferentietelefoon zitten. Zorg ervoor dat externe microfoons zich op ten minste 2,1 meter afstand van Mitel 6970 bevinden. Aanbevelingen voor microfoonplaatsing worden gegeven in de gebruikershandleiding van de Mitel 6970 IP-conference-phone.
3. Tijdens een oproep kunt u het geluid dempen en het dempen opheffen door op de knop Mute op de microfoon te drukken.

Aanvullende informatie

Gedetailleerde informatie over alle functies en mogelijkheden van het gebruik van een conference phone vindt u in de [gebruikershandleiding van Mitel 6970 IP-conference-phone](#).

