


MITEL 6970 IP CONFERENCE PHONE



Effettuare chiamate

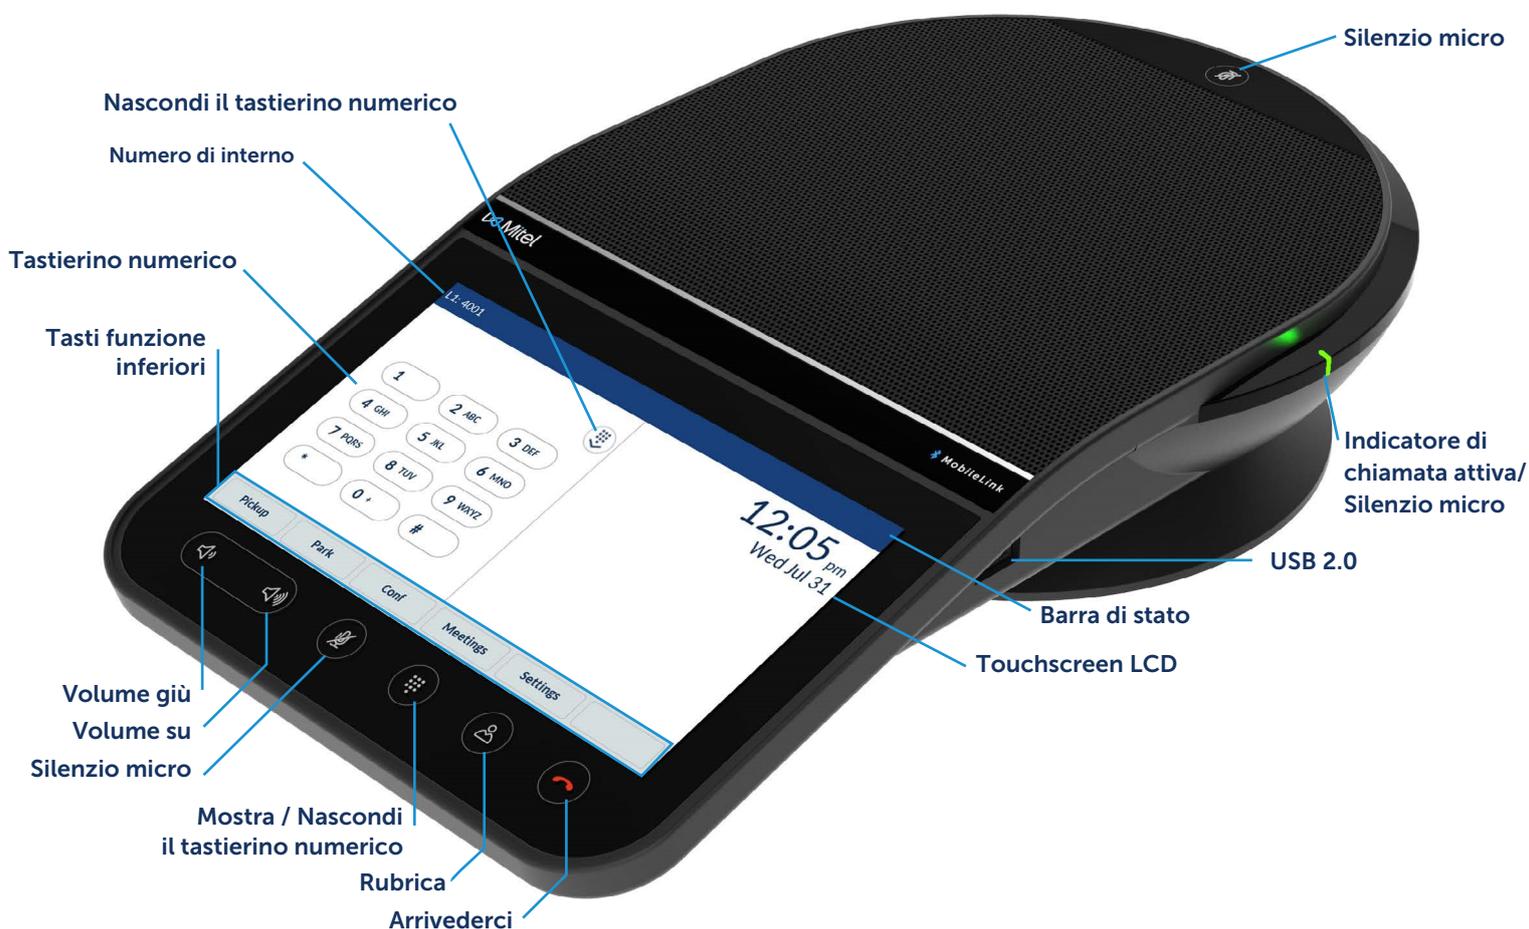

1. Assicurarsi che la tastiera su schermo sia visualizzata; in caso contrario, premere il tasto **Tastierino numerico**.
2. Utilizzando il tastierino numerico su schermo, inserire il numero di telefono a cui si desidera telefonare.
3. Toccare il tasto funzione **Selez.**

Rispondere ad una chiamata in arrivo



Toccare il tasto funzione **Rispondere** per rispondere alla chiamata in arrivo.

Regolare il volume



È possibile utilizzare i tasti **Volume Su** e **Volume Giù** per regolare il volume del vivavoce.

Per regolare il volume del vivavoce:

1. Toccare il tasto **Volume Su** per alzare il volume.
o
2. Toccare il tasto **Volume Giù** per abbassare il volume.

Il telefono visualizza una finestra a comparsa per la regolazione del livello del volume.

Schermata Home screen e schermata Tastierino numerico

Premere il tasto **Mostra/Nascondi il tastierino numerico** per passare dalla schermata del **Tastierino numerico** alla schermata **Home screen**.

Schermata Tastierino numerico

Tastierino numerico

Tasti funzione inferio

Barra di stato

Tasto funzione Altro

Schermata Home Screen

Tasti funzione superiori

Indicatore della pagina dei tasti funzione superiori

- TIl tasto funzione **Altro** consente di passare da una pagina di tasti funzione all'altra.

Settings

- Il tasto funzione **Impostazioni** consente di accedere alle impostazioni del telefono.

Terminare le chiamate



- Toccare il tasto funzione **Ignora** o premere il tasto **Arrivederci**.

Dopo che la scrivania virtuale avrà effettuato l'accesso, si aprirà una finestra di dialogo che domanda se si desidera rimanere connessi ogni volta che si termina una chiamata.

Trasferimento di una chiamata



Il telefono IP per audioconferenze Mitel 6970 supporta tre tipi di trasferimento di chiamata:

Trasferimento senza preavviso: È possibile trasferire una chiamata direttamente a un altro numero d'interno senza consultarsi con la persona che riceve la chiamata.

Trasferimento con preavviso: È possibile parlare con la persona a cui stai trasferendo la chiamata prima di completare il trasferimento. Per fare ciò rimanere semplicemente in linea per ascoltare la persona all'altro capo.

Trasferimento diretto: È possibile trasferire una chiamata in corso a un'altra chiamata in corso.

Per eseguire un trasferimento senza o con preavviso, procedere come segue:

1. Durante una chiamata, toccare il tasto funzione **Trasferire**.
2. Immettere il numero dell'interno (o il numero esterno) dell'interlocutore sul tastierino numerico.
3. Toccare il tasto funzione **Trasferire** per completare un trasferimento di chiamata senza preavviso.

o

Toccare **Componi** e rimanere in linea per parlare con la persona prima di premere il tasto funzione **Trasferire** o il tasto **Arrivederci**. Dopo che la chiamata è stata trasferita, il telefono torna alla schermata Home Screen o Tastierino numerico.

Per eseguire un trasferimento diretto, procedere come segue:

1. Assicurarsi di disporre di due chiamate attive e mettere in attesa la chiamata del destinatario del trasferimento.
2. Toccare l'interlocutore a cui si desidera trasferire la chiamata attiva.
3. Toccare il tasto funzione **Trasferire** per completare il trasferimento di chiamata diretta.

Creazione di una chiamata in conferenza



1. Durante una chiamata attiva, toccare il tasto funzione **Conf**.

Ciò mette automaticamente in attesa la chiamata e consente di comporre un contatto che si desidera aggiungere alla chiamata.

2. Comporre il numero utilizzando il tastierino numerico su schermo
- o
3. Chiudere il tastierino numerico per comporre un contatto utilizzando un tasto funzione di **Selezione diretta**.

Close the dialpad to dial a contact by using a **Speed Dial** softkey.

4. Attendere una risposta, consultare, quindi toccare il tasto funzione **Conf** per creare una chiamata in conferenza.

Silenziare e riattivare il volume di una chiamata



Ci sono due tasti **Silenziamento micro**, uno nella parte superiore e l'altro sotto il touchscreen LCD.

- Premere uno dei due tasti **Silenziamento micro** per silenziare una chiamata.

Quando Silenziamento micro è attivo, l'icona **Silenziamento micro** appare nella barra di stato e gli indicatori **Silenziamento micro** diventano rossi.

Accesso alle impostazioni



Il menu **Impostazioni** consente di personalizzare le impostazioni del telefono, visualizzare le informazioni di rete e configurare le funzioni del telefono. Questo menu fornisce un unico punto di accesso a tutte le impostazioni del telefono. Le impostazioni di esempio includono stato, lingua, deviazione di chiamata, Bluetooth, audio e display.

Per ulteriori informazioni sulle impostazioni del telefono, consultare la *Guida dell'utente del telefono IP per audioconferenze Mitel 6970*.

Programmazione dei tasti funzione superiori e tasti funzione inferiori



È possibile programmare i tasti funzione premendo e tenendo premuta una posizione di tasto funzione vuoto per un lungo periodo di tempo. I tasti funzione possono essere programmati con la funzione di **Selezione diretta** che consente di comporre un numero specificato con un tocco del tasto funzione.

Per programmare o modificare un tasto funzione **Selezione diretta**, procedere come segue:

1. Tenere premuto un tasto funzione vuoto per aggiungere un numero di Selezione diretta o un esistente tasto funzione di **Selezione diretta** per modificarlo.
2. Immettere un'etichetta per il tasto funzione utilizzando la tastiera su schermo.
3. Toccare il campo **Numero** e inserire un numero.
4. Toccare il tasto funzione **Salva**.

Per effettuare una chiamata rapida, toccare il tasto funzione programmato con la funzione Selezione diretta.

Per ulteriori informazioni su altre funzioni dei tasti funzione, consultare la *Guida dell'utente del telefono IP per audioconferenze Mitel 6970*.

Lavoro con la Scrivania virtuale



1. Nella schermata Home Screen o Tastierino numerico, toccare il tasto funzione **Entra**.
Notare che questo tasto funzione può essere configurato come tasto funzione superiore o come tasto funzione inferiore.
2. Utilizzando la tastiera su schermo, inserire il nome/ID di accesso e toccare **Inserire**.
3. Inserire la password e toccare **Inserire**.
Il telefono esegue il processo di autorizzazione e, in caso di autorizzazione riuscita si è connessi.

Rubrica



L'applicazione **Rubrica** fornisce l'accesso alla Rubrica aziendale e fornisce anche una cartella Personale alla quale gli utenti possono aggiungere contatti.

Per utilizzare l'applicazione Rubrica:

1. Premere il tasto  (**Rubrica**).
2. Toccare la cartella dei contatti che desideri visualizzare.
3. Nella cartella Contatti, cercare il contatto inserendo il nome del contatto nella barra di ricerca.
4. Toccare l'icona  (**Chiamata**) vicino il contatto nell'elenco dei risultati della ricerca per effettuare una chiamata.

Per aggiungere un nuovo contatto alla tua cartella personale:

1. Premere il tasto  (**Rubrica**).
2. Toccare il tasto funzione **Nuovo**.
3. Compilare i campi usando la tastiera sullo schermo.
4. Toccare il tasto funzione **Salva** per salvare il contatto nella cartella Personale.

Interfaccia utente Web Mitel



Oltre alle opzioni dell'interfaccia utente del telefono IP, è possibile personalizzare il telefono utilizzando l'interfaccia utente Web Mitel. Per accedere al telefono tramite l'interfaccia utente Web Mitel, è necessario conoscere l'indirizzo IP del telefono. Per trovare l'indirizzo IP del telefono, procedere come segue:

1. Nella schermata iniziale inattiva, toccare il tasto funzione **Impostazioni**.
2. Toccare l'icona **Stato**.
3. Nel riquadro sinistro, toccare **Rete** e controllare l'indirizzo IP.

Per utilizzare l'interfaccia utente Web Mitel, procedere come segue:

1. Aprire il browser web, inserire l'indirizzo IP del telefono nella barra degli indirizzi e premi **Inserire**.
2. Al prompt, inserire il nome utente e la password e fare clic su **OK**.
3. Viene visualizzata la finestra Stato per il telefono IP a cui si accede. È possibile disconnettersi dall'interfaccia utente Web Mitel in qualsiasi momento facendo clic su **Disconnessione**.
Per ulteriori informazioni sulle funzioni e sulle impostazioni che è possibile configurare tramite l'interfaccia utente Web Mitel, consultare la *Guida dell'utente del telefono IP per audioconferenze Mitel 6970*.

Riunioni



Il telefono IP per audioconferenze Mitel 6970

supporta l'applicazione MiCollab Meeting Center, che fornisce un elenco delle conferenze pianificate dell'utente e consente con un solo tocco un facile accesso alle chiamate in conferenza. Se attivata, una schermata di notifica della riunione si aprirà automaticamente quando una riunione sta per iniziare. Toccare il tasto funzione **Join** per accedere al ponte audio della riunione. Il telefono comporrà automaticamente l'ID e il PIN della riunione (se necessario).

È possibile accedere a un elenco delle riunioni programmate per il giorno toccando il tasto funzione **Meetings** dalla schermata inattiva Predefinita.

Per partecipare a una riunione:

1. Nella schermata predefinita, toccare il tasto funzione **Meetings**.
2. Toccare una riunione dall'elenco e quindi toccare il tasto funzione **Join** per partecipare alla riunione pianificata.
○
Dalla schermata di Notifica della riunione, toccare il tasto funzione **Join**.

L'amministratore di sistema deve installare e configurare l'applicazione MiCollab Meeting Center per il telefono IP per audioconferenze Mitel 6970 prima di poter utilizzare questa funzione.

MobileLink



Il telefono IP per audioconferenze Mitel 6970 supporta la funzione MobileLink al momento dell'accesso. Questa funzione fornisce un'integrazione cellulare senza interruzioni tramite la tecnologia wireless Bluetooth.

MobileLink consente di:

- Sincronizzare la tua lista dei contatti del telefono cellulare e la cronologia chiamate con il telefono IP per audioconferenze Mitel 6970.
- Rispondere a una chiamata da telefono cellulare utilizzando il telefono IP per audioconferenze Mitel 6970.
- Spostare l'audio delle chiamate mobili tra il telefono IP per audioconferenze Mitel 6970 e il telefono cellulare.

Nota: La funzione MobileLink richiede l'aggiunta al telefono di un tasto funzione Mobile (inizialmente etichettato «Connessione»). Per aggiungere questo tasto funzione, contattare l'Amministratore di Sistema.

Accoppiamento del telefono cellulare

1. Accedere tramite Hot Desk al telefono IP per audioconferenze Mitel 6970.
2. Toccare il tasto funzione **Mobile** nella schermata Home Screen. o
Toccare il tasto funzione **Impostazioni** e selezionare l'icona **Bluetooth**.
3. Assicurarsi che la funzionalità Bluetooth sia attivata. Se non è attivata, scorrere l'interruttore a cursore di attivazione Bluetooth verso destra per abilitare la funzionalità Bluetooth (un'icona Bluetooth apparirà nella barra di stato).
4. Toccare **Dispositivi disponibili** per visualizzare un elenco di dispositivi Bluetooth rilevati.
5. Seleziona il tuo telefono cellulare dall'elenco dei dispositivi Bluetooth disponibili.
6. Toccare **OK** per confermare la connessione.
Il telefono cellulare Bluetooth collegato viene aggiunto all'elenco dei **Dispositivi accoppiati** ed è pronto per l'uso. L'etichetta del tasto funzione Mobile passa da «Connessione» al nome del telefono cellulare accoppiato.

Anche se è possibile che abbiate accoppiato il telefono cellulare al telefono fisso, sarà comunque necessario associare il telefono cellulare al telefono IP per audioconferenze Mitel 6970 dopo aver effettuato l'accesso tramite Hot Desk. È necessario associare il telefono cellulare una sola volta al telefono IP per audioconferenze Mitel 6970 poiché si conatterà automaticamente ogni volta che si accede da Hot Desk al telefono IP per audioconferenze Mitel 6970 una volta associato.

Rispondere a una chiamata MobileLink in arrivo

Quando si riceve una chiamata MobileLink in arrivo, l'etichetta del tasto funzione Mobile diventa il numero o nel nome del contatto chiamante e l'etichetta Mobile appare nella barra di stato.

Per rispondere a una chiamata MobileLink in arrivo:

1. Toccare il tasto funzione **Rispondere**.
- o

2. Toccare il tasto funzione **Mobile**.

Spostamento dell'audio da una chiamata mobile attiva tra telefono cellulare e telefoni per audioconferenze

- Toccare il tasto funzione **Mobile** per trasferire l'audio della chiamata dal tuo cellulare al telefono per audioconferenze.
- Toccare il tasto funzione **Push** per spostare l'audio della chiamata mobile dal telefono IP per audioconferenze Mitel 6970 sul tuo telefono cellulare.

Nota: La funzione MobileLink è disponibile solo se si accede alla funzione Hot Desk del telefono IP per audioconferenze Mitel 6970.

Supporto accessorio Microfoni a prolunga con filo



Per garantire una migliore copertura all'interno di una stanza più grande, il telefono IP per audioconferenze Mitel 6970 sostiene fino a 2 microfoni di estensione opzionali.

Connessione di microfoni di estensione

Per collegare un microfono di estensione:

1. Nella parte inferiore del telefono, individuare le porte del microfono di estensione.
2. Inserire con attenzione il cavo del microfono di estensione nella porta del microfono di estensione.

Uso di microfoni di estensione con filo

Per utilizzare i microfoni di estensione con filo con il telefono IP per audioconferenze Mitel 6970:

1. Collegare i microfoni di estensione.
2. Posizionare i microfoni sul tavolo della conferenza in modo da raccogliere i partecipanti alla riunione che si trovano a distanza dal telefono per audioconferenze. Assicurarsi che i microfoni interni siano ad almeno 2,1 metri dal telefono. Consultare la *Guida dell'utente del telefono IP per audioconferenze Mitel 6970* per indicazioni sul posizionamento dei microfoni.
3. È possibile disattivare e riattivare l'audio di una chiamata utilizzando il microfono interno premendo alternativamente il pulsante **Silenzio micro** sul microfono.

Maggiori informazioni

Per i dettagli su tutte le funzioni e le opzioni disponibili, fare riferimento alla [Guida dell'utente del telefono IP per audioconferenze Mitel 6970](#)

