


Aan de slag

Programmeerbare toetsen:

8 programmeerbare toetsen. Toets 5,6 en 7 zijn voorgeprogrammeerd met de functies Bewaar, Wis en de Telefoonuids.

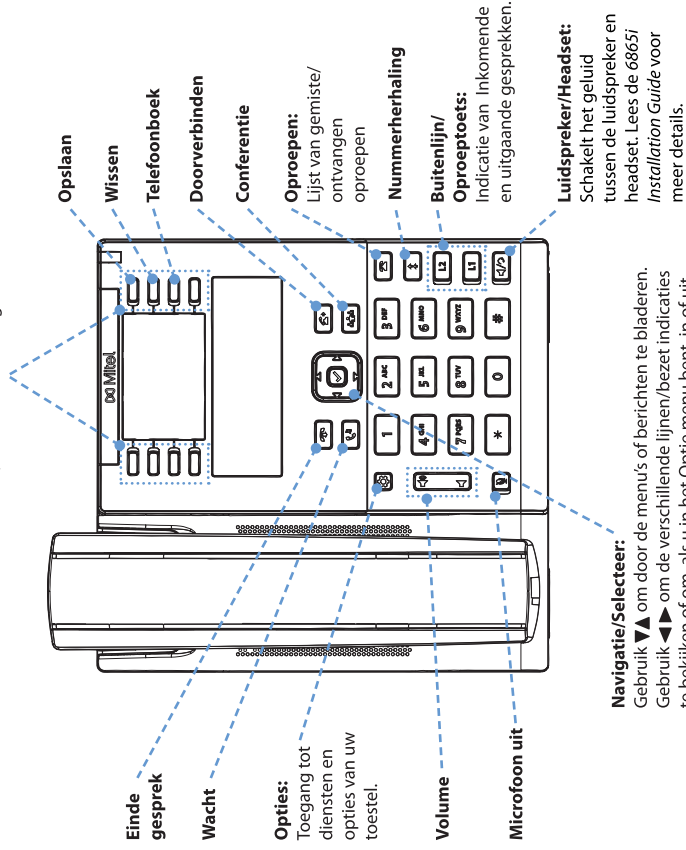

Basis telefoneren

Een gesprek starten

1. Neem de hoorn van de haak, druk op een **Lijntoets** of druk de **☎** toets.
2. Kies het nummer met het numerieke toetsenbord en druk de **► Kies** toets.

Een gesprek beëindigen

Leg de hoorn op de haak of druk de **☎** toets.

Beantwoorden van een oproep

Neem de hoorn van de haak of druk de **Lijntoets** of **☎** toets voor handsfree gebruik.

Een oproep afwijzen

Druk de **☎** toets als het toestel rinkelt om de inkomende oproep af te wijzen en (indien geconfigureerd) de oproep direct door te sturen naar bijvoorbeeld de voicemail.

Nummer herhalen

Druk de **☎** toets éénmaal om de lijst met recentelijk gekozen nummers te openen. Gebruik de **▲** of **▼** navigatietoetsen om door de nummers te bladeren en de **☑** toets om een gekozen nummer opnieuw te kiezen. Druk de **☎** toets twee maal om het laatst gekozen nummer te kiezen.

Microfoon uit

Druk de **☎** toets om de microfoon uit te schakelen van de hoorn, headset of handsfree mode.

Gesprek in de wacht zetten en terugnemen

1. Om een gesprek in de wacht te zetten drukt u de **☎** toets tijdens een gesprek.
2. Om het gesprek terug te nemen drukt u de **☎** toets opnieuw of druk de **Lijntoets** die overeenkomt met de lijn waar het gesprek in de wacht staat.



Geavanceerde oproepbehandeling

Het 6865i IP toestel verzorgt een eenvoudige en handige manier om oproepen door te verbinden en conferentiegesprekken op te bouwen.

Oproepen doorverbinden

1. Verzekert u er van dat u een gespreksverbinding heeft die u wilt doorverbinden.
2. Druk op de  toets. Het huidige gesprek wordt nu in de wacht gezet.
3. Kies dan het nummer van degene naar wie u het gesprek wilt doorverbinden.
4. Indien u zonder vooraankondiging wilt doorverbinden drukt u op de  toets voordat de gebeld de oproep beantwoordt.

3-weg conferentie

1. Verzekert u er van dat u een actief gesprek heeft met één van de partijen met wie u een conferentie wilt opbouwen.
2. Druk de  toets. Dit zorgt ervoor dat het gesprek in de wacht wordt gezet.
3. Kies het nummer van de andere partij of, indien van toepassing, druk de **Lijntoets** waar het gesprek van de andere partij in de wacht staat.
4. Zodra de andere partij het gesprek beantwoordt druk dan  toets nogmaals.

Persoonlijke voorkeuren

Het volume aanpassen

Druk op de  toetsen gedurende een gesprek om het volume van het geluid aan te passen (b.v. de hoorn, headset of luidspreker). Als u op deze toetsen drukt terwijl het toestel in rust is dan wordt het volume van het belsignaal ingesteld.

Kiezen van een beltoon

1. Druk de  toets en kies **Voorkeuren > Oproepsignaal > Beltoon**.
2. Blader door de beltoonlijst door op de  en  navigatietoetsen te drukken.
3. Druk op de  toets of de  Instel toets om de gewenste beltoon in te stellen.

Aanpassen van de taal op de display (indien van toepassing)

1. Druk de  toets en kies **Voorkeuren > Taal > Scherm taal**.
2. Blader door de lijst van beschikbare talen door op de  en  van de navigatietoets te drukken.
3. Druk op de  toets of de  Instel toets om de gewenste taal in te stellen.

Andere features

Gebruik van de oproeplijst

1. Druk de  toets om toegang te krijgen tot de oproeplijst.
2. Blader door de lijst met de  of  navigatie toetsen.
3. Druk de  toets om de oproep te starten naar de het gewenste nummer.

Vergrendelen/ontgrendelen van het toestel

Het 686i IP toestel kan vergrendeld worden waardoor ongeautoriseerd gebruik vermeden wordt. (b.v. alleen nummers die vastgelegd zijn in het Noodnummerplan kunnen worden gekozen zoals 112).

Om het toestel vergrendelen:

1. Druk de  toets en kies **Toestel blokkeren**: Het bericht "Toestel blokkeren?" verschijnt op het scherm.
2. Druk de  **Ja** toets en vergrendel het toestel: Het bericht "Toestel geblokkeerd" verschijnt op het scherm.

Om het toestel te ontgrendelen:

1. Druk de  toets.
2. Voer uw gebruikerswachtwoord in (standard is dit wachtwoord leeg) en druk de  **Invoer** toets om het toestel te ontgrendelen.

Wijzigen van uw gebruikerswachtwoord

1. Druk de  toets en kies **Wachtwoord**.
2. Voer uw huidige wachtwoord in en druk op  **Gereed**. Een "Wachtwoord gewijzigd" bericht verschijnt op het scherm.

Het IP-adres van uw toestel bekijken

Om het IP-adres van uw toestel te bekijken drukt de  toets en kies **Telefoonstatus > IP&MAC adressen**.