



Tastenbedienung

Programmierbare Funktionstasten

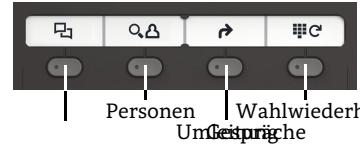


Das Telefon hat vier programmierbare Funktionstasten mit Status-LEDs, hier mit der Standardbelegung dargestellt.


Feste Funktionstasten

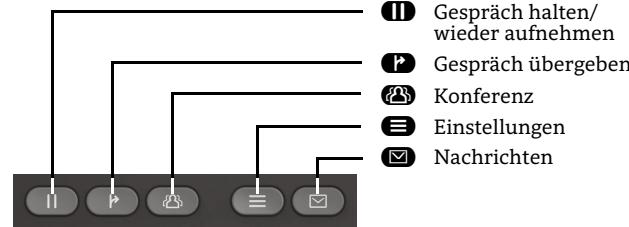

5-Wege Navigator

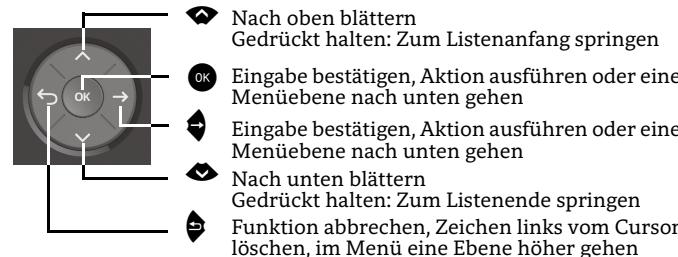

Audiotasten

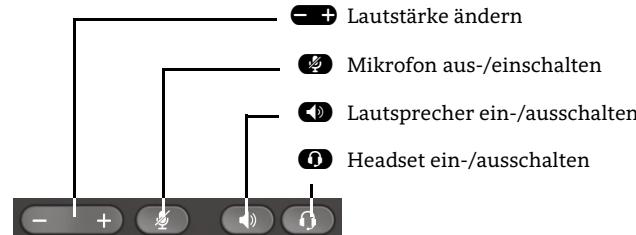

Zusatzfunktionen der Wähltastatur



Signalisierungs-LED

Mit der Signalisierungs-LED sind unterschiedliche Telefonstatus erkennbar:



Aus: Ruhezustand
Grün leuchtend: Aktives Gespräch
Grün pulsierend: Eingehender Anruf
Orange leuchtend: Gespräch(e) werden gehalten
Orange pulsierend: Wiederaufnahme eines gehaltenen Gesprächs
Rot leuchtend: Neuer verpasster Anruf
Rot pulsierend: Neue Voicemail-Nachricht

Display-Symbole im Ruhezustand

Symbol	Erläuterung
	Sie haben eine oder mehrere neue Nachrichten erhalten
	Sie haben einen oder mehrere neue Einträge in den Ruflisten
	Anrufumleitung für alle Anrufe ist eingeschaltet
	Rufton ist ausgeschaltet
	Fernwartung ist aktiviert
	Anrufschutz ist eingeschaltet
	Telefon sperre ist eingeschaltet
	Am Telefon ist ein Mobile User eingeloggt

Display-Symbole während eines Gesprächs

Symbol	Erläuterung
—	Verbindung ist aktiv
	Sprachverbindung mit hoher Qualität (G.722)
	Verbindung wurde beendet
	Verbindung wird von Ihnen gehalten
	Verbindung wird von Ihrem Gesprächspartner gehalten
	Sprachverbindung ist gesichert
	Sprachverbindung ist ungesichert

Unify OpenScape Desk Phone CP200/205

SIP

Schnelleinstieg

A31003-C1000-U103-6-0019

09/2024

mitel.com

Mitel

OpenScape Desk Phone CP200/205 verwenden

Video zur grundlegenden Bedienung

Anrufen

- Hörer abheben, Rufnummer wählen und drücken oder
- Rufnummer wählen und Hörer abheben oder
- zum Freisprechen oder wenn Headset angeschlossen: Rufnummer wählen und drücken.

Anruf annehmen

- Hörer abheben oder
- zum Freisprechen: oder drücken oder
- wenn Headset angeschlossen ist: drücken.

Gespräch beenden

- Hörer auflegen oder
- zum Beenden von Freisprechen: drücken oder
- zum Beenden eines Headset-Gesprächs: drücken

Wahlwiederholung (letztgewählte Rufnummer)

- Hörer abheben und drücken.

Aus Anrufliste wählen

1. Mit und die gewünschte Konversation auswählen.
2. drücken und Hörer abheben.

Weiterleitung bei Läuten

1. Im Menü „Weiterleiten“ wählen und drücken.
2. Gewünschte Weiterleitungs-Rufnummer eingeben und drücken.

Gespräch halten/wiederaufnehmen

- Während des Gesprächs drücken.
- Zum Wiederaufnehmen: erneut drücken.

Konferenz einleiten

1. Während des Gesprächs mit Teilnehmer A, drücken. Sie hören das Freizeichen. Teilnehmer A wird gehalten.
2. Nummer von Teilnehmer B eingeben und drücken.
3. Wenn mit B verbunden, drücken.

Sie sind nun in einer Konferenz mit Teilnehmer A und B verbunden.

Während des Gesprächs auf Freisprechen umschalten

- gedrückt halten und auflegen.

Während des Gesprächs auf Hörer umschalten

- Hörer abheben.

OpenScape Desk Phone CP200/205 verwenden

Video zu professionell Telefonieren

Während des Gesprächs auf Headset umschalten

- drücken.

Während eines Gesprächs Mikrofon stummschalten

- drücken, um das Mikrofon stumm zu schalten
- erneut drücken, um das Mikrofon wieder einzuschalten.

Gespräch übergeben

1. Während eines Gespräches drücken.
2. Nummer von Teilnehmer B eingeben und drücken.
3. Sie können dann entweder:
 drücken, während es läutet oder abwarten bis B abhebt, das Gespräch ankündigen und dann drücken.

Das Gespräch mit Teilnehmer A wurde an B übergeben.

Anrufbeantworter abfragen

- drücken und mit bestätigen.

Anrufumleitungziel einrichten

1. Funktionstaste drücken.
2. Innerhalb von drei Sekunden "Umleitungsziel festlegen" auswählen.
3. Zielrufnummer eingeben und drücken.
4. drücken.

Anrufumleitung für alle Anrufe ein-/ausschalten

- Funktionstaste drücken.



ENERGY STAR ist ein freiwilliges Programm der US-amerikanischen Umweltschutzbehörde, das Unternehmen und Einzelpersonen hilft, Geld zu sparen und unser Klima durch maximale Energieeffizienz zu schützen.

Produkte mit dem ENERGY STAR-Zeichen verhindern den Ausstoß von Treibhausgasen durch Erfüllen strenger Energieeffizienzkriterien bzw. -anforderungen, die von der US-amerikanischen Umweltschutzbehörde festgelegt werden.

Weitere Informationen finden Sie hier: energystar.gov.

Unify ist ein ENERGY STAR-Partner, der sich am ENERGY STAR-Programm für Unternehmensserver und Telefonie beteiligt.

Das Unify-Produkt OpenScape Desk Phone CP200 wurde mit dem ENERGY STAR-Zeichen ausgezeichnet.

Programmierbare Funktionen (Beispiele)

Funktion	Erläuterung
Anklopfen	Akustische Signalisierung eines Zweit-anrufs während eines Gesprächs
Anruf übergeben	Gespräch an anderes Telefon übergeben
Anrufaufzeichnung	Zeichnet das Gespräch auf einen zentralen Sprachreorder auf
Anrufschutz	Schaltet den Klingelton aus; Anrufer hört einen Besetztton
Anruftübernahme	Nimmt einen Gruppenruf an
Call log	Liste mit eingehenden, ausgehenden und verpassten Anrufen
Directory	Telefonbuch
Ebenen-Taste	Wechselt zwischen Ebene 1 und 2
Erweiterte Zielwahl	Wählt vorab festgelegte Rufnummern und Steuerzeichen
Firmenverzeichnis	LDAP Telefonbuch
Funktionsumschaltung	Schaltet zwischen OpenScape Voice-Diensten um
Gezielte Übernahme	Anruf für anderes Telefon übernehmen
Integrierte Umleitung	Schaltet Anruftumleitung ein/aus
Makeln	Wechselt zwischen zwei Gesprächen
Persönliches Telefonbuch	Lokales Telefonbuch
Redial	Wählt die zuletzt gewählte Rufnummer
Rückfrage	Legt ein Gespräch auf Halten und ermöglicht die Eingabe einer Rufnr.
Rückruf	Fordert einen automatischen Rückruf an (besetzt/nichtmelden)
Rückrufe abbrechen	Löscht eine autom. Rückrufanforderung
Rückrufe pausieren	Pausiert eine autom. Rückrufanforderung
Rückrufe wiederaufn.	Rückrufpausierung aufheben
Rufton aus	Schaltet den Klingelton aus/ein
Sofortiger Ruf	Keyset-Wahl ohne Verzögerung
Telefonbildschirm anzeigen	Zeigt das Display im Ruhezustand bzw. mit einer bestehenden Verbindung an
Trennen	Gespräch beenden
Übergabe vor Melden	Übergibt ein Gespräch ohne Rückfrage
Uml. b. besetzt	Leitet Anrufe bei besetzt um
Uml. b. Nichtmelden	Leitet nichtbeantwortete Anrufe um
Uml. o. Bedingung	Leitet alle eingehenden Anrufe um
Vorschau	Leitungsvorschau für gemeinsam genutzte Leitungen
Weiterleiten	Anruf auf anderes Telefon umlenken
Zielwahl	Wählt eine vorab festgelegte Rufnr.