


Tastenbedienung

Softkeys


Das Telefon hat:

- 5 SoftKeys mit Status-LEDs, die situationsabhängig unterschiedliche Funktionen bieten

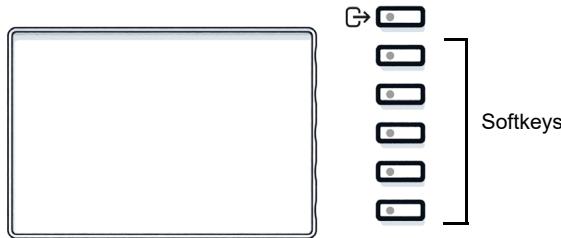


- Mit dieser Taste können Sie z.B. eine Rufumschaltung einschalten.

Navigationstasten

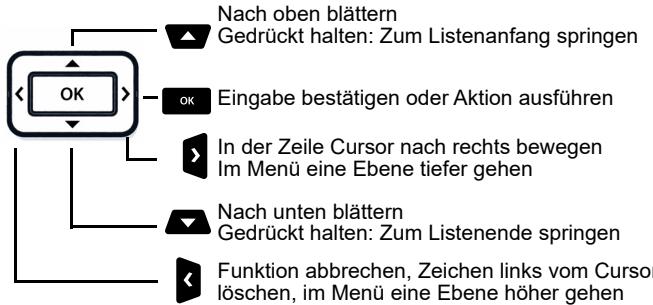


Audiotasten

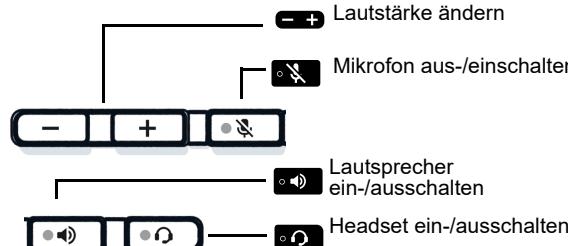

Zusatzfunktionen der Wählertastatur



Feste Funktionstasten

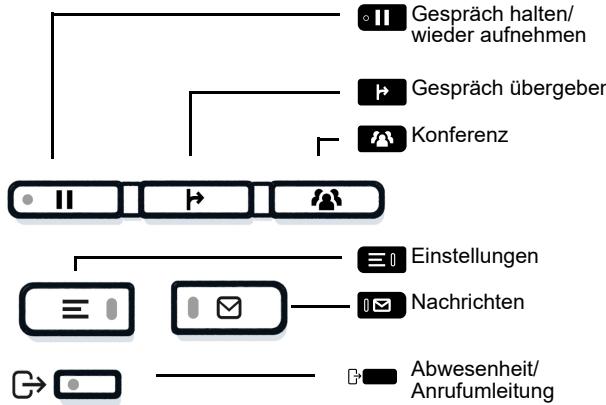

Signalisierungs-LED

Mit der Signalisierungs-LED sind unterschiedliche Telefon-Status erkennbar:

Aus: Ruhezustand
 Grün leuchtend: Aktives Gespräch
 Grün pulsierend: Eingehender Anruf
 Orange leuchtend: Gespräch(e) werden gehalten

Orange pulsierend: Wiederaufnahme eines gehaltenen Gesprächs
 Rot leuchtend: Neuer verpasster Anruf
 Rot pulsierend: Neue Voicemail Nachricht

Funktions-Symbole (Auswahl)

Symbol	Erläuterung
📞	Anruf annehmen
📞	Anruf ablehnen
⏸	Gespräch halten
➡	Gespräch ohne Melden übergeben
➡	Gespräch nach Melden übergeben
🔄	Gespräch makeln
📞	Rückruf veranlassen
👤	Teilnehmer hinzufügen

Unify

OpenScape Desk Phone CP410

SIP

Schnelleinstieg

mitel.com

 Mitel

© 2024 Mitel Networks Corporation. Alle Rechte vorbehalten. Mitel und das Mitel-Logo sind Marken der Mitel Networks Corporation. Unify und damit verbundene Marken sind Marken der Unify Software and Solutions GmbH & Co. KG. Alle anderen hier genannten Marken sind Eigentum der jeweiligen Inhaber.

09/2024
Sachnummer A31003-C1000-U152-3-0019

Status-Symbole (Auswahl)

Symbol	Erläuterung
	Aktives Gespräch
	Anruf klingelt
	Gespräch halten
	Anrufweiterleitung aktiviert
	Wi-Fi Verbindung mit sehr hoher Signalstärke

Unify OpenScape Desk Phone CP410 verwenden

Anrufen

- Hörer abheben, Rufnummer wählen und drücken oder
- Rufnummer wählen und Hörer abheben oder
- zum Freisprechen oder wenn Headset angeschlossen: Rufnummer wählen und drücken.

Anruf annehmen

- Hörer abheben oder
- zum Freisprechen: drücken, oder Softkey drücken oder
- wenn Headset angeschlossen ist: drücken.

Gespräch beenden

- Hörer auflegen oder
- zum Beenden von Freisprechen: drücken oder
- zum Beenden eines Headset-Gesprächs: drücken oder
- Softkey drücken

Aus Konversationen-Liste wählen

1. Softkey „Konversationen“ in der Menüansicht drücken.
2. Mit und die gewünschte Konversation auswählen oder die Anfangsbuchstaben des gewünschten Namens eingeben.
3. drücken und Hörer abheben.

Weiterleitung bei Läuten

1. Softkey drücken.
2. Gewünschte Weiterleitungs-Rufnummer eingeben oder Konversation auswählen/suchen und drücken.

Gespräch halten/wiederaufnehmen

- Während des Gesprächs den die Taste drücken.
- Zum Wiederaufnehmen: den Softkey drücken.

Konferenz einleiten

1. Während eines Gespräches die Taste drücken.
 2. Nummer von Teilnehmer B eingeben und drücken.
 3. Wenn mit B verbunden, Taste drücken.
- Sie sind nun in einer Konferenz mit Teilnehmer A und B verbunden.

Gespräch übergeben

1. Während eines Gespräches Taste drücken.
2. Nummer von Teilnehmer B eingeben und drücken.
3. Sie können dann entweder:
Nummer von Teilnehmer B eingeben und drücken. Taste drücken, während es leutet oder abwarten, bis B abhebt, das Gespräch ankündigen und dann die Taste .

Unify OpenScape Desk Phone CP410 verwenden

Während des Gesprächs auf Freisprechen umschalten

- gedrückt halten und auflegen.

Während des Gesprächs auf Hörer umschalten

- Hörer abheben.

Während des Gesprächs auf Headset umschalten

- drücken.

Während eines Gesprächs Mikrofon stummschalten

- drücken, um das Mikrofon stumm zu schalten.
- erneut drücken, um es wieder einzuschalten.

Mailbox abfragen

- drücken.

Anrufumleitung für alle Anrufe programmieren


1. drücken.
2. "Umleiten aller Anrufe" mit auswählen.
3. Softkey drücken.
4. Zielrufnummer eingeben und drücken.
5. drücken.

Anrufumleitung für alle Anrufe ein-/ausschalten

- drücken.
- Softkey "Umleiten aller Anrufe" drücken, um die Umleitung ein- und auszuschalten.

Favoriten programmieren

1. drücken.
2. Softkey „Favoriten“ drücken.
3. Softkey drücken, um den Editier-Modus zu öffnen.
4. Softkey drücken, um zum gewünschten Softkey zu gehen.
5. Softkey drücken, um die normale Tastenbelegung zu öffnen.
6. Mit und die gewünschte Funktion auswählen.
7. Softkey zum Bestätigen drücken.
8. Wenn erforderlich, Beschriftung und Einstellungen bearbeiten.
9. Softkey drücken, um Einstellungen zu speichern.
- Softkey drücken, um den Editiermodus zu verlassen.

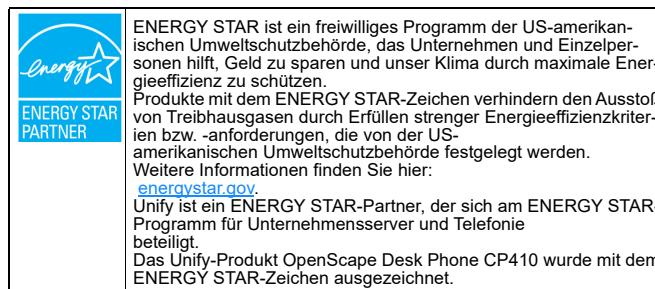

Programmierbare Funktionen (Beispiele)

Funktionen am Telefon verwenden

Verfügbar sind diese Funktionen an Ihrem Telefon entweder unter **Favoriten** oder am **Key Modul**, wenn mindestens eines angeschlossen ist.

Funktion	Erläuterung
Zielwahl	Wählt eine vorab festgelegte Rufnr.
Wahlwiederholung	Wählt die zuletzt gewählte Rufnr. erneut
Umleiten aller Anrufe	Leitet alle eingehenden Anrufe um
Umleiten nach Zeit	Leitet nichtbeantwortete Anrufe um
Umleiten bei besetzt	Leitet Anrufe bei besetzt um
Rufton aus	Schaltet den Klingelton aus/ein
Halten	Legt ein Gespräch auf Halten
Makeln	Wechselt zwischen zwei Gesprächen
Übergabe vor Melden	Übergibt ein Gespräch ohne Rückfrage
Anruf übergeben	Übergibt ein Gespräch nach Rückfrage
Weiterleitung	Leitet einen Anruf zu einem anderen Ziel weiter
Konferenz	Leitet ein Konferenzgespräch ein
Anrufschutz	Schaltet den Klingelton aus; Anrufer hört einen Besetztton
Anrufübernahme	Nimmt einen Gruppenruf an
Erweiterte Zielwahl	Wählt vorab festgelegte Rufnummern und Steuerzeichen
Ebenen-Taste	Schaltet zwischen OpenScape Voice-Diensten um
Gezielte Übernahme	Anruf für anderes Telefon übernehmen
Trennen	Beendet einen Anruf
Rückruf	Fordert einen automatischen Rückruf an (besetzt/nichtmelden)
Rückrufe abbrechen	Löscht eine automatische Rückrufanforderung
Rückfrage	Legt ein Gespräch auf Halten und ermöglicht die Eingabe einer Rufnr
Anrufübernahme	Akustische Signalisierung eines Zweit-anrufs während eines Gesprächs
Sofortiger Ruf	Keyset-Wahl ohne Verzögerung
Anrufaufzeichnung	Zeichnet das Gespräch auf einen zentralen Sprachrekorder auf