


Llamar al buzón de voz de forma interna

- Llamar al buzón de voz (p.ej. 351).

Llamar al buzón de voz de forma externa

- Llamar al buzón de voz (p.ej. +49 89 1234-351)
- Introducir la contraseña y el número de oficina.

Versión de TUI, UC Suite

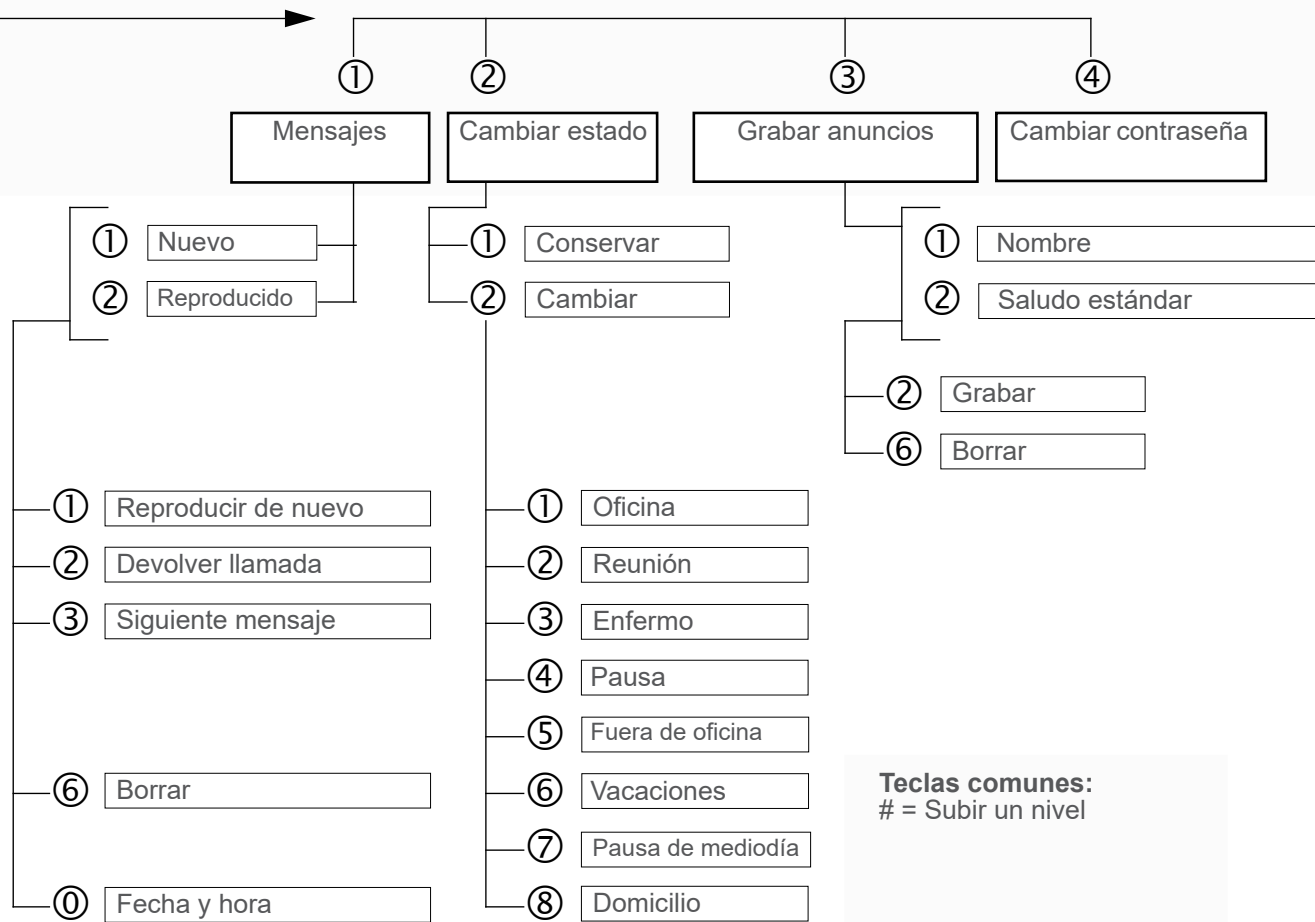

Teclas comunes:
= Subir un nivel

UC Smart Telephone User Interface (TUI)

Kurzbedienungsanleitung

Estas instrucciones breves describen las funciones básicas del buzón de voz y cómo se controlan mediante el teléfono. Todas las funciones se controlan con las teclas del teléfono. Además, el buzón de voz ofrece anuncios grabados contextuales que le ayudarán con el control. Estos mensajes ofrecen información sobre las opciones disponibles en cada menú.

A31003-P3000-U101-5-7819

05/2024

mitel.com



2024 Mitel Networks Corporation. All Rights Reserved. Mitel and the Mitel logo are trademark(s) of Mitel Networks Corporation. Unify and associated marks are trademarks of Unify Software and Solutions GmbH & Co. KG. All other trademarks herein are the property of their respective owners.


Versión de TUI, Smart VM mensajería

Buzón de voz con función de mensajería

 : Llamar al buzón de voz
(p.ej. 351 o desde el exterior +49 89 1234-351)

 : si es necesario, introducir el número de oficina y la contraseña.

Anuncios grabados de estado

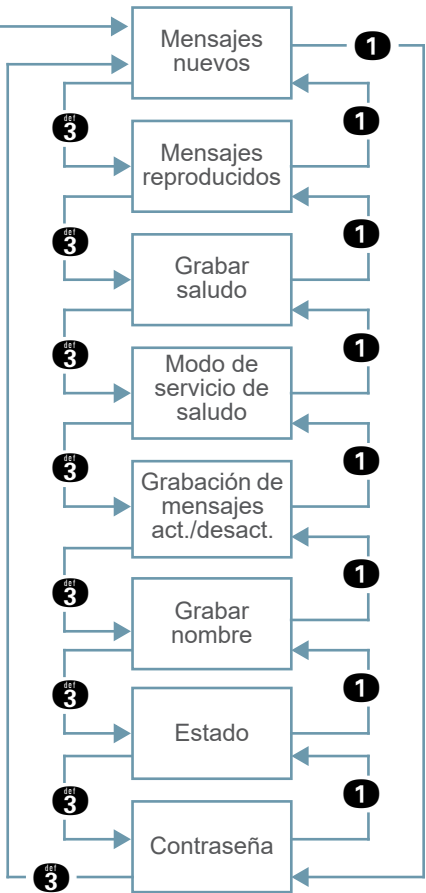

Announcement menu and codes

Mensajes (nuevos y reproducidos)

1	Mensaje anterior
2	Repetir mensaje
3	Siguiente mensaje
0	Borrar (0 para confirmar el borrado)
8	Devolver llamada
*	Saltar todos los mensajes hasta la selección de anuncios grabados

Grabar saludo

1	Anuncio de estado anterior
2	Repetir saludo actual
3	Anuncio de estado siguiente
8	Siguiente saludo
0	Grabar saludo personalizado o saludo estándar (# para finalizar la grabación)

Modo de servicio de saludo

1	Anuncio de estado anterior
2	Repetir modo de servicio actual
3	Anuncio de estado siguiente
8	Cambiar el modo servicio (saludo manual, "Programa diurno/nocturno automático", "Automático según tipo de llamada" o sin saludo)

Act./Desact. grabación de mensajes

1	Anuncio de estado anterior
2	Repetir grabación de mensajes actual
3	Anuncio de estado siguiente
0	Act./Desact. grabación

Grabar nombre

1	Anuncio de estado anterior
2	Repetir nombre actual
3	Anuncio de estado siguiente
0	Grabar nombre personal o nombre estándar (# para finalizar la grabación)

Estado

1	Anuncio de estado anterior
2	Repetir estado actual
3	Anuncio de estado siguiente
8	Cambiar el estado (oficina, reunión, enfermo, pausa, fuera de oficina, vacaciones, pausa de mediodía, en mi domicilio)
0	Cambiar fecha de regreso (fecha y hora) (# para cancelar la entrada)

Contraseña

1	Anuncio de estado anterior
2	Repetir anuncio de estado
3	Anuncio de estado siguiente
0	Cambiar contraseña (introducir dos veces la contraseña)

AIEn su caso, no se ofrecen todos los elementos en el menú de anuncios grabados. Los elementos disponibles dependen de la configuración del buzón de voz y de los valores de otros elementos, p.ej. en "Sin saludo".