


Come effettuare una chiamata interna alla casella vocale

- Come chiamare la casella vocale (ad esempio 351).

Come effettuare una chiamata esterna alla casella vocale

- Come chiamare la casella vocale (Es. +49 89 1234-351)
- Inserire il numero dell'ufficio e la password.

Variente TUI - UC Suite

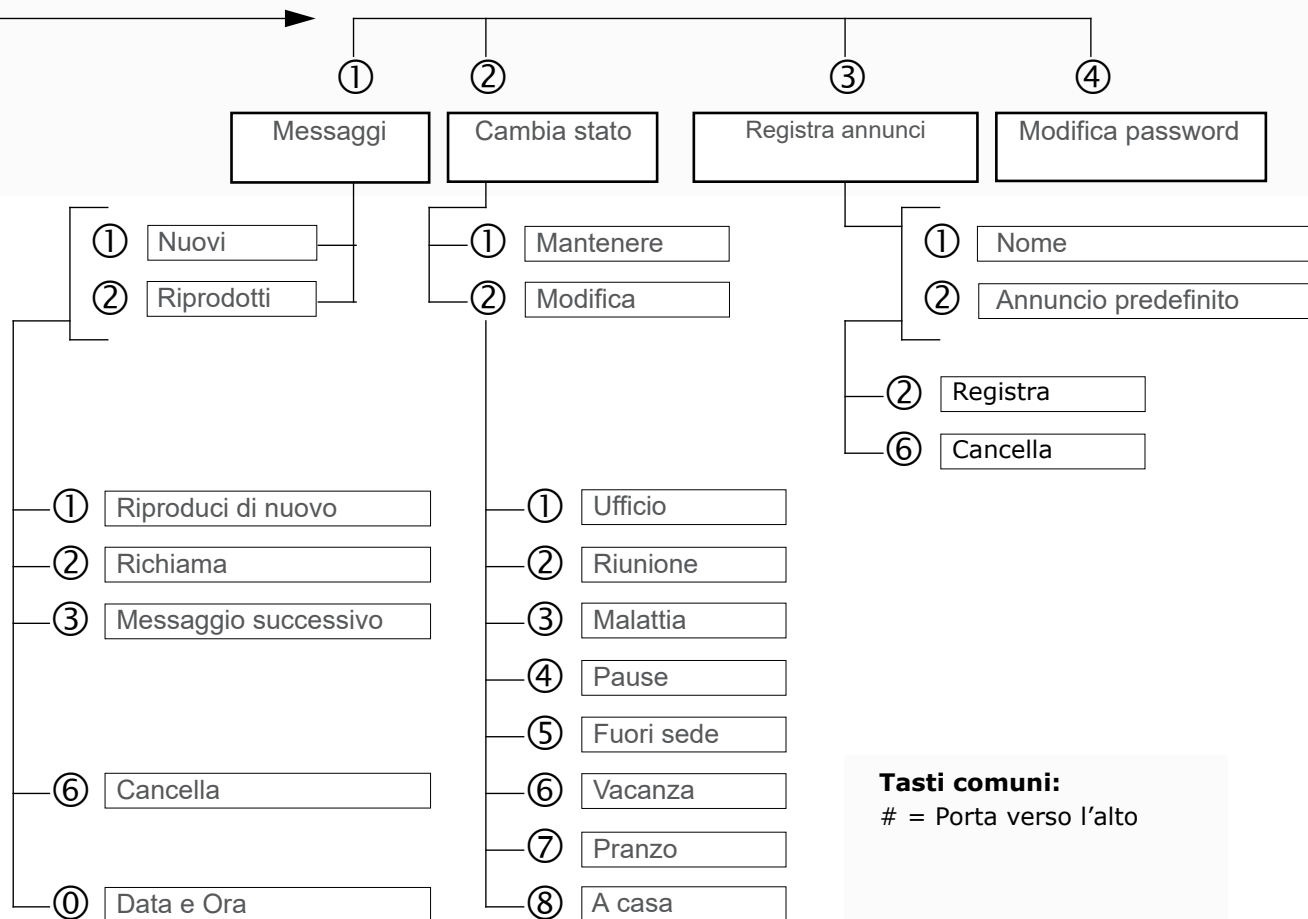

Tasti comuni:

= Porta verso l'alto

Dopo aver selezionato lo stato (ad eccezione di Ufficio) viene richiesta la data e l'ora in cui lo stato cesserà di essere valido (# per interrompere l'immissione)

UC Smart Telephone User Interface (TUI)

Brevi istruzioni d'uso

Questa guida rapida all'uso descrive le funzioni di base della casella vocale e l'uso di tali funzioni mediante un telefono. Tutte le funzioni sono controllabili mediante i tasti del proprio telefono. La casella vocale aiuta l'utente riproducendo annunci sensibili al contesto. In questo modo si ottengono informazioni sulle opzioni disponibili nel menu corrente.

A31003-P3000-U101-5-7219

05/2024

mitel.com




2024 Mitel Networks Corporation. All Rights Reserved. Mitel and the Mitel logo are trademark(s) of Mitel Networks Corporation. Unify and associated marks are trademarks of Unify Software and Solutions GmbH & Co. KG. All other trademarks herein are the property of their respective owners.

Variante TUI - Smart VM

Casella vocale con funzione messaggi

 : Chiamata alla casella vocale
(ad esempio 351 o dall'esterno +49 89 1234-351)

 : eventualmente inserire il numero ufficio
e la password

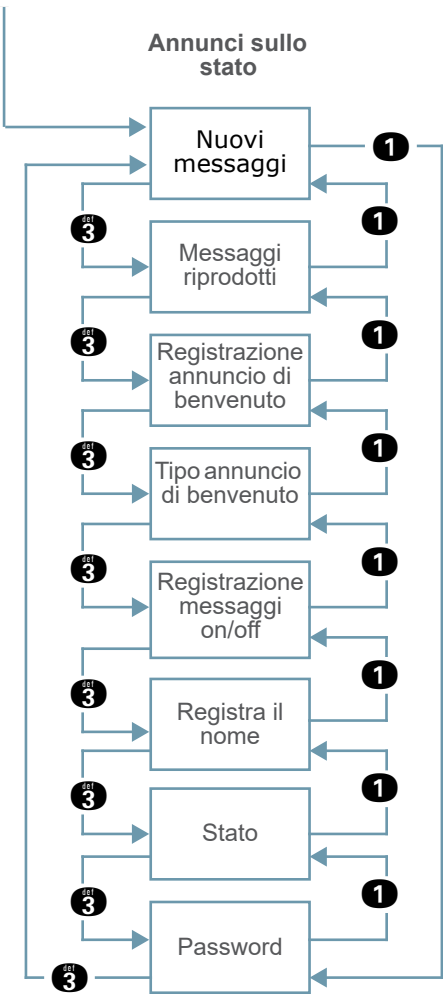

Menu annunci e codici

Messaggi (nuovi e ascoltati)

1	Messaggio precedente
2	Riproduci messaggio
3	Messaggio successivo
0	Elimina (0 per confermare l'eliminazione)
8	Richiama
*	Ignora tutti i messaggi per selezionare gli annunci

Registra annuncio di benvenuto

1	Annuncio stato precedente
2	Ripeti annuncio di benvenuto corrente
3	Annuncio stato successivo
8	Annuncio di benvenuto successivo
0	Registra annuncio di benvenuto personale o Annuncio di benvenuto predefinito (# per terminare la registrazione)

Tipo annuncio di benvenuto

1	Annuncio stato precedente
2	Ripeti modalità corrente
3	Annuncio stato successivo
8	Cambia modalità (annuncio di benvenuto manuale, "Programma automatico notte/giorno", "Automatico dopo tipo chiamata" o nessun messaggio di benvenuto)

Registrazione messaggi on/off

1	Annuncio stato precedente
2	Ripeti registrazione messaggi corrente
3	Annuncio stato successivo
0	Attiva/disattiva registrazione

Registra il nome

1	Annuncio stato precedente
2	Ripeti il nome corrente
3	Annuncio stato successivo
0	Registra nome proprio o Nome predefinito (# per terminare la registrazione)

Stato

1	Annuncio stato precedente
2	Ripeti stato corrente
3	Annuncio stato successivo
8	Modifica stato (ufficio, riunione, malattia, pausa, fuori sede, in vacanza, pranzo, a casa)
0	Modifica data ritorno (data e ora) (# per terminare l'immissione)

Password

1	Annuncio stato precedente
2	Ripeti annuncio stato
3	Annuncio stato successivo
0	Modifica password (inserire la password due volte)

All items in the announcements menu may not be offered. The offered items will depend on the configuration of the voicemail box and the values set for other items, such as "No greeting".