

MITEL 6970

IP TELEFONO PER AUDIOCONFERENZE



Effettuare chiamate

1. Assicurarsi che il tastierino sullo schermo sia visualizzato, in caso contrario, premere il tasto Tastierino.
2. Inserire il numero di telefono che si desidera chiamare utilizzando il tastierino sullo schermo.



Rispondere ad una chiamata in arrivo

Tocca il tasto funzione **Rispondi**.



Terminare le chiamate

- Toccare il tasto **Arrivederci**.
- Quando si è connessi alla scrivania virtuale, verrà visualizzata una finestra di dialogo in cui si chiede se si desidera rimanere connessi ogni volta che si termina una chiamata.



Regolare il volume

È possibile utilizzare i tasti Volume su / giù per regolare il volume del vivavoce.

Per regolare il volume del vivavoce:

1. Toccare il tasto Volume su per alzare il volume.
○
2. Toccare il tasto Volume giù per abbassare il volume. Il telefono visualizza una finestra a comparsa del livello del volume.



Silenziare e riattivare il volume di una chiamata


1. Sul telefono ci sono due tasti di silenziamento che consentono di disattivare l'audio della chiamata da entrambi i lati del telefono. Toccare il tasto Silenzioso per silenziare la chiamata.

Le icone dei tasti di silenziamento e i LED di silenziamento sul telefono diventano rossi per indicare lo stato di silenziamento.


2. Toccare nuovamente il tasto **Silenzioso** per riattivare l'audio della chiamata. Le icone dei tasti di silenziamento si spengono e i LED sul telefono diventano verdi.



Schermo predefinito quando il tastierino è nascosto

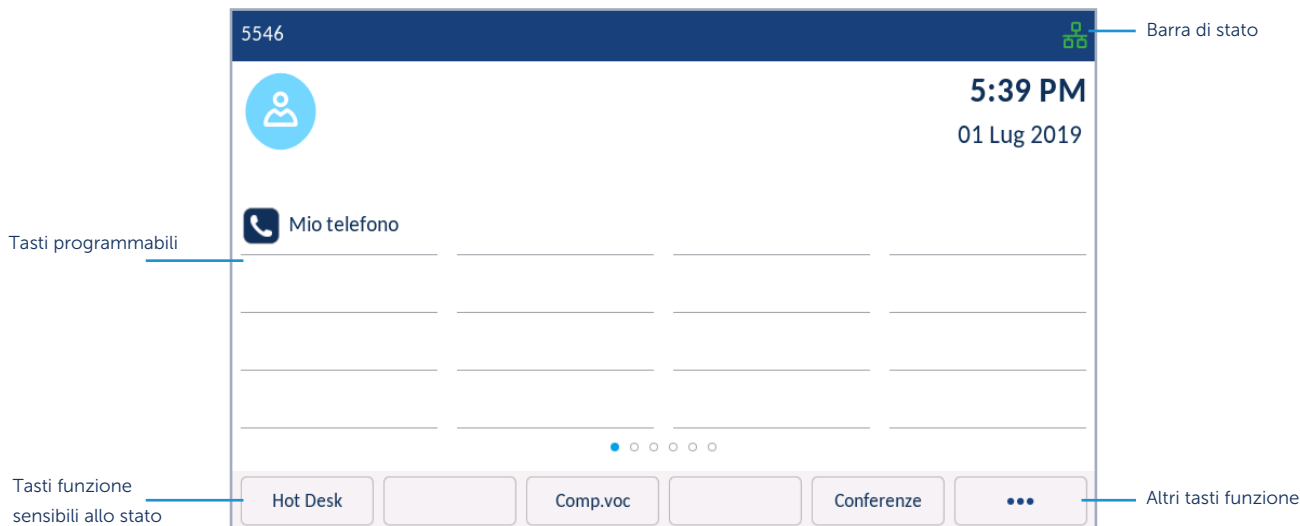

- Il tasto funzione **Altro** consente di passare da una pagina di tasti funzione ad un'altra



- Il tasto funzione **Impostazioni** consente di accedere alle impostazioni del telefono

Impostazioni



Il menu Impostazioni consente di personalizzare le impostazioni del telefono, visualizzare le informazioni di rete e configurare le funzionalità.

Questo menu fornisce una singola posizione per accedere alle impostazioni del telefono. Le impostazioni disponibili includono lo stato, la lingua, la segreteria telefonica, l'inoltro chiamate, Wi-Fi, audio, display, ecc. Se riscontri problemi con il telefono, è possibile registrare il problema premendo il tasto funzione Impostazioni e poi il tasto funzione Registra il problema.

Per ulteriori informazioni sulle impostazioni, consultare la Guida dell'utente del IP telefono per audioconferenze Mitel 6970.

Tasti programmabili dall'utente



È possibile programmare **Tasti programmabili dall'utente** sul IP telefono per audioconferenze Mitel 6970 tenendo premuto un tasto programmabile vuoto.

I **tasti programmabili dall'utente** consentono di configurare le chiamate rapide e altre funzioni di telefonia.

Un tasto di **Chiamata rapida** consente di digitare un numero specificato con il tocco di un tasto.

Programmare o modificare un tasto di Chiamata Rapida

1. Premere e tenere premuto un tasto vuoto per aggiungere una Chiamata rapida o un tasto di Chiamata rapida esistente per modificarlo.
2. Nel campo Nome, inserire un'etichetta da applicare alla chiave utilizzando la tastiera sullo schermo.
3. Tocca il campo Numero e inserisci un numero.
4. Toccare il tasto funzione Salva.

Nota: La programmazione dei tasti attraverso la funzione press and hold deve essere prima attivata dall'amministratore di sistema.

Per ulteriori informazioni su altre funzionalità dei tasti programmabili dall'utente, vedere il Guida dell'utente del IP telefono per audioconferenze Mitel 6970.

Creazione di una teleconferenza ad hoc



- Durante una chiamata attiva, toccare il tasto software **Aggiungi utente**.
- Questa funzione mette automaticamente la chiamata in attesa e vi consente di digitare un contatto che si desidera aggiungere alla chiamata.
- Digitare il numero utilizzando la tastiera visualizzata sullo schermo.
O
Chiudere il tastierino per chiamare un contatto utilizzando un tasto di Chiamata rapida o l'applicazione Contatti.
- Attendere una risposta, consultare, quindi toccare il tasto funzione Unisci chiamate per creare una chiamata in conferenza.

Contatti



L'applicazione Contatti consente di accedere alla Rubrica Aziendale e a quella Personale. Personale in cui gli utenti possono aggiungere i contatti.

Per utilizzare l'applicazione Contatti:

1. Tocca il tasto  (**Contatti**).
2. Tocca la cartella dei contatti che desideri visualizzare.
3. Nella cartella dei contatti, cerca il contatto inserendo il nome del contatto nella barra di ricerca.
4. Toccare l'icona  (**Chiamata**) relativa al contatto desiderato nell'elenco dei risultati della ricerca per effettuare una chiamata.

Per aggiungere un nuovo contatto alla tua cartella personale:

1. Tocca il tasto  (**Contatti**).
2. Tocca il tasto funzione **Aggiungi nuovo**.
3. Compila i campi usando la tastiera sullo schermo.
4. Toccare il tasto funzione **Salva** per salvare il contatto nella Cartella personale.

Riunioni



Il IP telefono per audioconferenze Mitel 6970 sostiene l'applicazione MiCollab Meeting Center, che fornisce l'elenco degli incontri di oggi per la sala riunioni in cui si trova il 6970. Se attivata, una schermata di notifica della riunione si aprirà automaticamente quando una riunione sta per iniziare. Fare clic sul pulsante Partecipa per chiamare il ponte audio della riunione. Il 6970 digiterà automaticamente l'ID della riunione e il PIN (se richiesto).

È possibile accedere ad un elenco delle riunioni di oggi toccando il tasto funzione Riunioni dalla schermata iniziale inattiva.

Per partecipare ad una riunione:

1. Nella schermata iniziale inattiva, toccare il tasto funzione Riunioni.
2. Toccare una riunione dall'elenco e quindi toccare il tasto funzione Partecipa per partecipare alla riunione pianificata.
O
Dalla schermata di Notifica Riunioni, toccare il pulsante Partecipa.

L'amministratore di sistema deve installare l'applicazione MiCollab Meeting Center e configurarla per il 6970 prima che possa essere utilizzata.

Lavoro con la Scrivania Virtuale



1. Nella schermata Home inattiva, toccare il tasto funzione **Scrivania Virtuale**.
2. Toccare il tasto funzione **Accedi**.
3. Inserire il proprio numero dell'interno desiderato utilizzando il tastierino sullo schermo e toccare **Invio**.
4. Inserire il codice di accesso utilizzando il tastierino sullo schermo e toccare **Invio**.
5. Ora sei connesso.

MobileLink



Il IP telefono per audioconferenze Mitel 6970 sostiene la funzione MobileLink quando si è connessi alla scrivania virtuale. Questa funzione fornisce un'integrazione cellulare senza interruzioni tramite la tecnologia wireless Bluetooth.

Le funzioni più importanti di MobileLink includono la capacità di:

- Sincronizzare il tuo elenco dei contatti del telefono cellulare e la cronologia delle chiamate con il IP telefono per audioconferenze Mitel 6970.
- Rispondere ad una chiamata dal telefono cellulare utilizzando il IP telefono per audioconferenze Mitel 6970.
- Spostare l'audio della chiamata mobile tra il IP telefono per audioconferenze Mitel 6970 e il telefono cellulare.

Associare il tuo telefono cellulare:

1. Scrivania Virtuale accedi al 6970.
2. Tocca il tasto della Linea Mobile: verrà etichettato «**Connetti**». Se non vedi un tasto della Linea Mobile etichettato «Connetti», puoi aggiungere un tasto di Linea Mobile utilizzando una pressione lunga.
3. Assicurarsi che la funzionalità Bluetooth sia attivata. Se non è attivata, scorrere l'interruttore a cursore di attivazione Bluetooth verso destra per abilitare la funzionalità Bluetooth (il simbolo del Bluetooth apparirà nella barra di stato).
4. Tocca Dispositivi Disponibili per visualizzare l'elenco dei dispositivi Bluetooth rilevabili.
5. Toccare l'icona del tuo telefono cellulare sull'elenco dei dispositivi Bluetooth disponibili.
6. Toccare OK per confermare la connessione riuscita.

NOTA: Anche se è possibile aver abbinato il telefono cellulare al telefono fisso, sarà necessario abbinare il telefono cellulare al 6970 dopo aver effettuato l'accesso alla scrivania virtuale. Devi solo associare il tuo cellulare una volta con il 6970 poiché si conatterà automaticamente ogni volta che si accede al desktop 6970 da quel punto in poi.

Spostamento dell'audio da una chiamata mobile attiva tra telefono cellulare e il telefono per audioconferenze:

- Toccare il tasto **Linea mobile** per trasferire l'audio della chiamata dal tuo cellulare al telefono per audioconferenze.
- Toccare il tasto funzione Sposta la chiamata per spostare l'audio della chiamata dal telefono Mitel per audioconferenze 6970 IP al tuo telefono cellulare.

NOTA: La funzione MobileLink è disponibile solo se si accede alla Scrivania Virtuale del IP telefono per audioconferenze Mitel 6970.

Organizzare una chiamata in conferenza Meet-Me



1. Se si dispone della funzione di conferenza Meet Me attivata per il proprio interno, toccare il tasto funzione Incontrami sulla schermata iniziale inattiva.
2. Inserisci il numero dell'interno desiderato, quindi tocca #.
3. Inserire un codice PIN e toccare #.
4. Fornire il numero di Bridge (il numero dell'interno desiderato) e il codice PIN ai partecipanti previsti della chiamata in conferenza Meet-Me.

La funzione di chiamata in conferenza Meet-Me deve essere impostata dall'Amministratore di Sistema.

Supporto accessorio Microfoni a prolunga con filo



Per garantire una migliore copertura all'interno di una stanza più grande, il IP telefono per audioconferenze Mitel 6970 sostiene fino a 2 microfoni di estensione opzionali.

Connection of extension microphones

Per collegare un microfono di estensione:

1. Nella parte inferiore del telefono, individuare i port del microfono di estensione.
2. Inserire con attenzione il connettore del microfono di estensione nel port del Microfono di estensione.

Uso di microfoni di estensione con filo

Per utilizzare i microfoni di estensione con filo con il IP telefono per audioconferenze Mitel 6970:

1. Collegare i microfoni di estensione come descritto sopra.
2. Disporre i microfoni sulla scrivania di conferenza in modo da munire con i mezzi di colloquio i partecipanti alla riunione che si trovano ad una certa distanza dal telefono per audioconferenze. Assicurare l'estensione I microfoni si trovano ad almeno 7 piedi (2,1 metri) di distanza dal 6970. Fare riferimento al telefono per audioconferenze Mitel 6970 Guida all'amministrazione per consigli sul posizionamento ottimale dei microfoni.
3. Puoi silenziare e riattivare una chiamata utilizzando il microfono di estensione premendo il pulsante Silenzioso sul microfono.

Maggiori informazioni

Per i dettagli su tutte le funzioni e le opzioni disponibili, fare riferimento alla [Guida dell'utente del IP telefono per audioconferenze Mitel 6970](#)

