# Mitel Model 6863i IP verkorte toestel handleiding

## Aan de slag

**Navigatie/Selecteer:**
Gebruik ▼▲ om door de menu's of berichten te bladeren.
Gebruik ◀ ▶ om de verschillende lijnen/bezet indicaties te bekijken of om, als u in het Optie menu bent, in of uit bepaalde menu's te gaan. Als u invoer bewerkt en u drukt op de ◀ toets dan wordt het teken links van de cursor gewist en als u de ▶ toets drukt kiest u de optie. Als alternatief kunt u ook op de middelste ✓ toets van de navigatietoets drukken om een instelling te programmeren op bepaalde menu's.

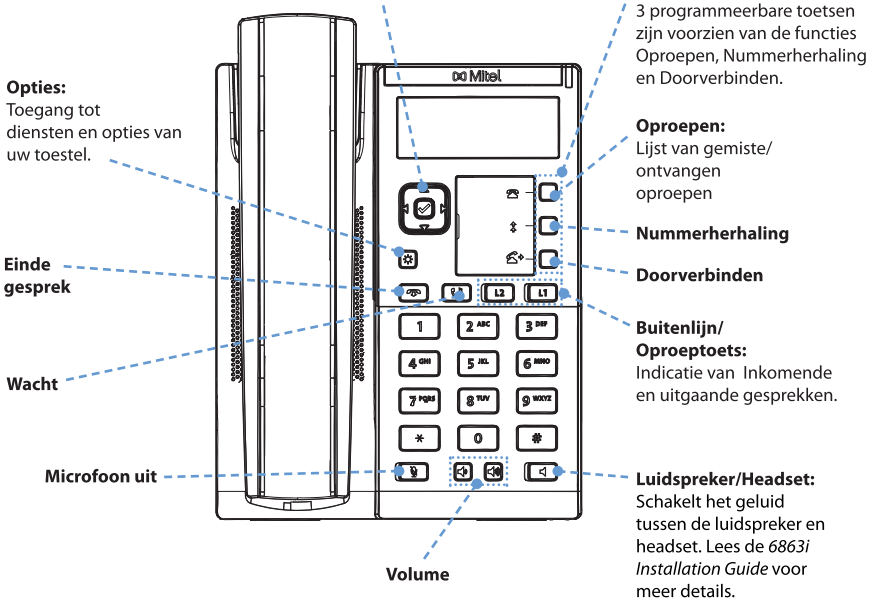


Voor meer informatie lees de *6863i IP Phone User Guide*.

## Basis telefoneren



### Een gesprek starten

1. Neem de hoorn van de haak, druk op een **Lijntoets** of druk de [🔊] toets.
2. Kies het nummer met het numerieke toetsenbord en druk de ▶ **Kies** toets.

### Een gesprek beëindigen

Leg de hoorn op de haak of druk de [☎] toets.

### Beantwoorden van een oproep

Neem de hoorn van de haak of druk de **Lijntoets** of [🔊] toets voor handsfree gebruik.

### Een oproep afwijzen

Druk de [☎] toets als het toestel rinkelt om de inkomende oproep af te wijzen en (indien geconfigureerd) de oproep direct door te sturen naar bijvoorbeeld de voicemail.

### Nummer herhalen

Druk de [↕] toets éénmaal om de lijst met recentelijk gekozen nummers te openen. Gebruik de ▲ of ▼ navigatietoetsen om door de nummers te bladeren en de [✓] toets om een gekozen nummer opnieuw te kiezen. Druk de [↕] toets twee maal om het laatst gekozen nummer te kiezen.

### Microfoon uit

Druk de [🎤] toets om de microfoon uit te schakelen van de hoorn, headset of handsfree mode.

### Gesprek in de wacht zetten en terugnemen

1. Om een gesprek in de wacht te zetten drukt u de [📞] toets tijdens een gesprek.
2. Om het gesprek terug te nemen druk de [📞] toets opnieuw of druk de **Lijntoets** die overeenkomt met de lijn waar het gesprek in de wacht staat.

41-001575-05 REV00

Mitel

## Geavanceerde oproepbehandeling

Het 6863i IP toestel verzorgt een eenvoudige en handige manier om oproepen door te verbinden en conferentiegesprekken op te bouwen.

### Oproepen doorverbinden

1. Verzeker u er van dat u een gespreksverbinding heeft die u wilt doorverbinden.
2. Druk op de [↩] toets. Het huidige gesprek wordt nu in de wacht gezet.
3. Kies dan het nummer van degene naar wie u het gesprek wilt doorverbinden.
4. Indien u zonder vooraankondiging wilt doorverbinden drukt u op de [↩] toets voordat de gebeld de oproep beantwoordt.

### 3-weg conferentie

1. Verzeker u er van dat u een actief gesprek heeft met één van de partijen met wie u een conferentie wilt opbouwen.
2. Druk de [⚙] toets en kies ***Services*** > ***Conferentie***.
3. Kies het nummer van de andere partij of, indien van toepassing, druk de **Lijntoets** waar het gesprek van de andere partij in de wacht staat.
4. Zodra de andere partij het gesprek beantwoordt druk dan [⚙] nogmaals op ***Services*** > ***Conferentie***.

## Persoonlijke voorkeuren

### Het volume aanpassen

Druk op de [🔈] [🔊] toetsen gedurende een gesprek om het volume van het geluid aan te passen (b.v. de hoorn, headset of luidspreker). Als u op deze toetsen drukt terwijl het toestel in rust is dan wordt het volume van het belsignaal ingesteld.

### Kiezen van een beltoon

1. Druk de [⚙] toets en kies ***Voorkeuren*** > ***Oproepsignaal*** > ***Beltoon***.
2. Blader door de beltoonlijst door op de ▲ en ▼ navigatietoetsen te drukken.
3. Druk op de [✓] toets of de ▶ Instel toets om de gewenste beltoon in te stellen.

Mitel

### Aanpassen van de taal op de display (indien van toepassing)

1. Druk de [⚙] toets en kies ***Voorkeuren*** > ***Taal*** > ***Scherm taal***.
2. Blader door de lijst van beschikbare talen door op de ▲ en ▼ van de navigatietoets te drukken.
3. Druk op de [✓] toets of de ▶ Instel toets om de gewenste taal in te stellen.

## Andere features

### Gebruik van de oproeplijst

1. Druk de [☎] toets om toegang te krijgen tot de oproeplijst.
2. Blader door de lijst met de ▲ of ▼ navigatie toetsen.
3. Druk de [✓] toets om de oproep te starten naar de het gewenste nummer.

### Vergrendelen/ontgrendelen van het toestel

Het 6863i IP toestel kan vergrendeld worden waardoor ongeautoriseerd gebruik vermeden wordt. (b.v. alleen nummers die vastgelegd zijn in het Noodnummerplan kunnen worden gekozen zoals 112).

**Om het toestel vergrendelen:**

1. Druk de [⚙] toets en kies ***Toestel blokkeren***: Het bericht *"Toestel blokkeren?"* verschijnt op het scherm.
2. Druk de ▶ **Ja** toets en vergrendel het toestel: Het bericht *"Toestel geblokkeerd"* verschijnt op het scherm.

**Om het toestel te ontgrendelen:**

1. Druk de [⚙] toets.
2. Voer uw gebruikerswachtwoord in (standard is dit wachtwoord leeg) en druk de ▶ **Invoer** toets om het toestel te ontgrendelen.

### Wijzigen van uw gebruikerswachtwoord

1. Druk de [⚙] toets en kies ***Wachtwoord***.
2. Voer uw huidige wachtwoord in en druk op ▼ **Gereed**. Een "Wachtwoord gewijzigd" bericht verschijnt op het scherm.

### Het IP-adres van uw toestel bekijken

Om het IP-adres van uw toestel te bekijken drukt de [⚙] toets en kies ***Telefoonstatus*** > ***IP&MAC adressen***.

Er zijn nog vele andere features mogelijk op uw toestel. Raadpleeg hiervoor de *6863i IP Phone User Guide* of neem contact op met uw systeembeheerder met betrekking tot de beschikbaarheid en het gebruik.