


# User Tastenbedienung

## Softkeys

Das Telefon hat fünf Softkeys mit Status-LEDs, die situationsabhängig unterschiedliche Funktionen bieten.




Beispiel: Telefonmenü




Beispiel: Konversationsliste

- Mit dieser Taste können Sie z.B. eine Rufumschaltung einschalten.

## Navigationstasten

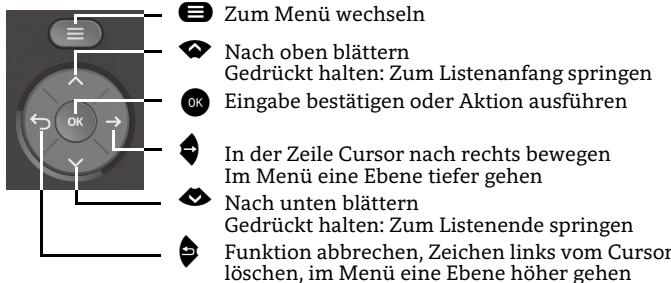


## Audiotasten

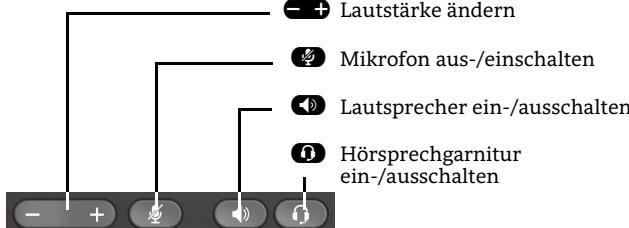

## Signalisierungs-LED

Mit der Signalisierungs-LED sind unterschiedliche Telefonstatus erkennbar:



Aus: Ruhezustand  
Grün leuchtend: Aktives Gespräch  
Grün pulsierend: Eingehender Anruf  
Orange leuchtend: Gespräch(e) werden gehalten  
Orange pulsierend: Wiederaufnahme eines gehaltenen Gesprächs  
Rot leuchtend: Neuer verpasster Anruf

## Funktions-Symbole (Auswahl)

Symbol	Erläuterung
	Anruf annehmen
	Anruf ablehnen
	Anruf weiterleiten
	Gespräch halten
	Gespräch ohne Melden übergeben
	Gespräch nach Melden übergeben
	Gespräch makeln
	Gehaltenes Gespräch wiederaufnehmen
	Rückruf veranlassen
	Teilnehmer hinzufügen
	Teilnehmer-Details anzeigen
	Alle Teilnehmer anzeigen

## Status-Symbole (Auswahl)

Symbol	Erläuterung
	Eingehender Anruf
	Abgehender Anruf
	Aktives Gespräch
	Verbindung wird von Ihnen gehalten
	Verbindung wird von Ihrem Gesprächspartner gehalten
	Gesicherte/Ungesicherte Verbindung
	Verpasster Anruf neu/bereits gesehen

# Unify OpenScape Desk Phone CP600E

Unify OpenScape Business  
Unify OpenScape 4000  
HFA

## Schnelleinstieg

A31003-C1000-U119-2-19

09/2024

[mitel.com](http://mitel.com)

Mitel

## OpenScape Desk Phone CP600E verwenden

### Anrufen

- Hörer abheben, Rufnummer wählen oder
- Rufnummer wählen und Hörer abheben oder
- zum Freisprechen oder wenn Headset angeschlossen: Rufnummer wählen.

### Anruf annehmen

- Hörer abheben oder
- zum Freisprechen:  drücken oder
- wenn Headset angeschlossen ist:  drücken.

### Gespräch beenden

- Hörer auflegen oder
- zum Beenden von Freisprechen:  drücken oder
- zum Beenden eines Headset-Gesprächs:  drücken

### Aus Konversationen-Liste wählen

1. Softkey „Konversationen“ in der Menüansicht drücken.
2. Mit  und  die gewünschte Konversation auswählen oder die Anfangsbuchstaben des gewünschten Namens eingeben.
3.  drücken und Hörer abheben.

### Lauthören im Raum

Während des Gesprächs mit dem Hörer:

-  drücken.
- Lauthören ausschalten:  
•  drücken.

### Zwischen Hörer und Freisprechen umschalten

Während des Gesprächs auf Freisprechen umschalten:

-  gedrückt halten und gleichzeitig Hörer auflegen.
- Auf Hörer umschalten:  
• Hörer abheben.

## OpenScape Desk Phone CP600E verwenden

### Rückfrage

Während des Gesprächs mit Teilnehmer A:

1.  drücken. Teilnehmer A wird gehalten.
2. Teilnehmer B anrufen.
3. Wenn Gespräch mit B beendet,  drücken oder warten, bis B aufgelegt hat.

Sie sind nun wieder mit Teilnehmer A verbunden.

### Makeln

Während des Gesprächs mit Teilnehmer A:

1.  drücken. Teilnehmer A wird gehalten.
2. Teilnehmer B anrufen.
3. Wenn mit B verbunden, „Makeln“  drücken, um zu makeln.

Wiederholtes „Makeln“  Drücken wechselt die Verbindung zwischen Teilnehmer A und B.

### Konferenz führen

Während des Gesprächs mit Teilnehmer A:

1.  drücken. Teilnehmer A wird gehalten.
  2. Teilnehmer B anrufen.
  3. Wenn mit B verbunden, „Konferenz“  drücken.
- Sie sind nun in einer Konferenz mit Teilnehmer A und B verbunden.

### Gespräch übergeben

Während des Gesprächs mit Teilnehmer A:

1.  drücken. Teilnehmer A wird gehalten.
2. Teilnehmer B anrufen.
3. Wenn mit B verbunden, „Übergeben“  drücken. Alternativ kann das Gespräch bereits vor Melden übergeben werden.

Teilnehmer A und B sind nun miteinander verbunden.

### Rückruf

1. Internen Teilnehmer anrufen. Der Teilnehmer meldet sich nicht oder ist besetzt.
2.  drücken, der Rückruf wird aktiviert.
3. Sobald der nicht erreichte Teilnehmer aufgelegt hat, wird der Rückruf ausgelöst und Ihr Telefon läutet.
4. Rückruf-Anruf annehmen. Der nicht erreichte Teilnehmer wird angerufen.

## OpenScape Desk Phone CP600E verwenden

### Anrufumleitung für alle Anrufe programmieren

1.  drücken.
2. „Umleitung ohne Bedinung“ mit  auswählen.
3. Softkey  drücken.
4. Zielrufnummer eingeben und  drücken.
5.  drücken.

### Anrufumleitung für alle Anrufe ein-/ausschalten

-  drücken.
- Softkey „ohne Bedingung“ drücken, um die Umleitung ein- und auszuschalten.

### Favoriten programmieren

1.  drücken.
  2. Softkey „Favoriten“ drücken.
  3. Softkey  drücken, um den Editier-Modus zu öffnen.
  4. Softkey  drücken, um zum gewünschten Softkey zu gehen.
  5. Softkey  drücken, um die normale Tastenbelegung zu öffnen.
  6. Mit  und  die gewünschte Funktion auswählen.
  7. Softkey  zum Bestätigen drücken.
  8. Wenn erforderlich, Beschriftung und Einstellungen bearbeiten.
  9. Softkey  drücken, um Einstellungen zu speichern.
- Softkey  drücken, um den Editiermodus zu verlassen.