

Tastenbedienung

SoftKeys & Permanente Funktionstasten


Das Telefon hat:

- 6 SoftKeys mit Status-LEDs, die situationsabhängig unterschiedliche Funktionen bieten
- 6 permanent verfügbare, frei programmierbare Tasten mit Status LEDs, die mit verschiedenen Funktionen belegt werden können




- Mit der Taste Abwesenheit/Anrufumleitung können Sie eine Rufumleitung und den Anrufschutz einschalten.

Navigationstasten

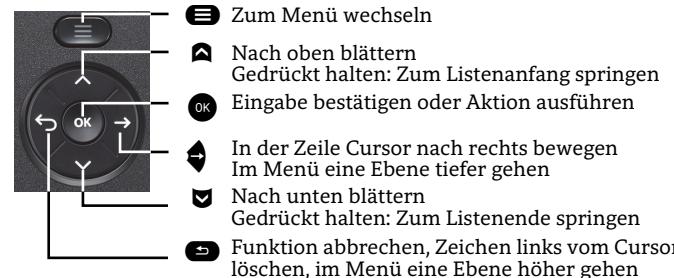


Audiotasten

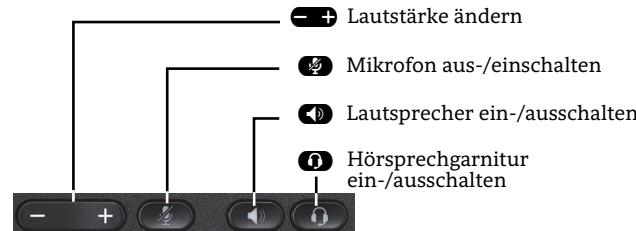

Zusatzfunktionen der Wählertastatur



Feste Funktionstasten

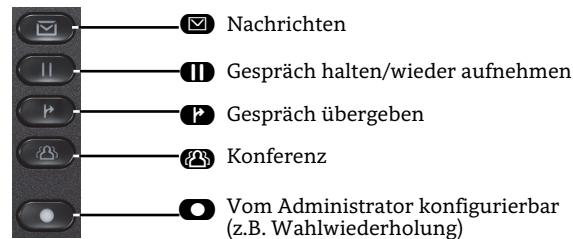

Signalisierungs-LED

Mit der Signalisierungs-LED sind unterschiedliche Telefon Status erkennbar:



Aus: Ruhezustand
Grün leuchtend: Aktives Gespräch
Grün pulsierend: Eingehender Anruf
Orange leuchtend: Gespräch(e) werden gehalten
Orange pulsierend: Wiederaufnahme eines gehaltenen Gesprächs
Rot leuchtend: Neuer verpasster Anruf
Rot pulsierend: Neue Voicemail-Nachricht

Funktions-Symbole (Auswahl)

Symbol	Erläuterung
	Anruf annehmen
	Anruf ablehnen
	Gespräch halten
	Gespräch ohne Melden übergeben
	Gespräch nach Melden übergeben
	Gespräch makeln
	Rückruf veranlassen
	Teilnehmer hinzufügen

Status-Symbole (Auswahl)

Symbol	Erläuterung
	Aktives Gespräch
	Anruf klingelt
	Gespräch halten
	Anrufweiterleitung ist aktiviert
	Zeigt den Ladezustand eines über Bluetooth verbundenen Gerätes
	Wi-Fi Verbindung mit sehr hoher Signalstärke

- Nur am OpenScape Desk Phone CP700X verfügbar

Unify OpenScape Desk Phone CP700/CP700X

Schnelleinstieg

A31003-C1000-U129-2-0019

09/2024

mitel.com



2024 Mitel Networks Corporation. Alle Rechte vorbehalten. Mitel und das Mitel-Logo sind Marken der Mitel Networks Corporation. Unify und damit verbundene Marken sind Marken der Unify Software and Solutions GmbH & Co. KG. Alle anderen hier genannten Marken sind Eigentum der jeweiligen Inhaber.

OpenScape Desk Phone CP700/CP700X verwenden

Anrufen

- Hörer abheben, Rufnummer wählen und  drücken oder
- Rufnummer wählen und Hörer abheben oder
- zum Freisprechen oder wenn Headset angeschlossen: Rufnummer wählen und  drücken.

Anruf annehmen

- Hörer abheben oder
- zum Freisprechen: press ,  oder Softkey  drücken oder
- wenn Headset angeschlossen ist:  drücken.

Gespräch beenden

- Hörer auflegen oder
- zum Beenden von Freisprechen:  drücken oder
- zum Beenden eines Headset-Gesprächs:  drücken oder
- Softkey  drücken.

Aus der Konversationsliste wählen

1. Softkey "Konversationen" in der Menüansicht drücken.
2. Mit  die gewünschte Konversation auswählen oder die Anfangsbuchstaben des gewünschten Namens eingeben.
3.  drücken und Hörer abheben.

Weiterleitung bei Läuten

1. Softkey  drücken.
2. Gewünschte Weiterleitungs-Rufnummer eingeben oder Konversation auswählen/suchen und  drücken.

Gespräch halten/wiederaufnehmen

- Während des Gesprächs den die Taste  drücken.
- Zum Wiederaufnehmen: den Softkey  drücken.

Konferenz einleiten

1. Während eines Gespräches die Taste  drücken.
2. Nummer von Teilnehmer B eingeben und  drücken.
3. Wenn mit B verbunden, Taste  drücken.

Sie sind nun in einer Konferenz mit Teilnehmer A und B verbunden.

Gespräch übergeben

1. Während eines Gespräches Taste  drücken.
2. Nummer von Teilnehmer B eingeben und  drücken.
3. Sie können dann entweder:
Nummer von Teilnehmer B eingeben und  drücken. Taste  drücken, während es leutet oder abwarten, bis B abhebt, das Gespräch ankündigen und dann die Taste .

OpenScape Desk Phone CP700/CP700X verwenden

Während des Gesprächs auf Freisprechen umschalten

-  gedrückt halten und auflegen.

Während des Gesprächs auf Hörer umschalten

- "Hörer abheben.

Während des Gesprächs auf Headset umschalten

-  drücken.

Während eines Gesprächs Mikrofon stummschalten

-  drücken, um das Mikrofon stumm zu schalten.
-  erneut drücken, um es wieder einzuschalten.

Mailbox abfragen

-  drücken.

Anrufumleitung für alle Anrufe programmieren

1.  drücken.
2. "Umleiten aller Anrufe" mit  auswählen.
3. Softkey  drücken.
4. Zielrufnummer eingeben und  drücken.
5.  drücken.

Anrufumleitung für alle Anrufe ein-/ausschalten

-  drücken.
- Softkey "Umleiten aller Anrufe" drücken, um die Umleitung ein- und auszuschalten.

Programmtasten und Favoriten

1. Funktionstaste lange Drücken bis das Menü erscheint.
2.  zum Bestätigen drücken.
3.  zum Bearbeiten der Ebene 1 drücken.
4. ,  um die gewünschte Funktion zu wählen.
5.  drücken, um die Auswahl zu bestätigen.
6. Falls nötig, Parameter eingeben.
7. Mit  speichern.



ENERGY STAR
PARTNER

ENERGY STAR ist ein freiwilliges Programm der US-amerikanischen Umweltschutzbehörde, das Unternehmen und Einzelpersonen hilft, Geld zu sparen und unser Klima durch maximale Energieeffizienz zu schützen. Produkte mit dem ENERGY STAR-Zeichen verhindern den Ausstoß von Treibhausgasen durch Erfüllen strenger Energieeffizienzkriterien bzw. -anforderungen, die von der US-amerikanischen Umweltschutzbehörde festgelegt werden. Weitere Informationen finden Sie hier: energystar.gov. Unify ist ein ENERGY STAR-Partner, der sich am ENERGY STAR-Programm für Unternehmensserver und Telefonie beteiligt. Das Unify-Produkt OpenScape Desk Phone CP700/CP700X wurde mit dem ENERGY STAR-Zeichen ausgezeichnet.

Programmierbare Funktionen (Beispiele)

Funktionen am Telefon verwenden

Verfügbar sind diese Funktionen an Ihrem Telefon entweder unter **Favoriten** oder am **Key Module**, wenn mindestens eines angeschlossen ist.

Funktion	Erläuterung
Zielwahl	Wählt eine vorab festgelegte Rufnr.
Wahlwiederholung	Wählt die zuletzt gewählte Rufnr. erneut
Umleiten aller Anrufe	Leitet alle eingehenden Anrufe um
Umleiten nach Zeit	Leitet nichtbeantwortete Anrufe um
Umleiten bei besetzt	Leitet Anrufe bei besetzt um
Rufton aus	Schaltet den Klingelton aus/ein
Halten	Legt ein Gespräch auf Halten
Makeln	Wechselt zwischen zwei Gesprächen
Übergabe vor Melden	Übergibt ein Gespräch ohne Rückfrage
Anruf übergeben	Übergibt ein Gespräch nach Rückfrage
Weiterleitung	Leitet einen Anruf zu einem anderen Ziel weiter
Konferenz	Leitet ein Konferenzgespräch ein
Anrufschutz	Schaltet den Klingelton aus; Anrufer hört einen Besetztton
Anrufübernahme	Nimmt einen Gruppenruf an
Erweiterte Zielwahl	Wählt vorab festgelegte Rufnummern und Steuerzeichen
Ebenen-Taste	Schaltet zwischen OpenScape Voice-Diensten um
Gezielte Übernahme	Anruf für anderes Telefon übernehmen
Trennen	Beendet einen Anruf
Rückruf	Fordert einen automatischen Rückruf an (besetzt/nichtmelden)
Rückrufe abbrechen	Löscht eine automatische Rückrufanforderung
Rückfrage	Legt ein Gespräch auf Halten und ermöglicht die Eingabe einer Rufnr.
Anrufübernahme	Akustische Signalisierung eines Zweit-anrufs während eines Gesprächs
Sofortiger Ruf	Keyset-Wahl ohne Verzögerung
Anrufaufzeichnung	Zeichnet das Gespräch auf einen zentralen Sprachrekorder auf