


Основные возможности

Программируемые клавиши




Ваш телефон имеет четыре свободно программируемые клавиши с СИД, на рисунке показаны стандартные настройки.


Фиксированные функциональные клавиши

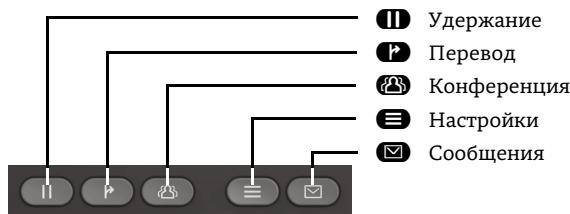

5-позиционная навигационная клавиша

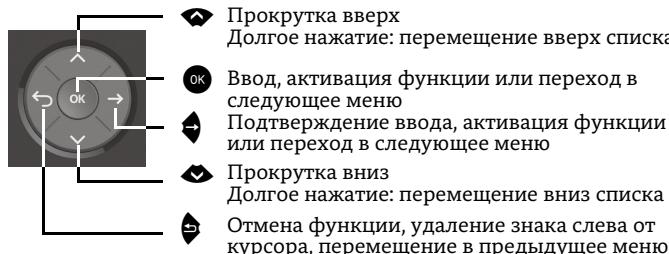

Клавиши управления

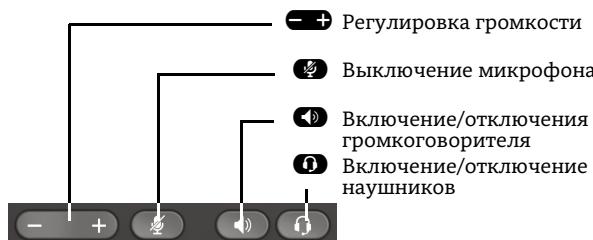

Специальные возможности



Светодиодный индикатор вызова(СИД)

С помощью сигнального СИД можно определить различные состояния телефона:



Не горит: Свободен.
Горит зеленым: Занят.
Мигает зеленым: Входящий вызов.
Горит желтым: Есть вызов на удержании.
Мигает желтым: Повторный вызов с удержания.
Горит красным: Есть пропущенный вызов.
Мигает красным: Получено новое сообщение

Дисплейные символы

Символ	Значение
✉	Получены сообщения в голосовую почту
⌚	Пропущенный вызов
↻	Переадресация включена
🔇	Звонок выключен
🔧	Удаленное администрирование
🔕	Режим не беспокоить
☎️	Телефон заблокирован
👤	Временный пользователь авторизован на телефоне

Дисплейные символы во время разговора

Символ	Значение
—	Активный разговор
HD	Голосовой вызов с качеством HD (G.722)
✓	Разговор завершен
↔	Разговор поставлен на удержание
↔	Разговор поставлен на удержание др.стороной
🔒	Защищенное соединение
🔓	Незащищенное соединение

Телефон Unify OpenScape Desk Phone CP200/205

SIP

Краткое руководство
пользователя

A31003-C1000-U103-2-5619

09/2024

mitel.com



Использование OpenScape Desk Phone CP200/205

Осуществление вызова:

- Снять трубку набрать номер и нажать или
- Набрать номер и снять трубку, или
- Для громкой связи или, если подключены наушники: набрать номер и нажать .

Принятие вызова

- Снять трубку, или
- Для громкой связи: нажать или
- если подключены наушники, нажмите .

Завершение вызова

- Положите трубку, или
- Для громкой связи: нажать или
- если подключены наушники, нажмите .

Повтор последнего номера

- Снять трубку и нажать .

Набор из списка разговоров. (Журнал)

- Нажмите или и выберите нужный разговор.
- Нажмите или снимите трубку.

Перевод вызова до ответа

- Выберите «Перенаправить» в меню и нажмите .
- Укажите номер перенаправления и нажмите .

Удержание вызова и продолжение разговора

- Во время разговора нажмите .
- Для продолжения разговора, нажмите .

Создание конференции

- Во время разговора с абонентом А, нажмите . Вы услышите сигнал готовности к набору, а разговор с абонентом А перейдет в ожидание.
- Наберите номер абонента В и нажмите .
- После соединения с абонентом В, нажмите .

Теперь вы в конференции с абонентами А и В.

Переключение с трубки на громкую связь

- Нажмите и удерживайте и опустите трубку.

Переключение с громкой связи на трубку

- Снимите трубку.

Использование OpenScape Desk Phone CP200/205

Переключение на головную гарнитуру

- Нажмите .

Выключение и включение микрофона во время разговора

- Нажмите - микрофон выключен.
- Повторно нажмите микрофон включен.

Перевод вызова

- Во время разговора с абонентом А, нажмите .
- Наберите номер для перевода и нажмите .
- Для завершения перевода Вы можете:
Положить трубку до ответа В, или
Дождаться ответа В, сообщить о переводе и положить трубку .

Разговор А переведен на В.

Прослушивание голосовой почты

- Нажмите и подтвердите .

Изменение целевого номера для переадресации

- Нажмите функциональную клавишу .
- Выберите "изменить переадресацию вызова" в течение трех секунд..
- Введите номер переадресации и нажмите .
- Нажмите .

Включение выключение переадресации вызова

- Нажмите функциональную клавишу .

	<p>ENERGY STAR is a U.S. Environmental Protection Agency voluntary program that helps businesses and individuals save money and protect our climate through superior energy efficiency.</p> <p>Products that earn the ENERGY STAR prevent greenhouse gas emissions by meeting strict energy efficiency criteria or requirements set by the U.S. Environmental Protection Agency.</p> <p>Learn more at energystar.gov.</p> <p>Unify is an ENERGY STAR partner participating in the ENERGY STAR program for Enterprise Servers and Telephony.</p> <p>The Unify product OpenScape DeskPhone CP200 has earned the ENERGY STAR.</p>
--	--

Программируемые функции (примеры)

Функция	Пояснение
Попеременный разговор	Переключение между двумя разговорами
Перевод без уведомл.	Перевод разговора без ожидания ответа абонента на которого переводится вызов
Переадресация	Переадресация звонка на другой номер
разговоры	журнал
Запись	Запись разговора на сервер записи (оnline)
Уведомление о втором вызове	Обеспечивает принятие второго вызова
Обратный вызов	Запрос на обратный вызов
Отмена обратного вызова	Отмена обратного вызова
Переадресация по занятости	Переадресация в случае занятости
Переадресация по неответу	Переадресация на другой номер если не снимает трубку в течение определенного времени
Переадресация безусловная	Переадресация на другой номер.
Справка	Постановка разговора на удержание и возможность набора другого номера для наведения справки.
Корпоративный справочник	Запрос по LDAP справочнику
Перенаправление	Перенаправление вызова до ответа
Перехват вызова	Перехват вызова с другого телефона
Справочник	Внутренний справочник в телефоне
Не беспокоить	Входящий вызов не поступает, звонящий слышит сигнал занятости
Переключение функций	Переключение OpenScape Voice сервисов
Перехват в группе	Перехват вызова с другого телефона в группе перехвата
Немедленный вызов	Режим многолинейности, Звонок активирован при поступлении вызова по линии (шеф секретарь группы)
Приостановить обратный вызов	Отложить автоматический обратный вызов
Персональный справочник	Персональный справочник
Просмотр	Просмотр информации по общей линии
Повтор набора	Повтор последнего набранного номера
Отбой	Разъединение вызова
Целевой набор	Набор предварительно сохраненного номера
Вернуть обратный звонок	Активировать заново обратный звонок
Выкл.звонок	Выключение мелодии звонка.
Выбранный набор	Набор подготовленного номера
Регистр	Переключение регистра на программируемой клавише
Показать исходный экран	Переключить экран в начальное состояние
Перевод вызова	Перевод вызова на другого абонента