


Основные возможности телефона

Контекстные клавиши

Телефон имеет четыре контекстных клавиши со световой индикацией СИД, они обеспечивают разную функциональность в зависимости от состояния, в котором находится телефон.



Пример: Основное меню телефона

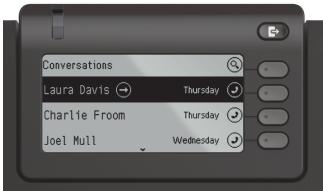

Пример: Меню разговоры


Используйте клавишу «Переадресация вызова» для активации переадресации вызовов на другой телефон.

Навигационные клавиши




- ☰ Переключение меню телефона
- ↗ Прокрутка вверх
Долгое нажатие: перемещение вверх списка
- OK Ввод, активация функции или переход в следующее меню
- ↙ Подтверждение ввода, активация функции или переход в следующее меню
- ↖ Прокрутка вниз
Долгое нажатие: перемещение вниз списка
- ✖ Отмена функции, удаление знака слева от курсора, перемещение в предыдущее меню

Клавиши громкости

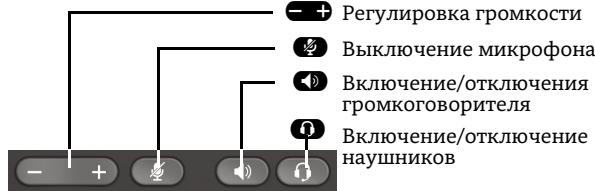

- + Регулировка громкости
- 🔇 Выключение микрофона
- 🔊 Включение/отключения громкоговорителя
- 🎧 Включение/отключение наушников


Программируемые клавиши

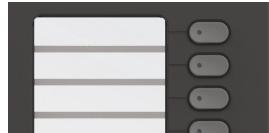

Для входа в режим программирования нажмите и удерживайте клавишу, далее можно назначить функцию или телефонный номер. Короткое нажатие активирует выполнение заданной функциональности на клавише.

Светодиодный индикатор вызова(СИД)

С помощью сигнального СИД можно определить различные состояния телефона:



Не горит: Свободен.
Горит зеленым: Занят.
Мигает зеленым: Входящий вызов.
Горит желтым: Есть вызов на удержании.
Мигает желтым: Повторный вызов с удержания.
Горит красным: Есть пропущенный вызов.

Символы контекстных клавиш

Символ	Значение
📞	Принять вызов и начать вызов
📞	Разъединить, сбросить вызов
📞	Отклонить вызов до ответа
⏸	Удержание разговора
📞	Переадресация разговора без уведомления
📞	Переадресация разговора через консультацию
📞	Попеременный разговор
📞	Вернуться к вызову на ожидании
📞	Активировать обратный звонок
👤	Добавить участника конференции
👤	Показать информацию об участнике
👤	Показать всех участников

Дисплейные символы

Символ	Значение
📞	Входящий вызов
📞	Исходящий вызов
📞	Активный разговор
⏸	Разговор поставлен на удержание
⏸	Разговор поставлен на удержание др.стороной
🔒 🔓	Защищенное /незащищенное соединение
☒ ☒	Пропущенные вызовы: новые/просмотренные

Телефон Unify OpenScape Desk Phone CP400

Unify OpenScape Business
Unify OpenScape 4000
HFA

Краткое руководство пользователя

A31003-C1000-U116-2-5619

09/2024

Mitel

mitel.com

Использование Unify OpenScape Desk Phone CP400

Осуществление вызова:

- Снять трубку набрать номер или
- Набрать номер и снять трубку, или
- Для громкой связи или, если подключены наушники: набрать номер.

Принятие вызова

- Снять трубку, или
- Для громкой связи: нажать: , или
- Если подключены наушники, нажать .

Завершение вызова

- Положить трубку, или
- Для громкой связи: нажать: , или
- Если подключены наушники, нажать .

Набор из меню разговоры:

- Нажать контекстную клавишу "Разговоры" на экране.
- Нажать  или  для выбора нужного разговора или поиск и начать вводить имя нужного контакта.
- Нажать  или поднять трубку.

Включение громкой связи

- Во время разговора по телефонной трубке нажмите .
- Для выключение громкой связи нажмите .

Переключение с трубки на громкую связь:

- нажать, и удерживая клавишу , положить трубку.

Переключение с громкой связи на трубку

- снять трубку.

Консультационный вызов:

Во время разговора с абонентом А,

- нажать  . Абонент А переводится на удержание.
- Набрать номер абонента В.
- Для окончания консультации, нажмите  или дождитесь пока В положит трубку. Вы снова в разговоре с абонентом А.

Использование Unify OpenScape Desk Phone CP400

Поочередный разговор

Во время разговора с абонентом А:

- нажать  . Абонент А переводится на удержание.
- Наберите абонента В.
- После соединения с В, нажмите "ПОПЕРЕМЕННО"  для переключения. Нажмайте "ПОПЕРЕМЕННО"  для поочередного ведения разговора с А или В.

Создание конференции:

Во время разговора с абонентом А:

- нажать  . Абонент А переводится на удержание.
- Наберите абонента В.
- После соединения с абонентом В нажать клавишу  .

Вы в конференции с А и В.

Перевод вызова

Во время разговора с абонентом А.

- нажать  . Абонент А переводится на удержание.
- Наберите абонента В.
- После соединения с В положите трубку для завершения перевода вызова  . Альтернативно можно завершить перевод вызова до ответа В.

Разговор А переведен на В.

Обратный вызов

- Вы набрали внутренний номер абонента, но абонент не берет трубку, или занят.
- Нажмите  и обратный звонок будет активирован, опустите трубку.
- Как только вызываемый абонент снимет трубку или освободиться, вы получите обратный звонок.
- Ответьте на обратный звонок, после ответа на вызываемого абонента начнет поступать вызов.

Использование Unify OpenScape Desk Phone CP400

Изменение целевого номера для переадресации всех вызовов:

- Нажать  .
- Выбрать меню «Переадресация всех вызовов» с помощью  .
- Нажать  .
- Ввести номер переадресации и нажать  .
- Нажать  .

Включение переадресации для всех вызовов:

- Нажать  .
- Выбрать меню «Переадресация всех вызовов», для активации.

Программирование клавиш «Избранное»

- Нажать  .
- Нажать «Избранное».
- Нажать  для входа в режим программирования клавиш.
- Нажать  на программируемой клавише.
- Нажать  для выбора функциональности клавиши.
- Нажать  или  для выбора нужной функциональности.
- Нажать  для активации.
- Если требуется смените надпись/ настройки.
- Нажать  для сохранения изменения.
- Нажать  для выхода из меню «Избранное».