

Основные возможности телефона

Контекстные клавиши

Телефон имеет пять контекстных клавиш со световой индикацией СИД, они обеспечивают разную функциональность в зависимости от состояния, в котором находится телефон.



Пример: Основное меню телефона



Пример: Меню разговоры


Используйте клавишу «Не в офисе» / «Переадресация вызова» для активации переадресации вызовов на другой телефон.

Навигационные клавиши



- Переключение меню телефона
- Прокрутка вверх
Долгое нажатие: перемещение вверх списка
- OK Ввод, активация функции или переход в следующее меню
- Подтверждение ввода, активация функции или переход в следующее меню
- Прокрутка вниз
Долгое нажатие: перемещение вниз списка
- Отмена функции, удаление знака слева от курсора, перемещение в предыдущее меню


Клавиши громкости

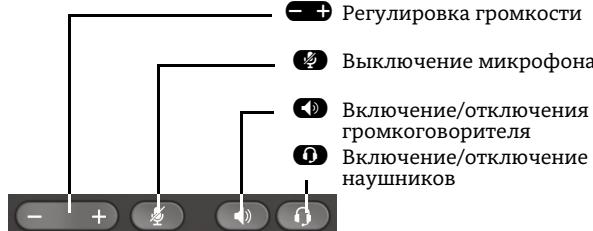

- Регулировка громкости
- Выключение микрофона
- Включение/отключения громкоговорителя
- Включение/отключение наушников

Светодиодный индикатор вызова(СИД)

С помощью сигнального СИД можно определить различные состояния телефона:



Не горит: Свободен.
Горит зеленым: Занят.
Мигает зеленым: Входящий вызов.
Горит желтым: Есть вызов на удержании.
Мигает желтым: Повторный вызов с удержания.
Горит красным: Есть пропущенный вызов.

Символы контекстных клавиш

Символ	Значение
	Принять вызов и начать вызов
	Разъединить, сбросить вызов
	Отклонить вызов до ответа
	Удержание разговора
	Переадресация разговора без уведомления
	Переадресация разговора через консультацию
	Попеременный разговор
	Вернуться к вызову на ожидании
	Активировать обратный звонок
	Добавить участника конференции
	Показать информацию об участнике
	Показать всех участников

Дисплейные символы

Символ	Значение
	Входящий вызов
	Исходящий вызов
	Активный разговор
	Разговор поставлен на удержание
	Разговор поставлен на удержание др. стороны
	Защищенное /незащищенное соединение
	Пропущенные вызовы: новые/просмотренные

Unify OpenScape Desk Phone CP600

Unify OpenScape Business
Unify OpenScape 4000
HFA

Краткое руководство пользователя

A31003-C1000-U117-2-5619

09/2024

mitel.com



Использование OpenScape Desk Phone CP600

Осуществление вызова:

- Снять трубку набрать номер или
- Набрать номер и снять трубку, или
- Для громкой связи или, если подключены наушники: набрать номер.

Принятие вызова

- Снять трубку, или
- Для громкой связи: нажать , или
- Если подключены наушники, нажать .

Набор из меню разговоры:

1. Нажать контекстную клавишу "Разговоры" на экране.
2. Нажать  или  для выбора нужного разговора или поиск и начать вводить имя нужного контакта.
3. Нажать  или поднять трубку.

Включение громкой связи

- Во время разговора по телефонной трубке нажмите .
- Для выключение громкой связи нажмите .

Переключение с трубки на громкую связь:

- нажать, и удерживая клавишу , положить трубку.

Переключение с громкой связи на трубку

- снять трубку.

Переключение на головную гарнитуру:

- нажать .

Консультационный вызов:

Во время разговора с абонентом А,

1. нажать  . Абонент А переводится на удержание.
2. Набрать номер абонента В.
3. Для окончания консультации, нажмите  или дождитесь пока В положит трубку. Вы снова в разговоре с абонентом А.

Использование OpenScape Desk Phone CP600

Поочередный разговор

Во время разговора с абонентом А:

1. нажать  . Абонент А переводится на удержание.
2. Наберите абонента В.
3. После соединения с В, нажмите "ПОПЕРЕМЕННО"  для переключения. Нажмайте "ПОПЕРЕМЕННО"  для поочередного ведения разговора с А или В.

Создание конференции:

Во время разговора с абонентом А:

1. нажать  . Абонент А переводится на удержание.
2. Наберите абонента В.
3. После соединения с абонентом В нажать клавишу  .
Вы в конференции с А и В.

Перевод вызова

Во время разговора с абонентом А.

1. нажать  . Абонент А переводится на удержание.
2. Наберите абонента В.
3. После соединения с В положите трубку для завершения перевода вызова  . Альтернативно можно завершить перевод вызова до ответа В.
Разговор А переведен на В.

Обратный вызов

1. Вы набрали внутренний номер абонента, но абонент не берет трубку, или занят.
2. Нажмите  и обратный звонок будет активирован, опустите трубку.
3. Как только вызываемый абонент снимет трубку или освободиться, вы получите обратный звонок.

Ответьте на обратный звонок, после ответа на вызываемого абонента начнет поступать вызов.

Использование OpenScape Desk Phone CP600

Изменение целевого номера для переадресации всех вызовов:

1. Нажать .
2. Выбрать меню «Переадресация всех вызовов» с помощью  .
3. Нажать .
4. Ввести номер переадресации и нажать .
5. Нажать .

Включение переадресации для всех вызовов:

1. Нажать .
2. Выбрать меню «Переадресация всех вызовов», для активации.

Программирование клавиш «Избранное»

1. Нажать .
2. Нажать «Избранное».
3. Нажать  для входа в режим программирования клавиш.
4. Нажать  на программируемой клавише.
5. Нажать  для выбора функциональности клавиши.
6. Нажать  или  для выбора нужной функциональности.
7. Нажать  для активации.
8. Если требуется смените надпись/ настройки.
9. Нажать  для сохранения изменения.
10. Нажать  для выхода из меню «Избранное».